



**Boyanın Ustası
Master of Paint**



**ALMAN
TEKNOLOJİSİ
GERMAN
TECHNOLOGY**



KAYALAR KİMYA HAKKINDA

Üretim hayatına 1976 yılında başlayan Kayalar Kimya insana, bilime ve üretime odaklı yaklaşımıyla dünyanın önde gelen mobilya boya ve vernik firmalarından biridir. Yatırımlarına her geçen gün yenisini ekleyen Kayalar Kimya, 142 bin tonluk üretim kapasitesi ve AR-GE merkezinden aldığı güçle kullanıcılarına dünya standartlarında boya ve vernik ürünleri sunmaktadır. Liderlik, iş ve müşteri odaklı olmak, sürekli gelişme ve yenilikçilik değerleriyle hareket eden Kayalar Kimya; hedef odaklı insan kaynağı, güçlü bayi ağı ve iş birlikleri ile uluslararası başarıları imza atmaktadır. Kayalar Kimya Türkiye’de mobilya sektöründe 2011 yılında ilk AR-GE merkezi ünvanı almaya hak kazanmış firma olmanın yanı sıra, mobilya boya ve vernikleri alanında ilk “Teknik Destek, Uygulama ve Simülasyon Merkezi’ni” de kurmuştur. Kayalar Kimya bugün geldiği noktada, çatısı altında yer alan mobilya boya ve vernikleri alanında Genç (1979), dekoratif boyaları alanında Düfa (2005), sanayi boyaları alanında Genç Noroo (2012), dış cephe ahşap koruma sistemlerinde Woodsol (2017) markalarıyla ve endüstriyel tutkal alanında (2022) faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir. Kayalar Kimya 2024 yılında Coatings World listesinde 73. sırada yer almıştır. Modern otomasyon sistemine sahip üretim tesislerinde 3000 farklı ürün çeşidi ile üretimine devam etmektedir. Kayalar Kimya, sürdürülebilir ürünler sunarken, her adımında, insan sağlığına ve çevreye duyarlı olmayı benimsemiştir. Tüm üretim ve yatırım süreçlerindeki karbon ayak izini azaltmak ve enerji verimliliğini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla projelerini şekillendirmektedir.

ABOUT KAYALAR KİMYA

Established in 1976, Kayalar Kimya is one of the world’s leading manufacturers of furniture paints and varnishes, with a focus on people, science and production. Continuously adding new investments, Kayalar Kimya offers world-class paint and varnish products with a production capacity of 142,000 tons, supported by its R&D Center. Acting with values of leadership, business and customer focus, continuous improvement and innovation, Kayalar Kimya achieves international success through its goal-oriented workforce, robust dealer network and strategic partnerships. In addition to being the first company in Türkiye to receive the R&D Center title in the furniture sector in 2011, Kayalar Kimya also established the first “Technical Support, Application and Simulation Center” in the field of furniture paints and varnishes. Today, the company operates under brands including Genç (1979) for furniture paints and varnishes, Düfa (2005) for decorative paints, Genç Noroo (2012) for industrial paints, Woodsol (2017) for exterior wood protection systems, and industrial adhesives (2022). In 2024, Kayalar Kimya was ranked 73rd on the Coatings World list. The company continues its production with 3,000 different product varieties in modern automated manufacturing facilities. Kayalar Kimya is committed to offering sustainable products while adopting a conscientious approach to human health and environmental impact. The company shapes its projects to reduce its carbon footprint and maximize energy efficiency throughout all production and investment processes.







İÇİNDEKİLER

ÜRÜN TABLOSU	04
TEKNİK VERİ TABLOSU	06
SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI	09
ULTRA SİLİKONLU İPEK MAT BOYA	10
ULTRA PANEL KAPI BOYASI	11
ULTRA AKRİLİK ŞEFFAF ASTAR	12
ULTRA KONSANTRE ASTAR 1/7	13
ULTRA AKRİLİK GECİŞ ASTARI	15
ZEOLİT İPEK MAT ANTİBAKTERİYEL BOYA	16
ZEOLİT İPEK MAT BOYA	18
ZEOLİT BANYO&SPA BOYASI	19
KLASİK SİLİKONLU MAT BOYA	20
KLASİK PLASTİK MAT BOYA	21
KLASİK AKRİLİK TAVAN BOYASI	23
DÜFAPLAST SİLİKONLU MAT BOYA	24
DÜFAPLAST PLASTİK MAT BOYA	25
DIAMOND SİLİKONLU İPEK MAT BOYA	26
DIAMOND SİLİKONLU MAT BOYA	27
DIAMOND PLASTİK MAT BOYA	29
DIAMOND TAVAN BOYASI	30
DIAMOND SİLİKONLU İÇ-DİŞ ASTAR	31
SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI	33
SİLOSAN SÜPER AKRİLİK YARI MAT BOYA	34
SİLOSAN ELASTEKS	35
SİLOSAN SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI	37
SİLOSAN SİLİKONLU PARLAK BOYA	38
SİLOSAN SİLİKONLU BOYA	39
SİLOSAN SİLİKONLU GRENLI	40
GRENKAT	41
SİLOSAN SİLİKONLU BEYAZ ASTAR	42
SİLOSAN BRÜT BETON ASTARI (KIRMIZI)	43
DIAMOND SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI	45
AHŞAP-METAL BOYA VE VERNİKLERİ	47
SILVER LUX SENTETİK PARLAK BOYA	48
SILVER ANTİPAS BOYA	49
DIAMOND SENTETİK PARLAK BOYA	50
DIAMOND SENTETİK ASTAR	51
ENDÜSTRİYEL RAPİD BOYA	52
ENDÜSTRİYEL RAPİD PARLAK VERNİK	53
ENDÜSTRİYEL RAPİD İPEK MAT BOYA	55
ENDÜSTRİYEL RAPİD MAT BOYA	56
ENDÜSTRİYEL RAPİD ASTAR	57
ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA	59
ART-TEX PARKE CILA	60
ART-TEX DEKORATİF MAT	61
ART-TEX VERNİKLİ PARLAK	63
ART-TEX SU BAZLI AHŞAP VERNİĞİ	64
ART-TEX YAT VERNİK	65
SELÜLOZİK SON KAT BOYA	67
SELÜLOZİK MAT VERNİK	68
SELÜLOZİK SON KAT PARLAK VERNİK	69
SELÜLOZİK ASTAR BOYA	70
SELÜLOZİK DOLGU VERNİK	71
POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYASI	72
POLİÜRETAN PANEL KAPI ASTARI	73
AKRİLİK SPREY BOYALAR	75
DÜZ RENKLER	76
METALİK RENKLER	77
FLORESAN RENKLER	78
ÖZEL EFEKT RENKLER	79
ÖZEL AMAÇLI SPREY BOYALAR	80
VERNİKLER	81
ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER	83
ZEMİN BOYASI	84
ZEMİN ASTARI	85
DIAMOND SUTOP SU İZOLASYON MALZEMESİ	86
SUTOP SU İZOLASYON MALZEMESİ	87
STONEX SİLİKON EMPRENYE	89
MACUN VE TUTKALLAR	91
AKRİLİK İÇ CEPHE DUVAR MACUNU	92
AKRİLİK DIŞ CEPHE DUVAR MACUNU	93
BEYAZ TUTKAL	94
MASİF TUTKAL	95
TİNERLER	96
SENTETİK TİNER	96
SELÜLOZİK TİNER	96


CONTENTS

PRODUCT RANGE	05
TECHNICAL DATA TABLE	07
WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS	09
ULTRA SILICONE SILK MATT PAINT	10
ULTRA PANEL DOOR PAINT	11
ULTRA ACRYLIC TRANSPARENT PRIMER	12
ULTRA CONCENTRATED PRIMER 1/7	13
ULTRA ACRYLIC TRANSFER PRIMER	15
ZEOLIT SILK MATT ANTIBACTERIAL PAINT	17
ZEOLIT SILK MATT PAINT	18
ZEOLIT BATHROOM & SPA PAINT	19
CLASSIC SILICONE MATT PAINT	20
CLASSIC PLASTIC MATT BOYA	21
CLASSIC ACRYLIC CEILING PAINT	23
DÜFAPLAST SILICONE MATT PAINT	24
DÜFAPLAST PLASTIC MATT PAINT	25
DIAMOND SILICONE SILK MATT PAINT	26
DIAMOND SILICONE MATT PAINT	27
DIAMOND PLASTIC MATT PAINT	29
DIAMOND CEILING PAINT	30
DIAMOND SILICONE INTERIOR & EXTERIOR PRIMER	31
WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS	33
SİLOSAN SUPER ACRYLIC SEMI MATT PAINT	34
SİLOSAN ELASTEKS	35
SİLOSAN SILICONE EXTERIOR PAINT	37
SİLOSAN SILICONE HIGH GLOSS PAINT	38
SİLOSAN SILICONE PAINT	39
SİLOSAN SILICONE TEXTURE	40
GRENKAT	41
SİLOSAN SILICONE WHITE PRIMER	42
SİLOSAN GROSS CONCRETE PRIMER (RED)	43
DIAMOND SILICONE EXTERIOR PAINT	45
WOOD-METAL PAINTS AND VARNISHES	47
SILVER LUX SYNTETHIC GLOSS PAINT	48
SILVER ANTIRUST PAINT	49
DIAMOND SYNTETHIC GLOSS PAINT	50
DIAMOND SYNTETHIC PRIMER	51
INDUSTRIAL RAPID PAINT	52
INDUSTRIAL RAPID GLOSS VARNISH	53
INDUSTRIAL RAPID SILK MAT PAINT	55
INDUSTRIAL RAPID MATT PAINT	56
INDUSTRIAL RAPID PRIMER	57
ALUMINUM METAL PAINT	59
ART-TEX PARQUET VARNISH	60
ART-TEX DECORATIVE MATT	61
ART-TEX VARNISHED GLOSSY	63
ART-TEX WATER BASED WOOD VARNISH	64
ART-TEX YACHT VARNISH	65
CELLULOSIC TOPCOAT PAINT	67
CELLULOSIC MAT VARNISH	68
CELLULOSIC TOPCOAT GLOSS VARNISH	69
CELLULOSIC PRIMER PAINT	70
CELLULOSIC FILLER VARNISH	71
POLYURETHANE PANEL DOOR PAINT	72
POLYURETHANE PANEL DOOR PRIMER	73
ACRYLIC SPRAY PAINTS	75
FLAT COLORS	76
METALLIC COLORS	77
FLUORESCENT COLORS	78
SPECIAL EFFECTS COLORS	79
SPECIAL PURPOSE SPRAY PAINTS	80
VARNISHES	81
SPECIAL PURPOSE PRODUCTS	83
FLOOR PAINT	84
FLOOR PRIMER	85
DIAMOND SUTOP WATER ISOLATION MATERIAL	86
SUTOP WATER ISOLATION MATERIAL	87
STONEX SILICONE IMPREGNATED	89
PUTTIES AND GLUES	91
ACRYLIC INTERIOR WALL PUTTY	92
ACRYLIC EXTERIOR WALL PUTTY	93
WHITE GLUE	94
MASSIVE GLUE	95
THINNERS	96
SYNTETHIC THINNER	96
CELLULOSIC THINNER	96



ÜRÜN TABLOSU

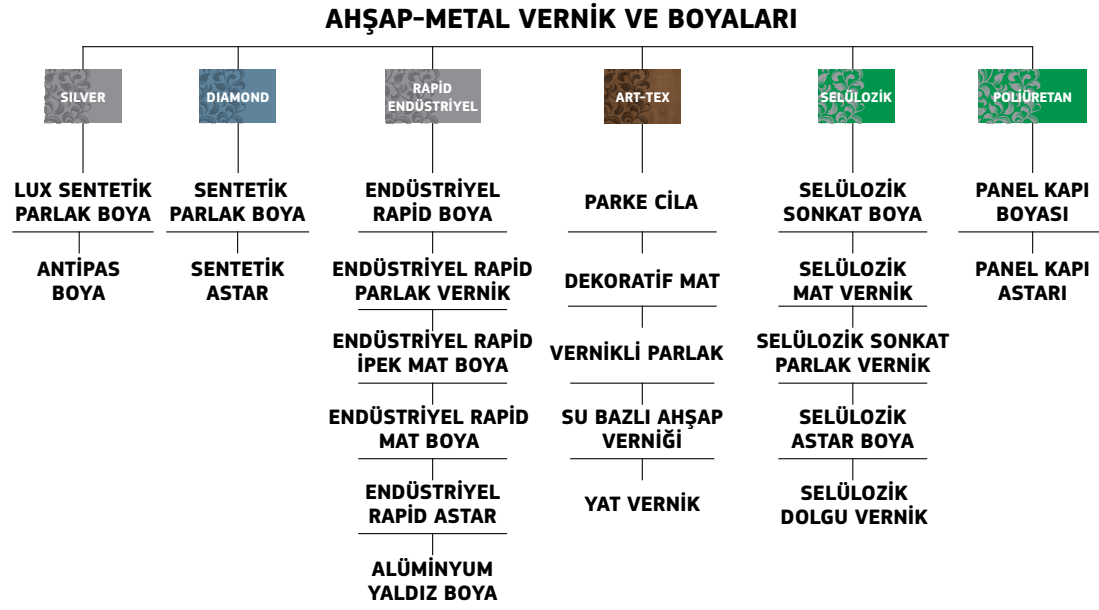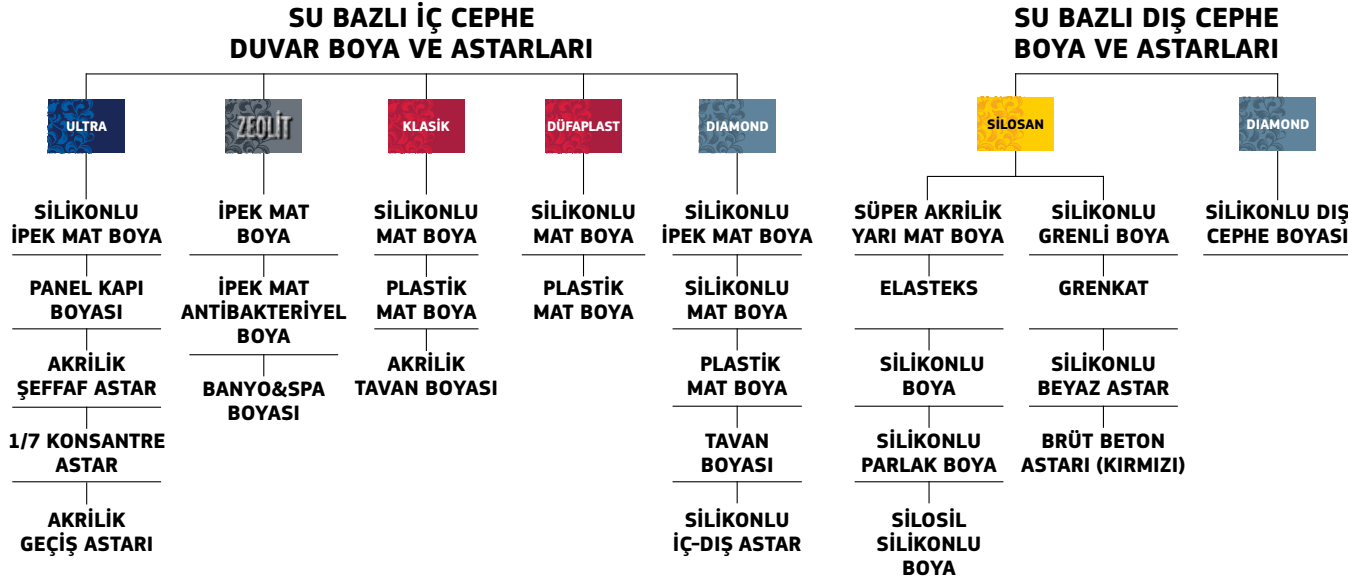





SPREY AKRİLİK BOYA

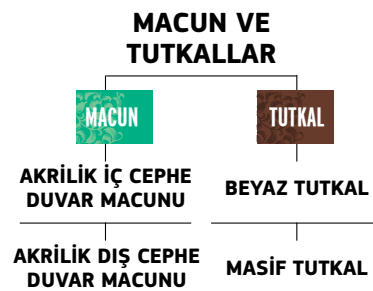

PRODUCT RANGE

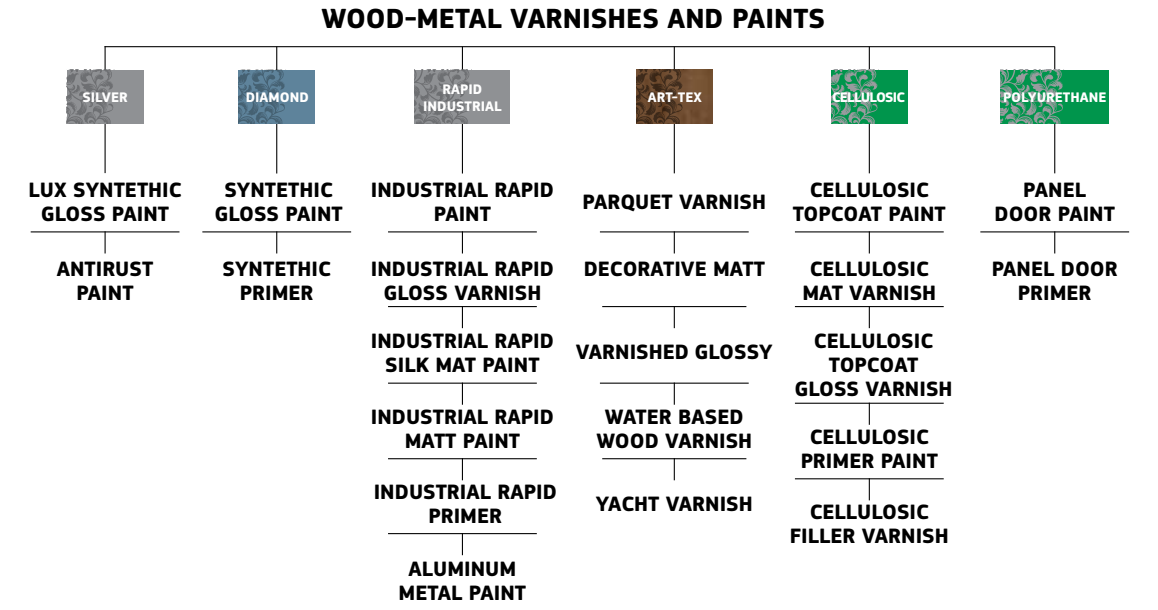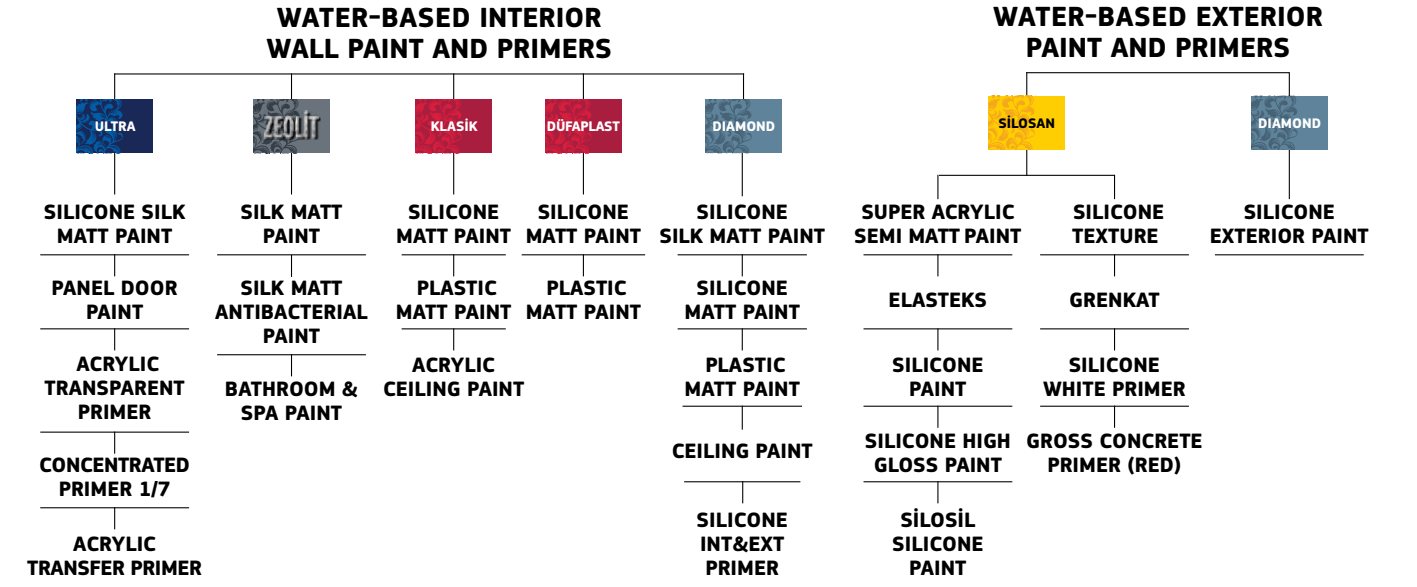

SPRAY ACRYLIC PAINT

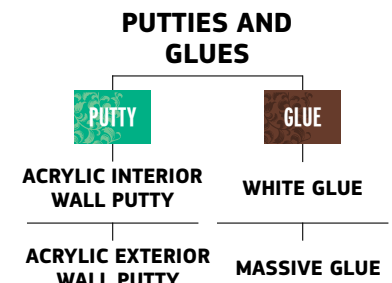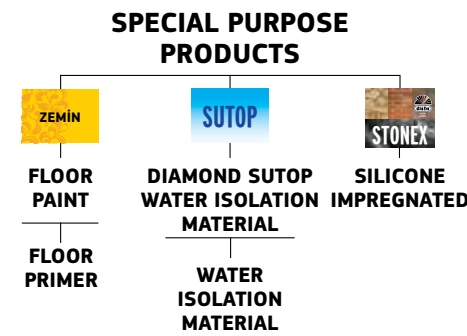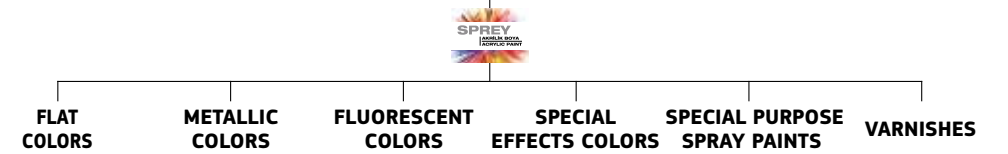

TEKNİK VERİ TABLOSU					
ÜRÜN GRUBU	ORTALAMA YOĞUNLUK*	AMBALAJ (NET DOLUM)		SARFIYAT (TEK KAT İÇİN)**	SARFIYAT (TEK KAT İÇİN)**
	gr/cm³ ± 0.10	L	kg	L/m²	kg/m²
SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI					
ULTRA SİLİKONLU İPEK MAT BOYA	1.41	2.5/7.5/15		0.055-0.066	
ULTRA PANEL KAPI BOYASI	1.31	0.75/2.5/15		0.050-0.066	
ZEOLİT İPEK MAT BOYA	1.38	2.5/7.5/12.5/15		0.063-0.077	
DIAMOND SİLİKONLU İPEK MAT BOYA	1.42	2.5/6/12		0.063-0.077	
ZEOLİT İPEK MAT ANTİBAKTERİYEL BOYA	1.38	2.5/15		0.063-0.077	
ZEOLİT BANYO & SPA BOYASI	1.50	2.5/7.5/15		0.055-0.071	
KLASİK SİLİKONLU MAT BOYA	1.53	2.5/7.5/15		0.066-0.077	
KLASİK PLASTİK MAT BOYA	1.55	2.5/7.5/15		0.066-0.077	
DÜFAPLAST SİLİKONLU MAT BOYA	1.71	2.2/6.0/12		0.071-0.083	
DÜFAPLAST PLASTİK MAT BOYA	1.71	2.2/6.0/12		0.071-0.083	
DIAMOND SİLİKONLU MAT BOYA	1.63	2.2/6.0/12		0.071-0.083	
DIAMOND PLASTİK MAT BOYA	1.61	2.2/6.0/12		0.071-0.083	
KLASİK AKRİLİK TAVAN BOYASI	1.81		3.5/10/17.5	0.100-0.142	0.100-0.142
DIAMOND TAVAN BOYASI	1.81		3.5/10/17.5	0.100-0.142	0.100-0.142
SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR ASTARLARI					
ULTRA AKRİLİK ŞEFFAF ASTAR	1.01	5/20		0.066-0.1	
ULTRA 1/7 KONSANTRE ASTAR	1.01	0.75/2.5/15		0.017-0.025	
ULTRA AKRİLİK GEÇİŞ ASTARI	1.55	2.5/7.5/15		0.083-0.100	
DIAMOND SİLİKONLU İÇ-DİŞ ASTAR	1.56		3.5/10/17.5/20	0.063-0.083	
SU BAZLI DIŞ CEPHE DUVAR BOYALARI					
SİLOSAN SÜPER AKRİLİK YARI MAT BOYA	1.35	2.5/7.5/15		0.083-0.1	
SİLOSAN ELASTEKS	1.31	2.5/7.5/15		0.200-0.333	
SİLOSAN SİLİKONLU BOYA DIŞ CEPHE	1.55	2.5/7.5/15		0.083-0.100	
SİLOSAN SİLİKONLU PARLAK BOYA	1.26	2.5/7.5/15		0.050-0.060	
SİLOSAN SİLİKONLU BOYA	1.57	2.5/7.5/15		0.09-0.11	
DIAMOND SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI	1.56		3/10/20	0.09-0.11	
SİLOSAN GRENLI SİLİKONLU BOYA	1.73		25		1.0-1.2
SİLOSAN GRENKAT	1.80		25		1.2-1.4
SU BAZLI DIŞ CEPHE DUVAR ASTARLARI					
SİLOSAN SİLİKONLU BEYAZ ASTAR	1.55		10/20	0.063-0.083	
SİLOSAN BRÜT BETON ASTARI (KIRMIZI)	1.61		3/12		0.25-0.30
AHŞAP-METAL BOYA VE VERNİKLERİ					
SILVER LUX SENTETİK PARLAK BEYAZ BOYA	1.23	0.75/2.5/15		0.061-0.073	0.075-0.09
SILVER LUX SENTETİK PARLAK SİYAH BOYA	1	0.75/2.5/15		0.075-0.09	0.075-0.09
DIAMOND SENTETİK PARLAK BEYAZ BOYA	1.21	0.75/2.5/3.75/7.5/15		0.062-0.075	0.075-0.09
DIAMOND SENTETİK PARLAK SİYAH BOYA	1.05	0.75/2.5/3.75/7.5/15		0.07-0.085	0.075-0.09
DIAMOND SENTETİK ASTAR	1.65		1/3/10/20	0.03-0.042	0.05-0.07
SILVER ANTİPAS BOYA	1.57	0.75/2.5	20	0.03-0.044	0.05-0.07
ENDÜSTRİYEL RAPİD BEYAZ BOYA	1.23		0.75/2.5/15	0.063-0.077	0.077-0.095
ENDÜSTRİYEL RAPİD SİYAH BOYA	1.05		0.75/2.5/15	0.06-0.07	0.07-0.06
ENDÜSTRİYEL RAPİD PARLAK VERNİK	0.99		0.75/2.5/12	0.06-0.07	
ENDÜSTRİYEL RAPİD İPEK MAT BOYA	1.28		0.75/2.5/15	0.06-0.07	
ENDÜSTİYEL RAPİD MAT BOYA	1.44		0.75/2.5/15	0.06-0.07	
ENDÜSTRİYEL RAPİD ASTAR	1.58		0.75/2.5/15	0.06-0.07	
ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA	1.03		12.00	0.06-0.07	
SELÜLOZİK SON KAT BOYA	0.96-1.10	0.75/2.5	12	0.10-0.13	0.10-0.15
SELÜLOZİK MAT BOYA	1.225	0.75/2.5	12	0.10-0.13	0.10-0.15
SELÜLOZİK PARLAK VERNİK	0.95		0.85/2.5/12	0.105-0.16	0.10-0.15
SELÜLOZİK MAT VERNİK	0.95		0.85/2.5/12	0.105	0.10
SELÜLOZİK ASTAR	1.44		0.85/3/13	0.11-0.14	0.10-0.15
SELÜLOZİK DOLGU VERNİK	0.93		0.85/2.5/12	0.16	0.15
ART-TEX PARKE CILA	0.91	0.75/2.5/15		0.10-0.13	0.09-0.12
ART-TEX DEKORATİF MAT	0.85	0.75/2.5/15		0.1-0.12	0.085-0.1
ART-TEX VERNİKLİ PARLAK	0.91	0.75/2.5/15		0.066-0.088	0.06-0.08
ART-TEX SU BAZLI AHŞAP VERNİĞİ	1.02	0.75/2.5/15		0.071-0.083	
ART-TEX YAT VERNİK	0.91	0.75/2.5/15		0.10-0.13	0.09-0.12
POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYASI	1.57		20		0.1
POLİÜRETAN PANEL KAPI ASTARI	1.631		18		0.12-0.14
AKRİLİK SPREY BOYALAR					
DÜZ RENKLER	0.77	0.4		0.20-0.25	
METALLİK RENKLER	0.77	0.4		0.20-0.25	
FLORESAN RENKLER	0.77	0.4		0.20-0.25	
ÖZEL EFEKTLİ RENKLER	0.77	0.4		0.20-0.25	
ÖZEL AMAÇLI SPREY BOYALAR	0.77	0.4		0.20-0.25	
VERNİKLER	0.77	0.4		2.0-2.5	
ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER					
ZEMİN BOYASI	1.51	2.5	20		0.29
ZEMİN ASTARI	0.91	2.5	18		0.325
DIAMOND SU İZOLASYON MALZEMESİ	1.31	1	20		0.8-1.5
SUTOP SU İZOLASYON MALZEMESİ	1.25		3/10/20		1-1.5
STONEX SİLİKONLU EMPRENYE	0.98	5/20		0.033-0.1	
MACUN VE TUTKALLAR					
AKRİLİK İÇ CEPHE DUVAR MACUNU			5/25		0.500-1.000
AKRİLİK DIŞ CEPHE DUVAR MACUNU			4/25		0.500-1.000
BEYAZ TUTKAL	1.21		0.3/0.7/1/3/10		
MASİF TUTKAL	1.22		0.3/0.7/1/3/10		
TİNERLER					
SENTETİK TİNER	0.775	0.320/0.640/1.5/2.5			
SELÜLOZİK TİNER	0.865	0.9/3/10	10/12		


TECHNICAL DATA TABLE					
PRODUCT GROUP	AVERAGE DENSITY*	PACKAGING (NET FILLING)		CONSUMPTION (FOR ONE COAT)**	CONSUMPTION (FOR ONE COAT)**
	gr/cm³ ± 0.10	L	kg	L/m²	kg/m²
WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS					
ULTRA SILICONE SILK MATT PAINT	1.41	2.5/7.5/15		0.055-0.066	
ULTRA PANEL DOOR PAINT	1.31	0.75/2.5/15		0.050-0.066	
ZEOLIT SILK MATT PAINT	1.38	2.5/7.5/12.5/15		0.063-0.077	
DIAMOND SILICONE SILK MATT PAINT	1.42	2.5/6/12		0.063-0.077	
ZEOLIT SILK MATT ANTIBACTERIAL PAINT	1.38	2.5/15		0.063-0.077	
ZEOLIT BATHROOM & SPA PAINT	1.50	2.5/7.5/15		0.055-0.071	
KLASİK SILICONE MATT PAINT	1.53	2.5/7.5/15		0.066-0.077	
KLASİK PLASTIC MATT PAINT	1.55	2.5/7.5/15		0.066-0.077	
DÜFAPLAST SILICONE MATT PAINT	1.71	2.2/6.0/12		0.071-0.083	
DÜFAPLAST PLASTIC MATT PAINT	1.71	2.2/6.0/12		0.071-0.083	
DIAMOND SILICONE MATT PAINT	1.63	2.2/6.0/12		0.071-0.083	
DIAMOND PLASTIC MATT PAINT	1.61	2.2/6.0/12		0.071-0.083	
KLASİK ACRYLIC CEILING PAINT	1.81		3.5/10/17.5	0.100-0.142	0.100-0.142
DIAMOND CEILING PAINT	1.81		3.5/10/17.5	0.100-0.142	0.100-0.142
WATER-BASED INTERIOR WALL PRIMERS					
ULTRA ACRYLIC TRANSPARENT PRIMER	1.01	5/20		0.066-0.1	
ULTRA 1/7 CONCENTRATED PRIMER	1.01	0.75/2.5/15		0.017-0.025	
ULTRA ACRYLIC TRANSFER PRIMER	1.55	2.5/7.5/15		0.083-0.100	
DIAMOND SILICONE INTERIOR & EXTERIOR PRIMER	1.56		3.5/10/17.5/20	0.063-0.083	
WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS					
SİLOSAN SUPER ACRYLIC SEMI GLOSS PAINT	1.35	2.5/7.5/15		0.083-0.1	
SİLOSAN ELASTEKS	1.31	2.5/7.5/15		0.200-0.333	
SİLOSAN SILICONE PAINT	1.55	2.5/7.5/15		0.083-0.100	
SİLOSAN SILICONE HIGH GLOSS PAINT	1.26	2.5/7.5/15		0.050-0.060	
SİLOŞİL SILICONE PAINT	1.57	2.5/7.5/15		0.09-0.11	
DIAMOND SILICONE EXTERIOR PAINT	1.56		3/10/20	0.09-0.11	
SİLOSAN SILICONE GRAINY PAINT	1.73		25		1.0-1.2
SİLOSAN GRENKAT	1.80		25		1.2-1.4
WATER-BASED EXTERIOR WALL PRIMERS					
SİLOSAN SILICONE WHITE PRIMER	1.55		10/20	0.063-0.083	
SİLOSAN GROSS CONCRETE PRIMER (RED)	1.61		3/12		0.25-0.30
WOOD-METAL PAINT & VARNISHES					
SILVER LUX SYNTETHIC GLOSS WHITE PAINT	1.23	0.75/2.5/15		0.061-0.073	0.075-0.09
SILVER LUX SYNTETHIC GLOSS BLACK PAINT	1	0.75/2.5/15		0.075-0.09	0.075-0.09
DIAMOND SYNTETHIC GLOSS WHITE PAINT	1.21	0.75/2.5/3.75/7.5/15		0.062-0.075	0.075-0.09
DIAMOND SYNTETHIC GLOSS BLACK PAINT	1.05	0.75/2.5/3.75/7.5/15		0.07-0.085	0.075-0.09
DIAMOND SYNTETHIC PRIMER	1.65		1/3/10/20	0.03-0.042	0.05-0.07
SILVER ANTIRUST PAINT	1.57	0.75/2.5	20	0.03-0.044	0.05-0.07
INDUSTRIAL RAPID WHITE PAINT	1.23		0.75/2.5/15	0.063-0.077	0.077-0.095
INDUSTRIAL RAPID BLACK PAINT	1.05		0.75/2.5/15	0.06-0.07	0.07-0.06
INDUSTRIAL RAPID GLOSS VARNISH	0.99		0.75/2.5/12	0.06-0.07	
INDUSTRIAL RAPID SILK MATT PAINT	1.28		0.75/2.5/15	0.06-0.07	
INDUSTRIAL RAPID MATT PAINT	1.44		0.75/2.5/15	0.06-0.07	
INDUSTRIAL RAPID PRIMER	1.58		0.75/2.5/15	0.06-0.07	
ALUMINUM METAL PAINT	1.03		12.00	0.06-0.07	
CELLULOSIC TOPCOAT PAINT	0.96-1.10	0.75/2.5	12	0.10-0.13	0.10-0.15
CELLULOSIC MATT PAINT	1.225	0.75/2.5	12	0.10-0.13	0.10-0.15
CELLULOSIC GLOSS VARNISH	0.95		0.85/2.5/12	0.105-0.16	0.10-0.15
CELLULOSIC MATT VARNISH	0.95		0.85/2.5/12	0.105	0.10
CELLULOSIC PRIMER	1.44		0.85/3/13	0.11-0.14	0.10-0.15
CELLULOSIC FILLER VARNISH	0.93		0.85/2.5/12	0.16	0.15
ART-TEX PARQUET VARNISH	0.91	0.75/2.5/15		0.10-0.13	0.09-0.12
ART-TEX DECORATIVE MATT	0.85	0.75/2.5/15		0.1-0.12	0.085-0.1
ART-TEX VARNISHED GLOSSY	0.91	0.75/2.5/15		0.066-0.088	0.06-0.08
ART-TEX WATER BASED WOOD VARNISH	1.02	0.75/2.5/15		0.071-0.083	
ART-TEX YACHT VARNISH	0.91	0.75/2.5/15		0.10-0.13	0.09-0.12
POLYURETHANE PANEL DOOR PAINT	1.57		20		0.1
POLYURETHANE PANEL DOOR PRIMER	1.631		18		0.12-0.14
ACRYLIC SPRAY PAINTS					
FLAT COLORS	0.77	0.4		0.20-0.25	
METALLIC COLORS	0.77	0.4		0.20-0.25	
FLUORESCENT COLORS	0.77	0.4		0.20-0.25	
SPECIAL EFFECTS COLORS	0.77	0.4		0.20-0.25	
SPECIAL PURPOSE SPRAY PAINTS	0.77	0.4		0.20-0.25	
VARNISHES	0.77	0.4		2.0-2.5	
SPECIAL PURPOSE PRODUCTS					
FLOOR PAINT	1.51	2.5	20		0.29
FLOOR PRIMER	0.91	2.5	18		0.325
DIAMOND WATER ISOLATION MATERIAL	1.31	1	20		0.8-1.5
SUTOP WATER ISOLATION MATERIAL	1.25		3/10/20		1-1.5
STONEX SILICONE IMPREGNATED	0.98	5/20		0.033-0.1	
PUTTIES AND GLUES					
ACRYLIC INTERIOR WALL PUTTY			5/25		0.500-1.000
ACRYLIC EXTERIOR WALL PUTTY			4/25		0.500-1.000
WHITE GLUE	1.21		0.3/0.7/1/3/10		
MASSİF GLUE	1.22		0.3/0.7/1/3/10		
THINNERS					
SYNTETHIC THINNER	0.775	0.320/0.640/1.5/2.5			
CELLULOSIC THINNER	0.865	0.9/3/10	10/12		

**SU BAZLI İÇ CEPHE
DUVAR BOYA VE ASTARLARI
*WATER-BASED INTERIOR
WALL PAINTS AND PRIMERS***





SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS

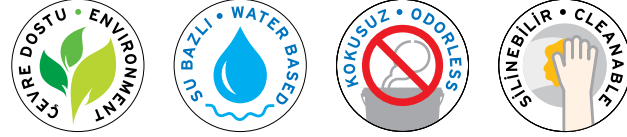

ULTRA SİLİKONLU İPEK MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı ve silikon katkılı, ipek mat görünümlü, dekoratif iç cephe son kat duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Silikon katkıları sayesinde yüzeyde oluşan lekelerle karşı yüksek silinebilme ve dayanım özelliğine sahiptir. Örtücülüğü yüksek olup her türlü yüzeye mükemmel yapışma sağlar. Çatlama kabarma ve dökülme yapmaz. Yayılması son derece iyidir ve çok kolay uygulanır. Kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Her türlü siva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, MDF, OSB yüzeylere ve boyanabilir duvar kâğıtları üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler gerektiğinde yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak için macunlanmış, saten alçı uygulanmış veya kireçli gibi emici yüzeylere tek kat "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra Akrilik 1:7 Konsantre Astar" kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boya uygulanmış yüzeyler zımparalanmalı ve üzerindeki tüm tozlar temizlenmelidir. Sentetik boyalı yüzeyden su bazlı yüzeye geçerken ve renk değişikliklerinde dönüşüm astarı olarak tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı" kullanılması tavsiye edilir. "Ultra Silikonlu İpek Mat Boya" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %10 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 4-5 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Katlar arası bekleme: 4-5 saat.
Tam kuruması: 24 saattir. (23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 15-18 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağız kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.



TS 5808'E
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature

ULTRA SILICONE SILK MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic resin-based, silicone-added, decorative interior topcoat wall paint with matt silk appearance.

PROPERTIES

Its silicone-added content makes it highly wipeable and resistant against the stains on surface. It has high covering capacity and achieves perfect adhesion to any surface. It does not crack, blister or flake off. It spreads very well and is applied very easily. It is odourless and environment-friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to any kind of plaster, exposed and gas concrete, concrete panel, plasterboard, walls and ceilings with old paints, MDF, OSB surfaces and paintable wallpapers after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. The old and blistered painted surfaces should be cleaned by scraping. Rough or loose surfaces should be filled with "Düfa Acrylic Interior Putty" when necessary in order to smoothen the surface. After smoothening process, it is recommended to use "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra Acrylic 1:7 Concentrated Primer" of one coat on absorbent surfaces such as the calcareous ones or ones on which satin plaster and putty are applied so as to reduce topcoat paint consumption and enhance adhesion of paint on surface. The surfaces on which synthetic paint is applied should be sandpapered and it should be free of dust. It is recommended to use "Ultra Acrylic Transfer Primer" of one coat as transformation primer while shifting from synthetic painted surface to water-based surface and in case of colour changes. It is applied as two coats on surfaces on which "Ultra Silicone Silk Matt Paint" primer has been applied by roll or brush after diluting by 10% at maximum with water. Waiting time between coats is 4-5 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch Dry: 30-40 minutes.
Waiting between coats: 4-5 hours.
Through-dry time: 24 hours. (23°C and 50% RH)

CONSUMPTION


Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 15-18 m²/L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C, in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS

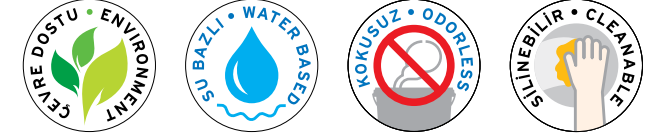

ULTRA PANEL KAPI BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, yarı mat görünümlü, son kat panel kapi boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Sararma direnci ve örtücülüğü çok yüksektir. Yüzeyde oluşan lekelerle karşı yüksek silinebilme ve dayanım özelliğine sahiptir. Mükemmel yapışma sağladığından çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Yayılması son derece iyidir ve çok kolay uygulanır. Kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeylere gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Eski boyalı yüzeyler hafif zımparalanmalı ve üzerindeki zımpara tozları temizlenmelidir. "Ultra Panel Kapi Boyası" kullanıma hazırdır. Gerekirse su ile en fazla %5 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Yüzeyin rengine göre ihtiyaç halinde üçüncü kat uygulanabilir. Katlar arasında bekleme süresi 4-5 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama yapılan kapı kanatları en az 24 saat açık tutulmalı ve kuruma tamamlandıktan sonra kapatılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 50-60 dakika.
Katlar arası bekleme: 4-5 saat.
Tam kuruması: 24 saattir (23°C ve %50 Bağıl Nem).

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 15-20 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağız kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

ULTRA PANEL DOOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic resin based, semi-matt looking, topcoat panel door paint.

PROPERTIES

It is very resistant to yellow and has a high cover. It is very easy to remove the stains on its surface. When excellent adhesion is ensured, it does not crack, blister or spill. It spreads very evenly and is very easy to apply. It is odorless and environment friendly.

APPLICATION

The surfaces to be applied must be dry, clean, free of oil and dust. Old and blistered painted surfaces should be scraped and cleaned. Damaged and loose surfaces must be corrected before application. Old painted surfaces should be lightly sanded and the abrasive dusts on them should be cleaned. "Ultra Panel Door Paint" is ready for use. If necessary, it is applied in 2 coats with a roller or brush by diluting with water in the maximum amount of 5%. According to the color of the surface, it can also be applied in a third coating, in case of need. Waiting time between coatings is 4-5 hours (may vary depending on ambient temperature). Doors of the environments in which the application is made should be kept open for at least 24 hours and should be closed only after drying is completed.

DRYING TIME

Touch dry: 50-60 minutes.
Waiting between coats: 4-5 hours.
Through-dry time: 24 hours. (23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 15-20 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



ULTRA AKRİLİK ŞEFFAF ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır şeffaf iç cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek emici özelliğe sahip yüzeylere uygulandığında, üstün penetrasyon özelliği ile yüzeyin emiciliğini azaltır ve son kat boyanın sarfiyatını düşürür. Sağlam bir zemin oluşturarak boyanın yapışmasını artırır.

UYGULAMA

Her türlü alçı, sıva, kireç badana, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, yüksek emici eski boyalı duvar ve tavan ve bunun gibi çok emici yüzeyler üzerine kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Zımpara işlemi uygulanan yüzeylerin tozu, nemli bez veya süpürme yolu ile temizlendikten sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Astar uygulamasında yüzeyler tarama yapılmadan tek seferde astarlanmalıdır. Aksi takdirde astarın yüksek miktarda emildiği alanlarda parlama görülebilir. Bu yüzeyler son kat boyadan önce mutlaka zımpara ile matlaştırılmalıdır. "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" kullanıma hazır olup, inceltme gerekmeden rulo veya fırça ile uygulanabilir. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Son kat boya öncesi: 6-8 saat. (23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 10-15 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

ULTRA ACRYLIC TRANSPARENT PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Water and acrylic resin based and ready-to-use transparent interior primer.

PROPERTIES

When applied to surfaces with high absorbency, its superior penetration properties reduce the surface's absorbency and decrease the consumption of the final coat of paint. It creates a strong surface which improves adhesion of the paint.

APPLICATION

It can be easily applied on all kinds of surfaces such as gypsum, plaster, limewash, exposed and gas concrete, betopan, drywall, walls and ceilings previously painted with highly absorbent paint and such other highly absorbent surfaces. The application surfaces should be dry, clean and dust free. Surfaces previously painted and blistered should be cleaned by scraping. Wait for minimum 4 weeks before applying on newly plastered surfaces. If necessary, "Düfa Acrylic Interior Wall Putty" should be used for puttying damaged and loosened surfaces and surfaces with micro cracks. Primer should be applied on sandpapered surfaces after cleaning the dust on the surface with a damp cloth or by sweeping. While applying primer, the surfaces should be primed at once without dragging. Otherwise, areas which highly absorb the primer might shine. Such surfaces must be definitely sandpapered before the last coat of paint to achieve a mat surface. "Ultra Acrylic Transparent Primer" is a ready-to-use product and the undiluted product can be applied with a roller brush or brush. The application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Before topcoat paint: 6-8 hours. (23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 10-15 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



ULTRA KONSANTRE ASTAR 1:7

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, iç ve dış cephe konsantre şeffaf astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek emici özelliğe sahip yüzeylere uygulandığında, üstün penetrasyon özelliği ile yüzeyin emiciliğini azaltır ve son kat boyanın sarfiyatını düşürür. Sağlam bir zemin oluşturarak boyanın yapışmasını artırır. Kuvvetli aderans (yapışma) özelliği ile son kat boya ve zemin arasında köprü oluşturur ve boyanın kabarmadan, yüzeyden kopmadan, ince bir tabaka halinde çatlamadan yüzeyde durmasını sağlar.

UYGULAMA

Her türlü alçı, sıva, kireç badana, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, yüksek emici eski boyalı duvar, tavan ve bunun gibi çok emici yüzeyler üzerine kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Zımpara işlemi uygulanan yüzeylerin tozu, nemli bez veya süpürme yolu ile temizlendikten sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Astar uygulamasında yüzeyler tarama yapılmadan tek seferde astarlanmalıdır. Aksi takdirde astarın yüksek miktarda emildiği alanlarda parlama görülebilir. Bu yüzeyler son kat boyadan önce mutlaka zımpara ile matlaştırılmalıdır. "Ultra Konsantre Astar 1:7" inceltme oranı olarak 1 ölçek Ultra Konsantre Astar 1:7 + 7 ölçek su ile inceltilecek rulo veya fırça ile uygulanabilir. Kesinlikle inceltmeden uygulanmamalıdır. Sentetik son kat boya uygulamalarında astar olarak kullanılmamalıdır. Aksi halde çatlama, kabarma, soyulma gibi problemler görülebilir. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Son kat boya öncesi: 6-8 saat. (23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 40-60 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

ULTRA CONCENTRATED PRIMER 1:7

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic resin based, concentrated and transparent interior and exterior wall primer.

PROPERTIES

When applied to surfaces with high absorbency, its superior penetration properties reduce the surface's absorbency and decrease the consumption of the final coat of paint. Improves paint adhesion by creating a strong surface. It functions as a bridge between the topcoat paint and surface thanks to its strong adhesion property and assures that the paint in a thin layer stays on the surface without blistering, splitting and cracking.

APPLICATION

It can be easily applied on all kinds of gypsum, plaster, limewash, exposed and gas concrete, betopan, drywall, walls and ceilings with old absorbent paintings and such other highly absorbent surfaces. The application surfaces should be dry, clean and dust free. Surfaces previously painted and blistered should be cleaned by scraping. Wait for minimum 4 weeks before applying on newly plastered surfaces. If necessary, "Düfa Acrylic Interior Wall Putty" should be used for puttying damaged and loosened surfaces and surfaces with micro cracks. Dust of sandpapered surfaces should be cleaned with a damp cloth or by sweeping and then the primer should be applied. The primer should be applied at once without dragging the surfaces. Otherwise, areas absorbing higher quantities of primer might be shiny. Such surfaces must be sandpapered to mat the surface before topcoat paint. "Ultra Concentrated Primer 1:7" should be diluted with the following ratio and used with roll brush or brush: 1 cup Ultra Concentrated Primer 1:7 + 7 cups of Water. The product should not be used without diluting. It should not be used as primer on topcoats of synthetic Paint applications. Otherwise, it might cause problems such as cracks, blistering and stripping. The application temperature should be between 5°C to 35°C.

DRYING TIME

Before topcoat paint: 6-8 hours (23°C and 50% RH).

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 40-60 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



ULTRA AKRİLİK GEÇİŞ ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, dolgulu iç cephe dönüşüm astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Daha önce solvent bazlı boya ile boyanmış yüzeylerden su bazlı boya uygulamasına geçmeden önce kullanılması tavsiye edilir. Her türlü su bazlı boya uygulamasında da astar olarak kullanılabilir. Sağlam bir zemin oluşturarak üzerine uygulanacak boyanın yapışmasını artırır. Dalgulu olması sebebiyle son kat boya sarfiyatını azaltır. Mükemmel örtücülük ve yapışma gücüne sahiptir.

UYGULAMA

Her türlü siva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, MDF, OSB yüzeyler üzerine kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak, boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak, renk değişikliklerinde ve solvent bazlı yüzeylerden su bazlı ürünlere geçerken kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı ürünlere geçilirken astar uygulamadan önce yüzeyler mutlaka zımparalanmalıdır. "Akrilik Geçiş Astarı" su ile en fazla %10 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile tek kat halinde uygulanır. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Son kat boya öncesi: 6-8 saat.
Solvent bazlı yüzeylerde (en az): 24 saat.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 10-12 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

ULTRA ACRYLIC TRANSFER PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Water and acrylic resin based interior transformation primer with filling.

PROPERTIES

Using on surfaces previously painted with solvent based paint is suggested before applying water-based paint. It can be used as primer of all kinds of water-based applications. It creates a strong surface for improved paint adhesion properties. It reduces paint consumption on the topcoat since it has filling. It has excellent covering and adhesion properties.

APPLICATION

It can be easily applied on all kinds of surfaces such as plaster, exposed and gas concrete, betopan, drywall, previously painted walls and ceilings, MDF and OSB surfaces etc. The application surfaces should be dry, clean and dust free. Surfaces previously painted and blistered should be cleaned by scraping. Wait for minimum 4 weeks before applying on newly plastered surfaces. If necessary, "Düfa Acrylic Interior Wall Putty" should be used for puttying damaged and loosened surfaces and surfaces with micro cracks. Applying after the smoothing works is suggested for reducing the Paint consumption on the topcoat paint, improving paint adhesion on surface and for color changes and switching from solvent based surfaces to water-based products. Surfaces must be sandpapered before applying the primer while replacing synthetic painted surfaces with water-based products. "Acrylic Transfer Primer" can be applied with a roller brush or brush in one coat by diluting with maximum 10% water. The application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Before topcoat paint: 6-8 hours.
For solvent based surfaces (minimum): 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 10-12 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water




Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



Yeditepe Üniversitesi Genetik Mühendisliği Bölümü Biyosidal ve AR-GE laboratuvarları tarafından testleri yapılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından ANTİBAKTERİYEL olarak sertifikalandırılmıştır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsat ve Numarası: 17.07.2017 – 2017 / 100

*Sağlık Bakanlığınca sertifikalandırılmamış su bazlı ürünler (standart su bazlı boyalar) ANTİBAKTERİYEL değildir. Sertifikalı ürünlerin etiket bilgilerinde Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası yer alır. Ruhsatlı ürün etiketi bakanlıkça belirlenmiş formattadır.

ZEOLİT İPEK MAT ANTİBAKTERİYEL BOYA

ÜRÜN TANIMI: Akrilik kopolimer esaslı, zeolit mineral katkılı, ipek mat dokulu, antibakteriyel özellikli, dekoratif iç cephe su bazlı duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Zeolit minerali dünyanın hava-toprak-su kirliliği için panzehri olan bilim camiası tarafından "21. yüzyılın ham maddesi" olarak tanımlanan doğal saflıkta bir ham maddedir. Kafes şeklindeki yapısı ile uygulandığı yüzeylerde örtücülük ve yayılma kolaylığı sağlamaktadır Silikon katkılı olup silinebilme özelliğine sahiptir. Örtücülüğü ve beyazlığı yüksektir. Uygulandığı yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Yayılması son derece iyi olup çok kolay uygulama yapılabilir. Kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA: Her türlü siva, brüt - gaz beton, eternit, betopan, tuğla, alçıpan vb. yüzeye kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Gerekğinde yüzeyi düzleştirme işlemi amacıyla "Düfa Akriklik İç Cephe Duvar Macunu" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye tutunmasını arttırmak için özellikle eski boyalı, koyu renkli veya sentetik boyalı yüzey üzerinde tek kat "Ultra Akriklik Geçiş Astarı", diğer yüzeylerde ise "Ultra Akriklik Şeffaf Astar" veya "Ultra 1/7 Konsantre Astar" kullanılması tavsiye edilir. Astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile maksimum %10 oranında inceltilmiş "Zeolit İpek Mat Antibakteriyel" rulo veya fırça yardımıyla 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi en az 4-5 saattir. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma kuruması: 30 -40 dakika. Katlar arası bekleme: 4-5 saat. Tam kuruması: 24 saattir.(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT: Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 14-18 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA: Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağız kapalı ambalajında 5°-35° C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içerisinde kullanınız. Ambalajı açılmamış ürün, uygun depolama koşullarında 2 yıl raf ömrüne sahiptir.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası
17.07.2017 – 2017 / 100

Kullanılacağı Zararlı Organizmalar:

Zararlı Türü-Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Antibakteriyel: E.coli, MRSA, VRE Fungusidal: A.brasiliensis, P.purpurogenum	Medikal alanlarda ve iç cephelerde yüzey üzerine rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile uygulanır.	Tek katta 14-18 m ² /L alan boyanır.	İhtiyaç duyulduğunda.

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Kullanım Şekli: Medikal alanlarda ve iç cephelerde yüzey üzerine rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile uygulanır.

KULLANICI GRUBU: GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ.

Formülasyon şekli:

Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Pyrrithione zinc (Zinc pyrrithione)

CAS No: 13463-41-7 Miktarı: % 0,075 w/w

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Dispersiyon Ajansı (% 0,6), Selülozik Kalınlaştırıcı (% 0,37) Ph Dengeleyici (% 0,06), Köpük Kesici (% 0,10), Pigment (% 18), Dolgu (% 22), Bağlayıcı (% 33), Opak Polimer (% 3,50), Katkı (% 3,8), Kutu İç Korumucu (% 0,25), Film Korumucu (% 0,30), stabilizatör (%0,026) ve Arıtılmış Su (% 17,919) ile %100'e tamamlanır.

• ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

• BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

• UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

• UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

• İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği" ne göre yapın.

ÜRÜN TİPİ (2)

Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler.

Zehirlenme Belirtileri: Bulantı, kusma, baş dönmesi, halsizlik.

LD50 değerleri: Pyrrithione zinc (Zinc pyrrithione) LD50 oral 302 mg/kg (sıçan)

İlkyardım önlemleri

GÖZLER: Olası lensleri çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 30/60 dakika yıkayınız. Derhal bir doktora danışınız.

DERİ: Kirlenmiş giysileri üzerinizden çıkarınız. Derhal bir duş alın. Derhal bir doktora danışınız.

YUTMA: Mümkün olduğu kadar çok miktarda su için. Derhal bir doktora danışınız. Doktor tarafından net şekilde izin verilmemiş ise, kusturmaya çalışmayınız.

SOLUNUM: Derhal bir doktor çağırınız. Maruz kalmış olan kişiyi kaza yerinden uzakta açık havaya çıkarınız. Solunum kesilirse, suni solunum uygulayınız. Yardım eden kişi için uygun tedbirleri alın.

ANTİDOT: Bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Havalandırılan yerlerde, kuvvetli tetikleme kaynaklarından uzakta muhafaza ediniz. Kapları hermetik şekilde kapalı muhafaza ediniz. Ürünü açık şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza ediniz. Aşırı ısınma kaynağından kaçınınız. Şiddetli darbelerden kaçınınız. Ürün Güvenlik Bilgi Formu Bölüm 10' da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygun su malzemelerden uzakta muhafaza ediniz.

Aırılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

EUH208 İçerir:

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H- isothiazol-3-one and 2-methyl-2H- isothiazol-3-one (3:1)

Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya DOKTORU / HEKİMİ arayın.

Zararlılık işareti: Bulunmamaktadır.

Uyarı Kelimesi: Bulunmamaktadır.

BAKANLIK ONAYI

Sağlık Bakanlığından onaylıdır.

ZEOLİT SILK MATT ANTIBACTERIAL PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: Acrylic copolymer based, zeolite mineral additive, silk matt, antibacterial, decorative interior, water-based interior wall paint.

PROPERTIES: Zeolite mineral is a natural and pure raw material defined as the "raw material of the 21st century" by the science world since it is considered as antidote of world's air-soil-water pollution. Thanks to its cage like structure, the product covers the area of application and spreads quickly. The silicon based product can be wiped. The product has high level of coverage and whiteness; it perfectly adheres to the area of application. The easy-to-apply product spreads very well on the surface. It is odor free and environment friendly.

APPLICATION: The product can be easily applied on all kinds of surfaces such as plaster, exposed gas concrete, roofing material made of asbestos and cement, precast concrete panel, brick and plasterboard. The application surfaces must be dry, clean and free of dust. Previously painted surfaces must be scraped to remove the paint. If necessary, "Düfa Acrylic Interior Wall Putty" must be puttied for leveling the surface. After leveling the surface, one coat of "Ultra Acrylic Transfer Primer" can be applied on previously painted surfaces, dark surfaces or surfaces with synthetic paints for reducing consumption on the last coat of paint and improving its adherence on the surface; "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra 1/7 Concentrated Primer" might be used on other surfaces. After priming a surface, dilute "Zeolit Silk Matt Antibacterial" with maximum 10% water and apply 2 coats with a roller or brush. Wait for minimum 4 to 5 hours between coats. The application temperature should be between 5°C to 35°C.

DRYING TIME: Touch Dry: 30 to 40 minutes. Waiting time between the coats: 4 to 5 hours. Through-dry time: 24 hours. (23°C and 50% RH)

CONSUMPTION: 14 to 18 m²/ L can be painted on one coat depending on absorbing properties and type of surface. Site sampling is required for final quantities of consumption.

STORAGE: Store in a cool and dry room away from direct sunlight; store in 5°-35°C in its sealed container and protect from freeze.

Use the product within a period of one month after opening the package. Shelf life of unsealed package is 2 years under the storage conditions.

Date and number of License issued by the Ministry of Health:
17.07.2017 – 2017 / 100

Pests to be used on:

Type of Pest-Life Cycle	Area and Type of Application	Quantity To Be Used	Application Frequency
Anti-bacterial: E.coli, MRSA, VRE Fungusidal: A.brasiliensis, P.purpurogenum	Apply on medical areas and interior wall surfaces with a roller, brush or spray system.	14-18 m ² /L for painting one coat.	When needed

Quantities to be used based on type of pest, formulation and product type

Usage: Apply on medical areas and interior wall surfaces with a roller, brush or spray system.

USER GROUP: PUBLIC

YOU MUST READ THE LABEL AND MATERIAL SAFETY DATASHEET BEFORE USING THE PRODUCT.

Formulation: Liquid

Name and quantity of active agent (%)

Pyrrithione zinc (Zinc pyrrithione)

CAS No: 13463-41-7 Quantity: % 0,075 w/w

Excipients and quantities (%)

Dispersion agent (0,6 %), Cellulosic thickening agent (0,37 %) Ph stabilizer (0,06 %), Anti-foaming (0,10 %), Pigment (18 %), Filler (22 %), Binder (33 %), Opaque polymer (3,50 %), Additive (3,8 %), Protector in container (0,25 %), film protector (0,30 %), stabilizer (0,026 %) and treated water (17,919 %) to add up to 100 %.

• KEEP AWAY FROM CHILDREN, FOODSTUFF AND ANIMAL FEED.
DO NOT INHALE VAPOR OR PARTICLES.

• WEAR MASK, PROTECTIVE CLOTHING, GLOVES AND GOGGLES WHEN APPLYING AND PREPARING THE PRODUCT.

• DO NOT EAT, DRINK AND SMOKE WHEN APPLYING AND PREPARING THE PRODUCT.

• FOLLOW THE USE INSTRUCTIONS FOR PREVENTING RISK ON HUMAN AND ENVIRONMENTAL HEALTH.

Procedure of disposing the empty package: Contents / container should be disposed of according to "Regulation on Disposal of Hazardous Wastes".

PRODUCT TYPE (2)

Disinfectants and biocidal products used on personal spaces and common areas.

Signs of poisoning: Nausea, vomiting, dizziness, weakness.

LD50 values: Pyrrithione zinc (Zinc pyrrithione) LD50 oral 302 mg/kg (rats)

First aid measures

EYES: Remove your contact lenses, if any. Thoroughly open your eyelids and immediately wash with plenty of water for minimum 30 to 60 minutes. Immediately consult a doctor.

SKIN: Remove contaminated clothing. Immediately take a shower. Immediately consult a doctor.

SWALLOW: Drink water as much as possible. Immediately consult a doctor. Do not try to induce vomiting unless clearly instructed by the doctor.

INHALATION: Immediately call a doctor. Remove the exposed person from the site of accident and take him / her to fresh air. If breathing stops, start artificial ventilation. Take proper measures for the assisting person.

ANTIDOTE: There is no specific antidote known. Symptomatic treatment will be used.

IN CASE OF POISONING, CALL 114 TO CONTACT LOCAL POISON CENTER (UZEM).

POINTS TO CONSIDER WHEN USING AND STORING THE PRODUCT

Store only in the original container. Keep in ventilated areas and away from strong triggering resources. Keep container hermetically sealed. Keep the product in clearly labeled containers. Avoid sources of overheating. Avoid strong impacts. Check the issues listed on Section 10 of the Product Safety Datasheet and keep the containers away from incompatible materials.

Toxic for bees

Might be toxic for fishes and aquatic organisms

HAZARD STATEMENTS AND EXPLANATIONS

EUH210 Safety datasheet available on request

EUH208 Contains:

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H- isothiazol-3-one and 2-methyl-2H- isothiazol-3-one (3:1)

Might cause allergic reaction

PRECAUTIONARY STATEMENTS AND EXPLANATIONS

P102 Keep out of reach of children.

P262 Avoid contact with eyes, skin or clothing.

P301+P310 IF SWALLOWED: IMMEDIATELY CALL 114 TO CONTACT LOCAL POISON CENTER OR A DOCTOR / PHYSICIAN.

Hazard Sign: None.

Warning Phrase: None.

MINISTRY APPROVAL

Approved by the Ministry of Health.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze




Uygulama sıcaklığı
Application temperature



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS

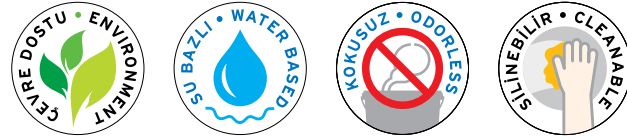

ZEOLİT İPEK MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, zeolit mineral katkılı ipek mat dokulu dekoratif iç cephe su bazlı duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Zeolit minerali dünyanın hava-toprak-su kirliliği için panzehiri olan bilim camiası tarafından "21. yüzyılın ham maddesi" olarak tanımlanan doğal saflıkta bir ham maddedir. Kafes şeklindeki yapısı ile uygulandığı yüzeylerde örtücülük ve yayılma kolaylığı sağlamaktadır. Silikon katkılı olup silinebilme özelliğine sahiptir. Örtücülüğü ve beyazlığı yüksektir. Uygulandığı yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Yayılması son derece iyi olup çok kolay uygulama yapılabilir. Kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Her türlü siva, brüt-gaz beton, eternit, betopan, tuğla, alçıpan vb. yüzeye kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Gerekliğinde yüzeyi düzgünleştirmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Duvar Macunu" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye tutunmasını arttırmak için özellikle eski boyalı, koyu renkli veya sentetik boyalı yüzey üzerinde tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı", diğer yüzeylerde ise "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra 1:7 Konsantre Astar" kullanılması tavsiye edilir. Astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile max. %10 oranında inceltilmiş "Zeolit İpek Mat" rulo veya fırça yardımıyla 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi en az 4-5 saattir. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika. Katlar arası bekleme: 4-5 saat. Tam kuruması: 24 saattir. (23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 13-16 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature

ZEOLİT SILK MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Acrylic copolymer based, zeolite mineral and silicone additive doped, silk matt decorative interior paint.

PROPERTIES

Zeolit minerals , the worlds air-ground-water pollution by the scientific community which is the antidote for "21 century the raw material" Zeolit's cage structure provides good levelling and high coverage. It contains silicone and wiped, it has high opacity and whitness. Scrub resistance is high. Odourless and environmentally friendly. Spread is very well and can be applied very easily.

APPLICATION

All surfaces are clean, dry and dust free. Applied on easily all kinds of mineral substrates. In order to save last layer of paint consumption and to increase penetration one coat Primer should be applied. For old surfaces (especially old Synthetic Painted surfaces) "Ultra Pigmented Primer", for new surfaces (especilay gymsum board) "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra 1:7 Concentrated Primer" recommended. Apply 2 coats of "Zeolit Silk Matt" diluted with 10% of water with brush or roller. Wait 4-5 hours between coats. Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME


Touch dry: 30-40 minutes. Waiting between coats: 4-5 hours. Through-dry time: 24 hours. (23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 13-16 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.

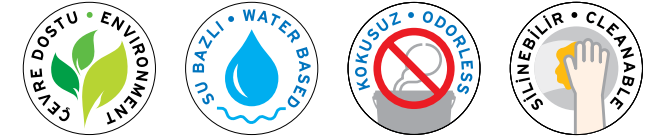

ZEOLİT BANYO&SPA BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Özel saf akrilik esaslı, su bazlı, mat görünümlü dekoratif iç cephe son kat duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Banyo, mutfak ve spa gibi rutubetli ortamlarda boya filmi üzerindeki yüksek nemden dolayı yoğunlaşma (terleme) probleminin önlenmesi amacı ile geliştirilmiş, özel saf akrilik esaslı bir boyadır. İçerdiği boş mikro kapsüller sayesinde, zemin ile boya yüzeyi arasında ısı yalıtımı sağlar ve sıcaklık farkı nedeniyle oluşan yoğunlaşmayı engeller. Mikro kapsüller içeren boya sağladığı ısı yalıtımı sayesinde iç mekânın ısı kaybını da engellemiş olur. Her türlü yüzeye mükemmel yapışır. Çatlama, dökülme ve sararma yapmaz.

UYGULAMA

Her türlü siva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, MDF, OSB yüzeylere ve boyanabilir duvar kâğıtları üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler gerektiğinde yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak için macunlanmış, saten alçı uygulanmış veya kireçli gibi emici yüzeylere tek kat "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra Akrilik 1:7 Konsantre Astar" kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boyalı yüzeyden su bazlı yüzeye geçerken ve renk değişikliklerinde dönüşüm astarı olarak tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı" kullanılması tavsiye edilir. "Zeolit Banyo&Spa Boyası" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %20 oranında inceltiylek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 3-4 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika. Katlar arası bekleme: 3-4 saat. Tam kuruması: 24 saattir. (23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 14-18 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

ZEOLİT BATHROOM&SPA PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Special pure acrylic based, water-based, matt, decorative, topcoat interior wall paint.

PROPERTIES

This is a special, pure acrylic based paint developed for the purpose of preventing sweating caused by high level of humidity on paint film of humid places such as bathroom, kitchen and spa. The empty microcapsules in the paint assure heat insulation between the painted surface and paint surface and thus prevent sweating caused by temperature differences. Thanks to heat insulation offered by microcapsules in the paint, it prevents heat loss in indoor spaces. It effortlessly holds on to all kinds of surfaces. It does not crack, fall off and turns pale.

APPLICATION

It can be easily applied to any kind of plaster, exposed and gas concrete, concrete panel, plasterboard, walls and ceilings with old paints, MDF, OSB surfaces and paintable wallpapers after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. The old and blistered painted surfaces should be cleaned by scraping. Rough or loose surfaces should be filled with "Düfa Acrylic Interior Putty" when necessary in order to smoothen the surface. After smoothening process, it is recommended to use "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra Acrylic 1:7 Concentrated Primer" of one coat on absorbent surfaces such as the calcareous ones or ones on which satin plaster and putty are applied so as to reduce topcoat paint consumption and enhance adhesion of paint on surface. The surfaces on which synthetic paint is applied should be sandpapered and it should be free of dust. It is recommended to use "Ultra Acrylic Transfer Primer" of one coat as transformation primer while shifting from synthetic painted surface to water-based surface and in case of colour changes. It is applied as two coats on surfaces on which "Zeolit Bathroom&Spa Paint" primer has been applied by roll or brush after diluting by 20% at maximum with water. Waiting time between coats is 3-4 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 30-40 minutes. Waiting between coats: 3-4 hours. Through-dry time: 24 hours. (23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 14-18 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water




Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze




Uygulama sıcaklığı
Application temperature



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS

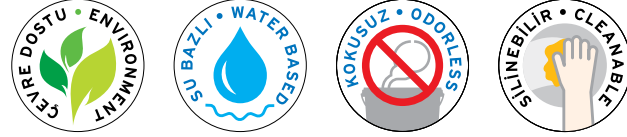

KLASİK SİLİKONLU MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı ve silikon katkılı, mat görünümlü, dekoratif iç cephe son kat duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Mat görünümlü olmasına rağmen silikon katkıları sayesinde silinebilme özelliğine sahiptir. Örtücülüğü ve beyazlığı yüksek olup önerilen yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Yayılması son derece iyi olduğundan çok kolay uygulanır. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasını sağlar. Koksuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Her türlü siva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, MDF, OSB yüzeylere ve boyanabilir duvar kâğıtları üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler gerektiğinde yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak için macunlanmış, saten alçı uygulanmış veya kireçli gibi emici yüzeylere tek kat "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra Akrilik 1:7 Konsantre Astar" kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boya uygulanmış yüzeyler zımparalanmalı ve üzerindeki tüm tozlar temizlenmelidir. Sentetik boyalı yüzeyden su bazlı yüzeye geçerken ve renk değişikliklerinde dönüşüm astarı olarak tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı" kullanılması tavsiye edilir. "Klasik Silikonlu Mat Boya" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %20 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 3-4 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Katlar arası bekleme: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 13-15 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağız kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

CLASSIC SILICONE MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic copolymer resin-based and siliconeadded matt looking decorative interior topcoat wall paint.

PROPERTIES

Despite having matt appearance, it is wipeable due to its silicone content. It has high whiteness and covering capacity and achieves perfect adhesion to recommended surfaces. It is applied very easily as it spreads very well. It enables the application surfaces to breathe. It is odourless and environment-friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to any kind of plaster, exposed and gas concrete, concrete panel, plasterboard, walls and ceilings with old paints, MDF, OSB surfaces and paintable wallpapers after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. The old and blistered painted surfaces should be cleaned by scraping. Rough or loose surfaces should be filled with "Düfa Acrylic Interior Putty" when necessary in order to smoothen the surface. After smoothening process, it is recommended to use "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra Acrylic 1:7 Concentrated Primer" of one coat on absorbent surfaces such as the calcareous ones or ones on which satin plaster and putty are applied so as to reduce topcoat paint consumption and enhance adhesion of paint on surface. The surfaces on which synthetic paint is applied should be sandpapered and it should be free of dust. It is recommended to use "Ultra Acrylic Transfer Primer" of one coat as transformation primer while shifting from synthetic painted surface to water-based surface and in case of colour changes. It is applied as two coats on surfaces on which "Classic Silicone Matt Paint" primer has been applied by roll or brush after diluting by 20% at maximum with water. Waiting time between coats is 3-4 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 30-40 minutes.
Waiting between coats: 3-4 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 13-15 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



KLASİK PLASTİK MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı ve mat görünümlü, dekoratif iç cephe son kat duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Örtücülüğü ve beyazlığı yüksek olup önerilen yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Yayılması son derece iyi olduğundan çok kolay uygulanır. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasını sağlar. Koksuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Her türlü siva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, md, osb yüzeylere ve boyanabilir duvar kâğıtları üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler gerektiğinde yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak için macunlanmış, saten alçı uygulanmış veya kireçli gibi emici yüzeylere tek kat "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra Akrilik 1:7 Konsantre Astar" kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boya uygulanmış yüzeyler zımparalanmalı ve üzerindeki tüm tozlar temizlenmelidir. Sentetik boyalı yüzeyden su bazlı yüzeye geçerken ve renk değişikliklerinde dönüşüm astarı olarak tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı" kullanılması tavsiye edilir. "Klasik Plastik Mat" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla % 20 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 3-4 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Katlar arası bekleme: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 13-15 m² / L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağız kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

CLASSIC PLASTIC MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic copolymer resin-based and matt looking decorative interior top coat wall paint

PROPERTIES

It has high whiteness and covering capacity and achieves perfect adhesion to recommended surfaces. It is applied very easily as it spreads very well. It enables the application surfaces to breathe. It is odourless and environment-friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to any kind of plaster, exposed and gas concrete, concrete panel, plaster board, walls and ceilings with old paints, md, osb surfaces and paintable wallpapers after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. The old and blistered painted surfaces should be cleaned by scraping. Rough or loose surfaces should be filled with "Düfa Acrylic Interior Putty" when necessary in order to smoothen the surface. After smoothening process, it is recommended to use "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra Acrylic 1:7 Concentrated Primer" of one coat on absorbent surfaces such as the calcareous ones or ones on which satin plaster and putty are applied so as to reduce top coat paint consumption and enhance adhesion of paint on surface. The surfaces on which synthetic paint is applied should be sandpapered and it should be free of dust. It is recommended to use "Ultra Acrylic Transfer Primer " of one coat as transformation primer while shifting from synthetic painted surface to water-based surface and in case of colour changes. It is applied as two coats on surfaces on which "Classic Plastic Matt" primer has been applied by roll or brush after diluting by 20% at maximum with water. Waiting time between coats is 3-4 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch Dry: 30-40 minutes.
Waiting between coats: 3-4 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% Humidity)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 13-15 m² / L is painted on single layer. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package, in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and between 5-35°C and should be protected from frost.



TS 5808'E
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



KLASİK AKRİLİK TAVAN BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı su bazlı tavan astar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Örtücülüğü ve beyazlığı yüksek, kokusuz, tavanların nefes alabilmesine olanak veren, çevre ve insan sağlığına duyarlı bir tavan astar boyasıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. "Klasik Akrilik Tavan" 2 kat halinde su ile %20 oranında inceltilmiş halde uygulanır. Katlar arasında 3-4 saat beklenmelidir. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 1 saat.
Katlar arası bekleme: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 7-10 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

CLASSIC ACRYLIC CEILING PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Acrylic copolymer based white topcoat ceiling primer paint.

PROPERTIES

Excellent hiding power and whiteness. Environmentally friendly and odorless.

APPLICATION

All surfaces must be clean ,dry and dust free. Apply 2 coats of Classic Ceiling Paint diluted with 20% water.Wait 3-4 hours between 2 coats. The application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch Dry: 1 hour.
Waiting between coats: 3-4 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 7-10 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



TS 5808'E
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water




Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



DÜFAPLAST SİLİKONLU MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı ve silikon katkılı, mat görünümlü dekoratif iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Çok yüksek örtücülüğe sahip olup önerilen yüzeylere iyi bir yapışma sağlar. Yayılması iyi olduğundan uygulaması kolaydır. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına imkân verir. Kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Her türlü sıva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, MDF, OSB yüzeylere önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler gerektiğinde yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak için macunlanmış, saten alçı uygulanmış veya kireçli gibi emici yüzeylere tek kat "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra Akrilik 1:7 Konsantr Astar" kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boya uygulanmış yüzeyler zımparalanmalı ve üzerindeki tüm tozlar temizlenmelidir. Sentetik boyalı yüzeyden su bazlı yüzeye geçerken ve renk değişikliklerinde dönüşüm astarı olarak tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı" kullanılması tavsiye edilir. "Düfaplast Silikonlu Mat Boya" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %20 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 3-4 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Katlar arası bekleme: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 12-14 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.



TS 5808'E
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature

DÜFAPLAST SILICONE MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic copolymer resin-based and silicone-added matt looking decorative interior Wall paint.

PROPERTIES

It has very high covering capacity and ensures good adherence to recommended surfaces. It is easy to apply as it spreads well. It enables the application areas to breathe. It is odourless and environment-friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to any kind of plaster, exposed and gas concrete, concrete panel, plasterboard, walls and ceilings with old paints, MDF, OSB surfaces after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. The old and blistered painted surfaces should be cleaned by scraping. Rough or loose surfaces should be filled with "Düfa Acrylic Interior Putty" when necessary in order to smoothen the surface. After smoothening process, it is recommended to use "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra Acrylic 1:7 Concentrated Primer" of one coat on absorbent surfaces such as the calcareous ones or ones on which satin plaster and putty are applied so as to reduce topcoat paint consumption and enhance adhesion of paint on surface. The surfaces on which synthetic paint is applied should be sandpapered and it should be free of dust. It is recommended to use "Ultra Acrylic Transfer Primer" of one coat as transformation primer while shifting from synthetic painted surface to water-based surface and in case of colour changes. It is applied on surfaces as two coats on which "Düfaplast Silicone Matt Paint" primer has been applied by roll or brush after diluting by 20% at maximum with water. Waiting time between coats is 3-4 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 30-40 minutes.
Waiting between coats: 3-4 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 12-14 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



DÜFAPLAST PLASTİK MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, mat görünümlü dekoratif iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Çok yüksek örtücülüğe sahip olup önerilen yüzeylere iyi bir yapışma sağlar. Yayılması iyi olduğundan uygulaması kolaydır. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına imkân verir. Kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Her türlü sıva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, MDF, OSB yüzeylere önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler gerektiğinde yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak için macunlanmış, saten alçı uygulanmış veya kireçli gibi emici yüzeylere tek kat "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra Akrilik 1:7 Konsantr Astar" kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boya uygulanmış yüzeyler zımparalanmalı ve üzerindeki tüm tozlar temizlenmelidir. Sentetik boyalı yüzeyden su bazlı yüzeye geçerken ve renk değişikliklerinde dönüşüm astarı olarak tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı" kullanılması tavsiye edilir. "Düfaplast Plastik Mat Boya" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %20 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 3-4 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Katlar arası bekleme: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 12-14 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

DÜFAPLAST PLASTIC MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic copolymer resin-based and matt looking decorative interior wall paint.

PROPERTIES

It has high covering capacity and ensures good adherence to recommended surfaces. It is easy to apply as it spreads well. It enables the application surfaces to breathe. It is odourless and environment-friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to any kind of plaster, exposed and gas concrete, concrete panel, plasterboard, walls and ceilings with old paints, MDF, OSB surfaces after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. The old and blistered painted surfaces should be cleaned by scraping. Rough or loose surfaces should be filled with "Düfa Acrylic Interior Putty" when necessary in order to smoothen the surface. After smoothening process, it is recommended to use "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra Acrylic 1:7 Concentrated Primer" of one coat on absorbent surfaces such as the calcareous ones or ones on which satin plaster and putty are applied so as to reduce topcoat paint consumption and enhance adhesion of paint on surface. The surfaces on which synthetic paint is applied should be sandpapered and it should be free of dust. It is recommended to use "Ultra Acrylic Transfer Primer" of one coat as transformation primer while shifting from synthetic painted surface to water-based surface and in case of colour changes. It is applied on surfaces as two coats on which "Düfaplast Plastic Matt Paint" primer has been applied by roll or brush after diluting by 20% at maximum with water. Waiting time between coats is 3-4 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C to 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 30-40 minutes.
Waiting between coats: 3-4 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 12-14 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



TS 5808'E
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze




Uygulama sıcaklığı
Application temperature



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



SU BAZLI İÇ CEPHE DUVAR BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED INTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS

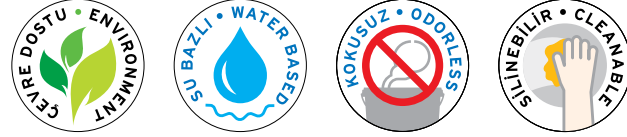

DIAMOND SİLİKONLU İPEK MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı ve silikon katkılı, ipek mat görünümlü, dekoratif iç cephe son kat duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek silinebilme ve leke dayanımı özelliğine sahiptir. Örtücülüğü ve sararma direnci yüksektir. Önerilen yüzeylere mükemmel bir yapışma sağlar. Çatlama kabarma ve dökülme yapmaz. Yayılması son derece iyidir ve çok kolay uygulanır. Koksuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Her türlü sıva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, MDF, OSB yüzeylere ve boyanabilir duvar kâğıtları üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler gerektiğinde yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemi takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak için macunlanmış, saten alçı uygulanmış veya kireçli gibi emici yüzeylere tek kat "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra Akrilik 1:7 Konsantre Astar" kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boya uygulanmış yüzeyler zımparalanmalı ve üzerindeki tüm tozlar temizlenmelidir. Sentetik boyalı yüzeyden su bazlı yüzeye geçerken ve renk değişikliklerinde dönüşüm astarı olarak tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı" kullanılması tavsiye edilir. "Diamond Silikonlu İpek Mat" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %10 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 4-5 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Katlar arası bekleme: 4-5 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 13-16 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

DIAMOND SILICONE SILK MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic resin-based and silicone added, silk matt appearance, decorative interior wall paint for top coat.

PROPERTIES

It has high cleanable and stain resistance properties. It has a high hiding power and yellowing resistance. It provides an excellent adhesion to the recommended surfaces. It does not crack, blister and exfoliate. It is very easy to apply and spreads very well. It is odourless and environmentally friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to any plasters, exposed and gas concretes, precast concrete panels, gypsum boards, painted walls and ceilings, MDF, OSB and paintable wallpapers, after the recommended background formation and priming process. All surfaces should be dry, clean and free from dust. Old and swelled painted surfaces should be cleaned by scraping. Uneven and loose surfaces should be filled with "Düfa Acrylic Interior Putty", as needed, for surface smoothing. It is recommended to use one coat of "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra Acrylic 1:7 Concentrated Primer" on the puttied, satin plastered and lime-based surfaces to reduce the topcoat paint consumption and increase the adhesion of the paint to the surface, following the smoothing process. Surfaces to which a synthetic paint is applied should be sanded and all dust thereon should be cleaned. It is recommended to use one coat of "Ultra Acrylic Transfer Primer" as a conversion primer when changing from a synthetic painted surface into a water-based surface and in the color changes. "Diamond Silicone Silk Matt" is applied to the surfaces subjected to a priming process in 2 coats by diluting with maximum 10% water by a roller or brush. The waiting time between the coats is 4-5 hours (may vary depending on the ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 30-40 minutes
Waiting time between coats: 4-5 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

An area of 13-16 m²/ L is painted in one coat depending on the absorptivity and type of surface. A field sample study should be done for the exact consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



DIAMOND SİLİKONLU MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkılı, mat görünümlü dekoratif iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Çok yüksek örtücülüğe sahip olup önerilen yüzeylere iyi bir yapışma sağlar. Yayılması iyi olduğundan uygulaması kolaydır. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına imkân verir. Koksuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Her türlü sıva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, MDF, OSB yüzeylere önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler gerektiğinde yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemi takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak için macunlanmış, saten alçı uygulanmış veya kireçli gibi emici yüzeylere tek kat "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra Akrilik 1:7 Konsantre Astar" kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boya uygulanmış yüzeyler zımparalanmalı ve üzerindeki tüm tozlar temizlenmelidir. Sentetik boyalı yüzeyden su bazlı yüzeye geçerken ve renk değişikliklerinde dönüşüm astarı olarak tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı" kullanılması tavsiye edilir. "Diamond Silikonlu Mat" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %20 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 3-4 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Katlar arası bekleme: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 12-14 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.



TS 5808'E
UYGUNDUR



TS 5808'E
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



DIAMOND PLASTİK MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, mat görünümlü dekoratif iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Çok yüksek örtücülüğe sahip olup önerilen yüzeylere iyi bir yapışma sağlar. Yayılması iyi olduğundan uygulaması kolaydır. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına imkân verir. Koksuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Her türlü sıva, brüt ve gaz beton, betopan, alçıpan, eski boyalı duvar ve tavan, MDF, OSB yüzeylere önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler gerektiğinde yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak için macunlanmış, saten alçı uygulanmış veya kireçli gibi emici yüzeylere tek kat "Ultra Akrilik Şeffaf Astar" veya "Ultra Akrilik 1:7 Konsantre Astar" kullanılması tavsiye edilir. Sentetik boya uygulanmış yüzeyler zımparalanmalı ve üzerindeki tüm tozlar temizlenmelidir. Sentetik boyalı yüzeyden su bazlı yüzeye geçerken ve renk değişikliklerinde dönüşüm astarı olarak tek kat "Ultra Akrilik Geçiş Astarı" kullanılması tavsiye edilir.

"Diamond Plastik Mat" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %20 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 3-4 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Katlar arası bekleme: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 12-14 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.




TS 5808'E
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water




Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature

DIAMOND PLASTIC MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic copolymer resin-based and matt looking decorative interior wall paint.

PROPERTIES

It has high covering capacity and ensures good adherence to recommended surfaces. It is easy to apply as it spreads well. It enables the application surfaces to breathe. It is odourless and environment-friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to any kind of plaster, exposed and gas concrete, concrete panel, plasterboard, walls and ceilings with old paints, MDF, OSB surfaces after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. The old and blistered painted surfaces should be cleaned by scraping. Rough or loose surfaces should be filled with "Düfa Acrylic Interior Putty" when necessary in order to smoothen the surface. After smoothening process, it is recommended to use "Ultra Acrylic Transparent Primer" or "Ultra Acrylic 1:7 Concentrated Primer" of one coat on absorbent surfaces such as the calcareous ones or ones on which satin plaster and putty are applied so as to reduce topcoat paint consumption and enhance adhesion of paint on surface. The surfaces on which synthetic paint is applied should be sandpapered and it should be free of dust. It is recommended to use "Ultra Acrylic Transfer Primer" of one coat as transformation primer while shifting from synthetic painted surface to water-based surface and in case of colour changes.

It is applied on surfaces as two coats on which "Diamond Plastic Matt" primer has been applied by roll or brush after diluting by 20% at maximum with water. Waiting time between coats is 3-4 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 30-40 minutes.
Waiting between coats: 3-4 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 12-14 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



DIAMOND TAVAN BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı su bazlı tavan astar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Örtücülüğü ve beyazlığı yüksek, kokusuz, tavanların nefes alabilmesine olanak veren, çevre ve insan sağlığına duyarlı bir tavan astar boyasıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. "DIAMOND TAVAN BOYASI" 2 kat halinde su ile %20 oranında inceltilmiş halde uygulanır. Katlar arasında 3-4 saat beklenilmelidir. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Katlar arası bekleme: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 7-10 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

DIAMOND CEILING PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based acrylic copolymer-based ceiling primer paint.

PROPERTIES

It is an environment friendly, odorless, breathable and human sensitive ceiling primer paint with a high hiding power and whiteness.

APPLICATION

All surfaces should be dry, clean and free from dust. "DIAMOND CEILING PAINT" is applied in 2 coats by diluting with 20% water. It should be waited for 3-4 hours between coats. Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 30-40 minutes.
Waiting time between coats: 3-4 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

An area of 7-10 m²/ L is painted in one coat depending on the absorptivity and type of surface. A field sample study should be done for the exact consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



DIAMOND SİLİKONLU İÇ-DİŞ ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı ve silikon katkılı, dolgulu iç-dış cephe örtücü astardır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek su buharı geçirgenliği ile nemin dışarı çıkmasını sağlayarak binaların nefes almasına imkân verir. Yüksek aderans (yapışma) özelliğine sahiptir. Sağlam bir zemin oluşturarak üzerine uygulanacak boyanın yapışmasını artırır. Dolgulu olması sebebiyle son kat boyanın örtücülüğünü artırır ve sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA

Beton, sıva, serpm siva, brüt beton, gaz beton, briket, tarak mozaik ve betopan yüzeyler üzerine kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak, boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak ve renk değişikliklerinde tek kat kullanılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuruma probleminin yaşanmaması için yağış ve dona karşı korunmalı, aşırı rüzgârlı havalar ile direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 35°C üzerindeki sıcaklıklarda ve saat 12.00-16.00 arası uygulama yapılacaksa binaların güneş görmeyen yüzeyleri tercih edilmelidir. Diamond Silikonlu İç-Dış Astar su ile en fazla %10 oranında inceltiilerek rulo veya fırça ile tek kat halinde uygulanır. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Son kat boya öncesi: 6-8 saat.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 12-16 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

DIAMOND SILICONE INTERIOR&EXTERIOR PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic emulsion based and silicon added, interior-exterior cover primer with filling.

PROPERTIES

The product allows buildings to breathe by releasing humidity thanks to high levels of water vapor permeability. It has high adhesion capability. It creates a strong surface and thus improves adhesion of the paint to be applied on it. The filling structure enhances covering properties of the topcoat paint and reduces consumption.

APPLICATION

It can be easily applied on concrete, plaster, rough rendering, exposed concrete, gas concrete, briquette, drag mosaic and betopan® surfaces. The application surfaces should be dry, clean and dust free. Surfaces previously painted and blistered should be cleaned by scraping. Wait for minimum 4 weeks before applying on newly plastered surfaces. If necessary, "Düfa Acrylic Exterior Wall Putty" should be used for putting damaged and loosened surfaces and surfaces with micro cracks. Applying one coat of product after the smoothing works is suggested for reducing the paint consumption on the topcoat paint, improving paint adhesion on surface and for color changes. Application surfaces should be protected from rain and freeze for avoiding any drying process problems and the product should not be applied on very windy weather conditions and surfaces exposed to direct sunlight. If the product is to be applied at temperatures above 35°C and between 12.00-16.00 p.m. building surfaces that are not exposed to sunlight should be preferred. "Diamond Silicone interior-exterior Primer" can be applied with a roller brush or brush in one coat by diluting with maximum 10% water. The application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Before topcoat paint: 6-8 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 12-16 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature


**SU BAZLI DIŞ CEPHE
BOYA VE ASTARLARI**
***WATER-BASED EXTERIOR
WALL PAINTS AND PRIMERS***



SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS

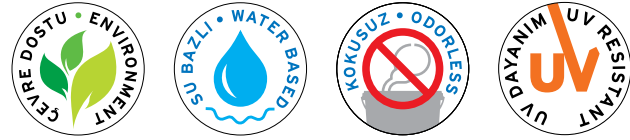

SİLOSAN SÜPER AKRİLİK YARI MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Saf akrilik emülsiyon esaslı, yüksek kalitede yarı mat görünümlü dekoratif son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği özel reçine ve silikon sayesinde uygulanan yüzeylerde su iticiliği, yüksek su buharı geçirgenliği, neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. Yüzeyde oluşan kılcal çatlakları köprüleme özelliği vardır. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına karşı dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Kir tutmaz böylece uzun yıllar boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlar. Uygulaması kolay, yayılması çok iyidir.

UYGULAMA

Beton, siva, serpme siva, brüt beton, gaz beton, briket, tarak mozaik, betopan ve eski boyalı yüzeyler üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak, boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak ve renk değişikliklerinde astar olarak tek kat "SİLOSAN Silikonlu Geçiş Astarı" veya "SİLOSAN Silikonlu Beyaz Astar" kullanılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuruma problemlerinin yaşanmaması için yağış ve dona karşı korunmalı, aşırı rüzgârlı havalarda ile direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 35°C üzerindeki sıcaklıklarda ve saat 12.00-16.00 arası uygulama yapılacaktır binaların güneş görmeyen yüzeyleri tercih edilmelidir. "Süper Akrilik Yarı Mat Boya" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %10 oranında inceltilecek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 1-3 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30 dakika.
Katlar arası bekleme: 1-3 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 10-12 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.



TS 7847'YE
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Dış Cephe
Exterior

SİLOSAN SUPER ACRYLIC SEMI MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Pure acrylic emulsion based, high quality, semi matt, decorative, topcoat exterior wall paint.

PROPERTIES

Thanks to special resin and silicone in the surfaces of application will be water repellent, moisture and salt water resistant as well as having high water vapour permeability. It bonds the micro cracks on the surface. Special pigments resistant to fading are used on surfaces exposed to sunlight. It is dirt resistant and thus the paint will remain in the condition as same as the first day. It is an easy-to-use product that can be spread efficiently.

APPLICATION

It can be easily applied to concrete, plaster, rough rendering, exposed concrete, gas concrete, briquette, drag mosaic, concrete panel, and surfaces with old paints after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. Surfaces with old and blistered paints should be cleaned by scraping. Newly plastered surfaces should be kept for 4 weeks before application. Rough and loose surfaces as well as those containing hair cracks should be puttied up with "Düfa Acrylic Exterior Putty." After the smoothing process, it is recommended to use "Silosan Silicone Transfer Primer" or "Silosan Silicone White Primer" as one coat so as to reduce topcoat paint consumption, enhance adhesion of paint on surface and in cases of colour change. For the purpose of avoiding drying problems, the application areas should be protected against rain and frost and no application should be performed on areas to be exposed to excessive wind or direct sunlight. Surfaces of buildings that are not exposed to sunlight should be preferred at temperatures over 35°C and if application is to be carried out between 12.00-16.00 p.m. It is applied as two coats on surfaces on which "Super Acrylic Semi Matt Paint" primer has been applied by roll or brush after diluting by 10% at maximum with water. Waiting time between coats is 1-3 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME


Touch dry: 30 minute.
Waiting between coats: 1-3 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 10-12 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.

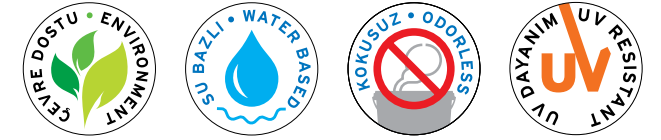

SİLOSAN ELASTEKS

ÜRÜN TANIMI

Akrilik esaslı, elastik özellikli dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği özel akrilik polimer sayesinde kılcal çatlakları köprüleme özelliği göstermektedir. Düşük camı geçiş sıcaklığına sahip olması ile her türlü iklim koşullarında uzun yıllar dayanıklılığını ve esnekliğini korumaktadır. Yüksek su buharı geçirgenliği ve düşük nem tutma özelliğine de sahiptir. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Kir tutmadığından dolayı uzun yıllar boyunca boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlar. Uygulaması çok kolay çevre ve insan sağlığına duyarlı son kat boyadır.

UYGULAMA

Her türlü eski/yeni beton, gaz beton, briket, tuğla, siva vb. mineral yüzeylerde kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Elastik Boya işlemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yüzeyin izolasyonun çok iyi yapılmış olmasıdır. Aksi halde su izolasyonu iyi yapılmamış yüzeylerde boya şişme ve kabarma problemleri yaşanacaktır. Yüzey üzerindeki kılcal çatlakları tamir etmek veya yüzeyi düzeltmek amacıyla "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" kullanılmaktadır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak ve boyanın yüzeye tutunmasını arttırmak için %20 oranında inceltilmiş "Düfa Elasteks Elastik Dış Cephe Boyası"nın astar olarak kullanılması gerekmektedir. Astarlama işlemini takiben "Düfa Elasteks Elastik Dış Cephe Boya" uygulaması 2 kat halinde maksimum %10 oranında su ile inceltilecek yapılmalıdır. Katlar arasında 5-6 saat beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 1-2 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C, %50 Bağıl nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 3-5 m²/ L'dir.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.



TS 7847'YE
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller




Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Dış Cephe
Exterior

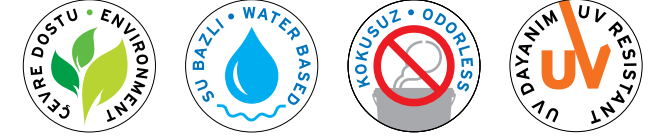

SİLOSAN SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı ve silikon katkılı, mat görünümlü, son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği özel silikonlar sayesinde uygulanan yüzeylerde yüksek su iticilik ve su buharı geçirgenliği, neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. Güneş alan yüzeyler için renk solmasına karşı dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Kir tutmadığından dolayı uzun yıllar boyunca boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlar. Yayıma performansı çok iyi ve uygulaması çok kolaydır. Kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Beton, sıva, serpmeye sıva, brüt beton, gaz beton, briket, tarak mozaik, betopan ve eski boyalı yüzeyler üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemi takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak, boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak ve renk değişikliklerinde astar olarak tek kat "Silosan Silikonlu Geçiş Astarı" veya "Silosan Silikonlu Beyaz Astar" kullanılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuruma problemlerinin yaşanmaması için yağış ve dona karşı korunmalı, aşırı rüzgârlı havalar ile direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 35°C üzerindeki sıcaklıklarda ve saat 12.00-16.00 arası uygulama yapılacaktır. Binaların güneş görmeyen yüzeyleri tercih edilmelidir. "Silosan Silikonlu Boya" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %10 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 5-6 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 1-2 saat.
Katlar arası bekleme: 5-6 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 10-12 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Dış Cephe
Exterior

SİLOSAN SILICONE EXTERIOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic emulsion-based and silicone-added, matt looking, topcoat exterior wall paint.

PROPERTIES

The special silicone it contains ensures high water repellent and water vapour permeability and resistance to humidity and salty water on application surfaces. Special pigments which are resistant to colour fading are used for areas exposed to sunlight. It is dirt-resistant and enables the paint to remain as it is on its first day. It has very good spreading performance and is very easy to apply. It is odourless and environment-friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to concrete, plaster, rough rendering, exposed concrete, gas concrete, briquette, drag mosaic, concrete panel, and surfaces with old paints after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. Surfaces with old and blistered paints should be cleaned by scraping. Newly plastered surfaces should be kept for 4 weeks before application. Rough and loose surfaces as well as those containing hair cracks should be puttied up with "Düfa Acrylic Exterior Putty." After the smoothening process, it is recommended to use "Silosan Silicone Transfer Primer" or "Silosan Silicone White Primer" as one coat so as to reduce topcoat paint consumption, enhance adhesion of paint on surface and in cases of colour change. For the purpose of avoiding drying problems, the application areas should be protected against rain and frost and no application should be performed on areas to be exposed to excessive wind or direct sunlight. Surfaces of buildings that are not exposed to sunlight should be preferred at temperatures over 35°C and if application is to be carried out between 12.00-16.00 p.m. It is applied as two coats on surfaces on which "Silosan Silicone Paint" primer has been applied by roll or brush after diluting by 10% at maximum with water. Waiting time between coats is 5-6 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 1-2 hours.
Waiting between coats: 5-6 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 10-12 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE


It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS

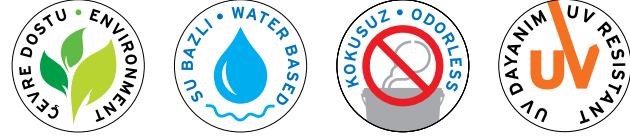

SİLOSAN SİLİKONLU PARLAK BOYA

ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, yüksek kalitede parlak görünümlü dekoratif son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği özel silikon ve reçine ve sayesinde uygulanan yüzeylerde su iticilik, yüksek su buharı geçirgenliği, neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. Yüzeyde oluşan kılcal çatlakları köprüleme özelliği vardır. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına karşı dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Kir tutmaz böylece uzun yıllar boyanın ilk günü gibi kalmasını sağlar. Uygulaması kolay, yayılması çok iyidir.

UYGULAMA

Beton, siva, serpm siva, brüt beton, gaz beton, briket, tarak mozaik, betopan ve eski boyalı yüzeyler üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak, boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak ve renk değişikliklerinde astar olarak tek kat "Silosan Silikonlu Geçiş Astarı" veya "Silosan Silikonlu Beyaz Astar" kullanılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuruma problemlerinin yaşanmaması için yağış ve dona karşı korunmalı, aşırı rüzgârlı havalar ile direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 35°C üzerindeki sıcaklıklarda ve saat 12.00-16.00 arası uygulama yapılacaktır binaların güneş görmeyen yüzeyleri tercih edilmelidir. "Silosan Silikonlu Parlak" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %10 oranında inceltiilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 5-6 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 1-3 saat.
Katlar arası bekleme: 5-6 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 11-15 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

SİLOSAN SILICONE HIGH GLOSS PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Acrylic emulsion-based, high gloss decorative topcoat exterior paint of high quality.

PROPERTIES

Thanks to the special silicone and resin therein, it provides water repellency, high water vapor permeability, resistance to moisture and salt water on the surfaces. It can bridge the capillary cracks on the surface. Special pigments resistant to discoloration on the sun-exposed surfaces have been used. It is dirt-repellent, so that the paint remains just like the first day. It is easy to apply and spreads very well.

APPLICATION

It can be applied easily on concrete, plaster, rough rendering, exposed concrete, gas concrete, briquette, bush-hammered mosaic, precast concrete panel and previously-painted surfaces after the recommended background formation and priming process. All surfaces should be dry, clean and free from dust. Old and swelled painted surfaces should be cleaned by scraping. For new plastered surfaces it should be waited for at least 4 weeks before application. Uneven and loose surfaces and surfaces containing capillary cracks should be filled with "Düfa Acrylic Exterior Putty." It is recommended to use one coat of "Silosan Silicone Transfer Primer" or "Silosan Silicone White Primer" as a primer for color changes to reduce the topcoat paint consumption and increase the adhesion of the paint to the surface, following the smoothing process. Surfaces should be protected against rain and frost in order to avoid drying problems and application should not be done on surfaces exposed to excessive wind and direct sunlight. If the application is performed at temperatures above 35°C and between the hours of 12.00-16.00 p.m. the sunless surfaces of the buildings should be preferred.

"Silosan Silicone High Gloss" is applied to the surfaces subjected to a priming process in 2 coats by diluting with maximum 10% water by a roller or brush. The waiting time between the coats is 5-6 hours (may vary depending on the ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 1-3 hours.
Waiting time between coats: 5-6 hours.
Through-dry time: 24 hours
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

An area of 11-15 m²/ L is painted in one coat depending on the absorptivity and type of surface. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



SİLOSİL SİLİKONLU BOYA

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı ve silikon katkılı, mat görünümlü, son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği özel silikonlar sayesinde uygulanan yüzeylerde yüksek su iticilik ve su buharı geçirgenliği, neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. Güneş alan yüzeyler için renk solmasına karşı dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Kir tutmaz böylece uzun yıllar boyanın ilk günü gibi kalmasını sağlar. Yayılma performansı iyi ve uygulaması kolaydır. Kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Beton, siva, serpm siva, brüt beton, gaz beton, briket, tarak mozaik, betopan ve eski boyalı yüzeyler üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak, boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak ve renk değişikliklerinde astar olarak tek kat "Silosan Silikonlu Geçiş Astarı" veya "Silosan Silikonlu Beyaz Astar" kullanılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuruma problemlerinin yaşanmaması için yağış ve dona karşı korunmalı, aşırı rüzgârlı havalar ile direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 35°C üzerindeki sıcaklıklarda ve saat 12.00-16.00 arası uygulama yapılacaktır binaların güneş görmeyen yüzeyleri tercih edilmelidir. "Silosan Silosil Silikonlu" astar uygulaması yapılmış yüzeylere su ile en fazla %10 oranında inceltiilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 5-6 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 1-2 saat.
Katlar arası bekleme: 5-6 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 9-11 m²/ L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.



TS 7847'YE
UYGUNDUR

SİLOSİL SILICONE PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic emulsion-based and silicone-added, matt looking, topcoat exterior paint.

PROPERTIES

The special silicone it contains ensures high water repellent and water vapour permeability and resistance to humidity and salty water on application surfaces. Special pigments which are resistant to colour fading are used for areas exposed to sunlight. It is dirt-resistant and enables the Paint to remain as it is on its first day. It has good spreading performance and is very easy to apply. It is odourless and environment-friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to concrete, plaster, rough rendering, exposed concrete, gas concrete, briquette, drag mosaic, concrete panel, and surfaces with old paints after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. Surfaces with old and blistered paints should be cleaned by scraping. Newly plastered surfaces should be kept for 4 weeks before application. Rough and loose surfaces as well as those containing hair cracks should be puttied up with "Düfa Acrylic Exterior Putty." After the smoothening process, it is recommended to use "Silosan Silosil Transfer Primer" or "Silosan Silicone White Primer" as one coat so as to reduce topcoat paint consumption, enhance adhesion of paint on surface and in cases of colour change. For the purpose of avoiding drying problems, the application areas should be protected against rain and frost and no application should be performed on areas exposed to excessive wind or direct sunlight. Surfaces of buildings that are not exposed to sunlight should be preferred at temperatures over 35°C and if application is to be carried out between 12.00-16.00 p.m. It is applied as two coats on surfaces on which "Silosan Silosil Silicone" primer has been applied by roll or brush after diluting by 10% at maximum with water. Waiting time between coats is 5-6 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 1-2 hours.
Waiting between coats: 5-6 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 9-11 m²/ L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Dış Cephe
Exterior



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze




Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Dış Cephe
Exterior



SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS

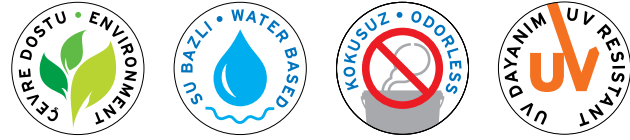

SİLOSAN SİLİKONLU GRENLİ

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı ve silikon katkılı, rulo ile desen verilebilen, son kat grenli dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek su iticilik ve su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasını sağlar. Neme ve tuzlu suya karşı dirençlidir. Güneş alan yüzeyler için renk solmasına karşı dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Kapatıcılığı çok yüksektir. Kir tutmaz böylece uzun yıllar boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlar. Kolay uygulaması sayesinde rahatlıkla grenli desen verilebilir. Koksuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Beton, siva, serpme siva, brüt beton, gaz beton, briket, tarak mozaik, betopan ve eski boyalı yüzeyler üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak, boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak ve renk değişikliklerinde astar olarak tek kat "Silosan Silikonlu Geçiş Astarı" veya "Silosan Silikonlu Beyaz Astar" kullanılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuruma problemlerinin yaşanmaması için yağış ve dona karşı korunmalı, aşırı rüzgârlı havalar ile direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 35°C üzerindeki sıcaklıklarda ve saat 12.00-16.00 arası uygulama yapılacaktır binaların güneş görmeyen yüzeyleri tercih edilmelidir. "Silosan Grenli Silikonlu Boya" astar uygulaması yapılmış yüzeylere tek kat halinde inceltmeden uygulanmalıdır. Boya yüzeye rulo ile homojen olarak yayılmalı, daha sonra desen rulosu ile çok fazla tarama yapılmadan yukarıdan aşağıya doğru grenli desen verilmelidir. Desen ve kuruma problemlerinin yaşanmaması için ekipler halinde uygulanmalıdır. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 0.83-1 m²/kg alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.



TS 7847'YE
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Diş Cephe
Exterior



SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



GRENKAT

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, rulo ile desen verilebilen, son kat boya için grenli doku oluşturan dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasını sağlar. Kolay uygulaması sayesinde rahatlıkla grenli desen verilebilir. Koksuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Beton, siva, serpme siva, brüt beton, gaz beton, briket, tarak mozaik, betopan ve eski boyalı yüzeyler üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak, boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak ve renk değişikliklerinde astar olarak tek kat "Silosan Silikonlu Geçiş Astarı" veya "Silosan Silikonlu Beyaz Astar" kullanılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuruma problemlerinin yaşanmaması için yağış ve dona karşı korunmalı, aşırı rüzgârlı havalar ile direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 35°C üzerindeki sıcaklıklarda ve saat 12.00-16.00 arası uygulama yapılacaktır binaların güneş görmeyen yüzeyleri tercih edilmelidir.

"Grenkat Grenli Kaplama" astar uygulaması yapılmış yüzeylere tek kat halinde inceltmeden uygulanmalıdır. Boya yüzeye rulo ile homojen olarak yayılmalı, daha sonra desen rulosu ile çok fazla tarama yapılmadan yukarıdan aşağıya doğru grenli desen verilmelidir. Desen ve kuruma problemlerinin yaşanmaması için ekipler halinde uygulanmalıdır. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 0.71-0.83 m²/kg alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

GRENKAT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic emulsion-based and silicone-added topcoat texture exterior coating which can be used to create design by roll.

PROPERTIES

Enables surfaces to breathe with hig water vapour permeability. With easy application grained texture can be applied easily. It is odor free and environment friendly.

APPLICATION

It can be easily applied to concrete, plaster, rough rendering, exposed concrete, gas concrete, briquette, drag mosaic, concrete panel, and surfaces with old paints after recommended basis forming and primer procedures. The application areas should be dry, clean and free from dust. Surfaces with old and blistered paints should be cleaned by scraping. Newly plastered surfaces should be kept for 4 weeks before application. Rough and loose surfaces as well as those containing hair cracks should be puttied up with "Düfa Acrylic Exterior Putty." After the smoothening process, it is recommended to use "Silosan Silicone Transfer Primer" or "Silosan Silicone White Primer" as one coat so as to reduce topcoat paint consumption, enhance adhesion of paint on surface and in cases of colour change. For the purpose of avoiding drying problems, the application areas should be protected against rain and frost and no application should be performed on areas exposed to excessive wind or direct sunlight. Surfaces of buildings that are not exposed to sunlight should be preferred at temperatures over 35°C and if application is to be carried out between 12.00-16.00 p.m.

It should be applied as one coat on surfaces where "Grenkat Grained Coating" primer has been applied without dilution. The paint should be spread on the surface homogeneously by roll and then texture design should be created from top to bottom without making much dragging. It should be applied in a form of groups so as to avoid design problems and drying problems. Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 3-4 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% HR)

CONSUMPTION

An area of 0,71-0,83 kg/m² is painted on one coat depending on absorbency and type of surface. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Diş Cephe
Exterior



SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI WATER-BASED EXTERIOR WALL PAINTS AND PRIMERS



SILOSAN SİLİKONLU BEYAZ ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı ve silikon katkılı, dolgulu dış cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek su buharı geçirgenliği ile nemin dışarı çıkmasını sağlayarak binaların nefes almasına imkân verir. Yüksek aderans (yapışma) özelliğine sahiptir. Sağlam bir zemin oluşturarak üzerine uygulanacak boyanın yapışmasını artırır. Dolgulu olması sebebiyle son kat boyanın örtücülüğünü artırır ve sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA

Beton, siva, serpm siva, brüt beton, gaz beton, briket, tarak mozaik ve betopan yüzeyler üzerine kolayca uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Düzeltme işlemini takiben son kat boya sarfiyatını azaltmak, boyanın yüzeye yapışmasını arttırmak ve renk değişikliklerinde tek kat kullanılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeyler kuruma problemlerinin yaşanmaması için yağış ve dona karşı korunmalı, aşırı rüzgârlı havalar ile direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 35°C üzerindeki sıcaklıklarda ve saat 12.00-16.00 arası uygulama yapılacaksa binaların güneş görmeyen yüzeyleri tercih edilmelidir. "Silosan Silikonlu Beyaz Astar" su ile en fazla %10 oranında inceltilerek rulo veya fırça ile tek kat halinde uygulanır. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Son kat boya öncesi: 6-8 saat.
(23°C, %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 0.71-0.83 m²/L alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağız kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

SILOSAN SILICONE WHITE PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic emulsion-based and silicone-added exterior primer with filling.

PROPERTIES

Its high water vapour permeability enables the humidity to go out, thus allows the buildings to breathe. It has high adherence property. It increases adherence of the paint to be applied by forming a sound basis. As it contains filling, it enhances the covering capacity of topcoat paint and reduces consumption.

APPLICATION

It can be easily applied on concrete, plaster, rough rendering, exposed concrete, gas concrete, briquette, drag mosaic, and concrete panel surfaces. The application surfaces should be clean, dry and free from dust. Surfaces with old and blistered paint should be scraped. Newlyplastered surfaces should be kept for at least 4 weeks before application. Rough and loose surfaces as well as those containing hair cracks should be puttied up with "Düfa Acrylic Exterior Putty." After the smoothing process, it is recommended to apply one coat so as to reduce topcoat paint consumption, enhance adhesion of paint on surface and in cases of colour change. For the purpose of avoiding drying problems, the application areas should be protected against rain and frost and no application should be performed on areas exposed to excessive wind or direct sunlight. Surfaces of buildings that are not exposed to sunlight should be preferred at temperatures over 35°C and if application is to be carried out between 12.00-16.00 p.m. "Silosan Silicone White Primer" is applied as one coat by roll or brush after diluting by 10% at maximum with water. Application temperature should be between 5°C and 35°C .

DRYING TIME

Before topcoat of paint: 6-8 hours.
(23°C, 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 0.71-0.83 m²/L is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



SILOSAN BRÜT BETON ASTARI (KIRMIZI)

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton yüzeyler için alçı ve çimento esaslı sıvaların yüzeye aderansını (yapışmasını) arttırmak için kullanılan iç ve dış cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Binaların iç ve dış brüt beton yüzeylerinde alçı ve çimento esaslı sıvaların yüzeye aderansını (yapışmasını) arttırmak için kullanılır. Uygulaması kolaydır. Üzerine uygulanacak alçı ve çimento esaslı sıvaların hızlı su kaybını önleyerek kolay uygulanmalarını sağlar.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yeni yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta kuruma için beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Düfa Akrilik Dış Cephe Macun" veya "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler kuruma problemlerinin yaşanmaması için yağış ve dona karşı korunmalı, aşırı rüzgârlı havalar ile direkt güneş ışığı alan yüzeyler ve yüksek nemli alanlara uygulama yapılmamalıdır. Dış cephelerde 35°C üzerindeki sıcaklıklarda ve saat 12.00-16.00 arası uygulama yapılacaksa binaların güneş görmeyen yüzeyleri tercih edilmelidir. "Silosan Brüt Beton Astarı" su ile en fazla %10 oranında inceltip bir karıştırıcı yardımı ile karıştırılarak rulo ile tek kat halinde uygulanır. Kısa süre içerisinde kullanılmayacaksa çökmeyi engellemek için belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Tam kuruma için 24 saat beklenmelidir. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Sıva öncesi: en az 24 saat.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 3.33-4 m²/kg alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağız kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

SILOSAN GROSS CONCRETE PRIMER (RED)

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic emulsion based interior and exterior Wall primer used on exposed concrete surfaces for improving surface adhesion of gypsum and cement based plasters.

PROPERTIES

Used on interior and exterior exposed concrete surfaces of buildings for improving surface adhesion of gypsum and cement based plasters. It can be easily applied. Prevents rapid water loss of gypsum and cement based plasters to be applied on it and thus offers an easy application.

APPLICATION

The application surfaces should be dry, clean and dust free. Wait for minimum 4 weeks before applying on new surfaces. If necessary, "Düfa Acrylic Exterior Wall Putty" or "Düfa Acrylic Interior Wall Putty" should be used for putting damaged and loosened surfaces and surfaces with micro cracks. Application surfaces should be protected from rain and freeze for avoiding any drying process problems and the product should not be applied on very windy weather conditions and surfaces exposed to direct sunlight and surfaces exposed to high levels of humidity. If the product is to be applied on exterior walls at temperatures above 35°C and between 12.00-16.00 p.m. building surfaces that are not exposed to sunlight should be preferred. "Silosan Exposed Concrete Primer" can be applied with a roller brush in one coat by diluting with maximum 10% water by using a mixer. If it is not going to be used in a short time, it should be mixed regularly to prevent precipitation. Wait for 24 hours for complete drying process. The application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Before plaster: minimum 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 3.33-4 m²/kg is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Dış Cephe
Exterior



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Dış Cephe
Exterior



DIAMOND SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı ve silikon katkılı, mat görünümlü, son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği özel silikonlar sayesinde uygulanan yüzeylerde yüksek su iticilik ve su buharı geçirgenliği, neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. Güneş alan yüzeyler için renk solmasına karşı dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Kir tutmaz böylece uzun yıllar boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlar.

UYGULAMA

Beton, siva, serpm siva, brüt beton, gaz beton, briket, tarak mozaik, betopan ve eski boyalı yüzeyler üzerine önerilen zemin oluşturma ve astarlama işleminden sonra kolayca uygulanabilir. Su ile en fazla %10 oranında inceltiilerek rulo veya fırça ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 5-6 saattir (ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir). Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 1-2 saat.
Katlar arası bekleme süresi: 5-6 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve cinsine bağlı olarak tek katta 5,6-6,9 m²/ kg alan boyanır. Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

DIAMOND SILICONE EXTERIOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic emulsion-based and silicone-added, matt looking, topcoat exterior paint.

PROPERTIES

The special silicone it contains ensures high water repellent and water vapour permeability and resistance to humidity and salty water on application surfaces. Special pigments which are resistant to colour fading are used for areas exposed to sunlight. It is dirt-resistant and enables the paint to remain as it is on its first day.

APPLICATION

It can be easily applied to concrete, plaster, rough rendering, exposed concrete, gas concrete, briquette, drag mosaic, concrete panel, and surfaces with old paints after recommended basis forming and primer procedures. It is applied as two coats on surfaces by roll or brush after diluting by 10% at maximum with water. Waiting time between coats is 5-6 hours (may vary according to ambient temperature). Application temperature should be between 5°C and 35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 1-2 hours.
Waiting time between coats: 5-6 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on absorbing capacity and type of the surface, an area of 5,6-6,9 m²/ kg is painted on one coat. Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE


It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Su ile inceltiniz
Thin with water




Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Dış Cephe
Exterior

**AHŞAP-METAL
BOYA VE VERNİKLERİ
*WOOD-METAL
PAINTS AND VARNISHES***



AHŞAP-METAL VERNİK VE BOYALARI WOOD-METAL VARNISHES AND PAINTS



SILVER LUX SENTETİK PARLAK BOYA

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, parlak görünümlü dekoratif son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Parlak görünümlü olup iç ve dış ahşap metal yüzey üzerine son derece kolay uygulanabilir. Arzu edildiğinde iç cephe duvarlarda dekoratif amaçlı kullanılabilir. Kurşun içermez.

UYGULAMA

1. Duvar yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmalıdır. Pürüzlü yüzeyler bir astar macun ile düzgünleştirilmelidir. Eski boyalı yüzeylerde zımpara ile yüzey düzeltilmeli, gerekirse macunlanmalıdır. 2. Metal yüzeyler zımparanmalı, toz ve yağlardan arındırılmalıdır. Astar olarak pastan korumak amacıyla "Silver Sentetik Astar" kullanılması tavsiye edilir. 3. İlk defa boyanacak ahşap yüzeyler 1 kat "Art-TEX Renkli Ahşap Verniği veya Astarı" ile koruma altına alınmalıdır. Altyapı hazırlıkları tamamlanan yüzeyler "Sentetik Astar" ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasını takiben 24 saat sonra %10-15 oranında "Sentetik Tiner" ile inceltilmiş "Silver Lux Sentetik Parlak Boya" 2 kat halinde fırça, rulo veya sprey ile uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 1 gündür. Uygulama sıcaklığı 5°C - 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 3-4 saat.
Toz tutmama 5-6 saat.
Tam kuruma 24 saattir.
(20°C, %45-65 Bağıl Nem) (100 gr/m², tek kat)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 14-18 m²/ L 'dir.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

SILVER LUX SYNTHETIC GLOSS PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Alkyd based decorative gloss topcoat paint.

PROPERTIES

Apply on interior and exterior wood and metal surfaces. It can be also used for decorative purposes of interior walls. Lead free.

APPLICATION

1. Wall should be clean, dry and dust free. For rough surface apply an interior putty. Old painted surfaces should be sanded and after wards dust must be removed from the surface. Apply that interior putty after cleaning. 2. Metal should be sanded and removed from dust and oil. For rusty surfaces please apply one coat "Silver Synthetic Primer" 3. Wood which will be painted for the first time, should be protected by one layer of "Art-TEX Colored Wood Varnish or Primer" after all surface preparation, use "Synthetic Primer" 24 hours later, apply 2 coats of "Silver Lux Synthetic Gloss Paint" diluted with 10-15% synthetic thinner. Brush, roller or spraying equipment can be used. Wait 1 day between coats. Application temperature should be between 5°C - 35°C

DRYING TIME

Touch dry 3-4 hours.
Dust dry 5-6 hours.
Through-dry time 24 hours.
(20°C %45-65 RH) (100 gr/m², one coat)

CONSUMPTION

Approximately 14-18 m²/ L for one coat application depending on surface.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



AHŞAP-METAL VERNİK VE BOYALARI WOOD-METAL VARNISHES AND PAINTS



SILVER ANTİPAS BOYA

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, antikorozif bir astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ

İç ve dış metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır. Mat görünümlü olup, üstün yapışma ve örtme gücüne sahiptir. Kurşun içermez.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yeni metal yüzeyler kuru, temiz olmalı ve tozdan arındırılmış olmalıdır. "Silver Antipas Boya" %5-10 oranında "Sentetik Tiner" ile inceltilerek, fırça, rulo veya sprey ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında 24 saat beklenilmelidir. Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Toz tutmama kuruması: 15-20 dakika.
Dokunma kuruması: 25-30 dakika.
Tam kuruma 24 saattir.
(20 °C, %45-65 Bağıl Nem) (100 gr/m², tek kat)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 13-20 m²/ L alan boyanır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.

SILVER ANTIRUST PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Alkyd based, anti-rust primer paint.

PROPERTIES

It can be used for interior and exterior metal surfaces for protects againts rust. It has high adhesion and opacity. Lead free.

APPLICATION

Metal surfaces should be clean, dry and dust free. Apply 2 coats of "Silver Anti-Rust Paint" diluted with 5-10% of "Synthetic Thinner". Wait 24 hours between coats. Brush, roller or spraing equipmant can be used. The application temperature should be between 5°C and +35°C.

DRYING TIME

Dust dry: 25-30 minutes.
Touch dry: 15-20 minutes.
Through-dry time: 24 hours.
(20°C , 45-65% R.H.) (100 gr/m², one coat)

CONSUMPTION

Approximately 13-20 m²/ L for one coat application depending on surface.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost. Shelf life is 2 years.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltin
Thin with synthetic



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltin
Thin with synthetic



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



AHŞAP-METAL VERNİK VE BOYALARI WOOD-METAL VARNISHES AND PAINTS



AHŞAP-METAL VERNİK VE BOYALARI WOOD-METAL VARNISHES AND PAINTS



DIAMOND SENTETİK PARLAK BOYA

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, parlak görünümlü dekoratif son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Parlak görünümlü olup iç ve dış ahşap metal yüzey üzerine son derece kolay uygulanabilir. Arzu edildiğinde iç cephe duvarlarda dekoratif amaçlı kullanılabilir. Kurşun içermez.

UYGULAMA

1. Duvar yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmalıdır. Pürüzlü yüzeyler bir astar macun ile düzgünleştirilmelidir. Eski boyalı yüzeylerde zımpara ile yüzey düzeltilmeli, gerekirse macunlanmalıdır. 2. Metal yüzeyler zımparanmalı, toz ve yağlardan arındırılmalıdır. Astar olarak pastan korumak amacıyla "Silver Sentetik Astar" kullanılması tavsiye edilir. 3. İlk defa boyanacak ahşap yüzeyler 1 kat "Art-TEX Renkli Ahşap Verniği veya Astarı" ile koruma altına alınmalıdır. Altyapı hazırlıkları tamamlanan yüzeyler "Sentetik Astar" ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasını takiben 24 saat sonra %10-15 oranında "Sentetik Tiner" ile inceltilmiş "Diamond Sentetik Parlak Boya" 2 kat halinde fırça, rulo veya sprey ile uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi 1 gündür. Uygulama sıcaklığı 5°C-35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 3-4 saat.
Toz tutmama kuruması: 5-6 saat,
Tam kuruması: 24 saattir.
(20°C, %45-65 Bağıl Nem) (100 gr/m², tek kat)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 11-13,5 m²/ L'dir.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

DIAMOND SYNTHETIC GLOSS PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Alkyd based decorative gloss topcoat paint.

PROPERTIES

Apply on interior and exterior wood and metal surfaces.It can be also used for decorative purposes of interior walls. Lead free.

APPLICATION

1. Wall should be clean, dry and dust free. For rough surface apply an interior putty. Oldpainted surfaces should be sanded and after wards dust must be removed from the surface. Apply that interior putty after cleaning. 2. Metal should be sanded and removed from dust and oil. For rusty surfaces please apply one coat "Silver Synthetic Primer". 3. Wood which will be painted for the first time, should be protected by one layer of "Art-TEX Colored Wood Varnish or Primer" after all surface preparation, use "Synthetic Primer" 24 hours later, apply 2 coats of "Diamond Synthetic Gloss Paint" diluted with 10-15% synthetic thinner. Brush, roller or spraying equipment can be used. Wait 1 day between coats. Application temperature should be between 5°C-35°C.

DRYING TIME

Touch dry 3-4 hours.
Dust dry 5-6 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(20°C, 45-65% RH) (100 gr/m², one coat)

CONSUMPTION

Approximately 11-13,5 m²/ L for one coat application depending on surface.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



DIAMOND SENTETİK ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı sentetik astardır.

ÖZELLİKLERİ

Ahşap, metal ve duvar yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce kullanılır. Mükemmel yapışır, fırça izi bırakmaz. Kurşun içermez.

UYGULAMA

1- Duvar yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmalıdır. Pürüzlü yüzeyler bir astar macun ile düzgünleştirilmelidir. Eski boyalı yüzeylerde zımpara ile yüzey düzeltilmeli, gerekirse macunlanmalıdır. 2- Metal yüzeyler zımparanmalı, toz ve yağlardan arındırılmalıdır. Astar olarak pastan korumak amacıyla "Silver Antipas" kullanılması tavsiye edilir. 3- İlk defa boyanacak ahşap yüzeyler 1 kat "Art-TEX Renkli Şeffaf Ahşap Astarı" ile koruma altına alınmalıdır. Altyapı hazırlıkları tamamlanan yüzeyler %5-10 oranında "Sentetik Tiner" ile inceltilmiş "Diamond Sentetik Astar" ile fırça veya rulo uygulanır. Üzerine minimum 24 saat sonra son kat "Sentetik Boya" uygulaması yapılmalıdır. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 25-30 dakika.
Zımparalanması 17-20 saattir.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem) (100 gr/m² tek kat uygulamada)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 9,5-11 m²/ L'dir.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.

DIAMOND SYNTHETIC PRIMER

DESCRIPTION

Alkyd based synthetic primer.

PROPERTIES

Can be applied easily on interior and exterior wall, wood, metal surfaces before last layer of paint applications. It has perfect adhesion and no brush marks. Lead free.

APPLICATION

1- Wall surfaces should be clean, dry and dust free. For rough surface an interior putty must be applied. Old painted surfaces should be sanded and after wards dust must be removed from the surface. Apply an interior putty after cleaning if it is needed. 2- Metal surfaces should be sanded and after wards dust, oil must be removed from the surfaces. For protection from rust "Silver Anti- Rust" application is recommended. 3- Wood surfaces which will be painted for the first time, should be protected by one layer of "Art-TEX Colored Transparent Wood Primer" After all surface preparation, use "Diamond Synthetic Primer" diluted with 5-10% of "Synthetic Thinner". Brush or roller can be used. Application temperature should be between 5°C and 35°C

DRYING TIME

Touch dry: 25-30 minutes.
Sanding takes: 17-20 hours.
(20°C, 45-65% RH) (100 gr/m² one coat)

CONSUMPTION

Approximately 9,5-11 m²/ L for one coat application depending on surface.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost. Shelf life is 2 years.



TS 11651'E
UYGUNDUR



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltin
Thin with synthetic



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltin
Thin with synthetic



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



ENDÜSTRİYEL RAPİD BOYA

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, parlak sanayi boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Hızlı kuruma, elastik ve dayanıklı, metale mükemmel yapışma, tek katta yüksek örtücülük.

UYGULAMA

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulaması, ilk kat uygulandıktan sonra 1 saat içinde veya kimyasal kuruması tamamlamadan ikinci katı uygulamak, boya filminin kırışmasına neden olur. İstenilen düzgün ve homojen desen iriliği için aşağıdaki önerilere dikkat edilmelidir.

- İnceltme için rapid tiner kullanılmalıdır. (%15-30)
- Hava basıncı 3,50-4 atm olmalıdır.
- Püskürtme mesafesi 30-35 cm ve dik olmalıdır.
- İnceltmeden kullanıldığında en iyi sonuçlar elde edilir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-45 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra ambalajların kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullarda saklandığı taktirde raf ömrü 1 yıldır.

INDUSTRIAL RAPID PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Alkyd based, glossy industrial paint.

FEATURES

Fast drying, elastic and durable, glossy, excellent adhesion to metal.

APPLICATION

It is applied in two coats directly on metal or primed surfaces. Applying the second coat within 1 hour or not to wait enough form chemical curing will cause the paint film to wrinkle. The following recommendations should be performed for the desired smooth and homogeneous surface.

- Rapid thinner should be used for thinning (15-30%).
- The air pressure should be 3,50- 4 atm.
- Spray distance is 30-35 cm and should be vertical.
- The best results are obtained when used without thinning.

DRYING TIME

Touch dry: 30-45 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 1 year.



ENDÜSTRİYEL RAPİD PARLAK VERNİK

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, parlak endüstriyel verniktir.

ÖZELLİKLER

Hızlı kuruma, elastik ve dayanıklı, parlak.

UYGULAMA

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler ya da son kat boyaların üzerine iki kat olarak uygulanır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 15-20 dakika.
(20°C, %45-65 bağıl nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra vernik, sertleştirici, tiner vb. ambalajlarının kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullar altında saklandığı taktirde raf ömrü 1 yıldır.

INDUSTRIAL RAPID GLOSS VARNISH

PRODUCT DESCRIPTION

Alkyd based, glossy industrial varnish.

FEATURES

Fast drying, elastic and durable, glossy finish.

APPLICATION

Applied in two coats directly on metal, primed surfaces, or over topcoat paints.

DRYING TIME

Touch dry: 15-20 minutes.
(20°C, 45-65% relative humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of varnish, hardener, thinner, etc. containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 1 year.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush




Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush

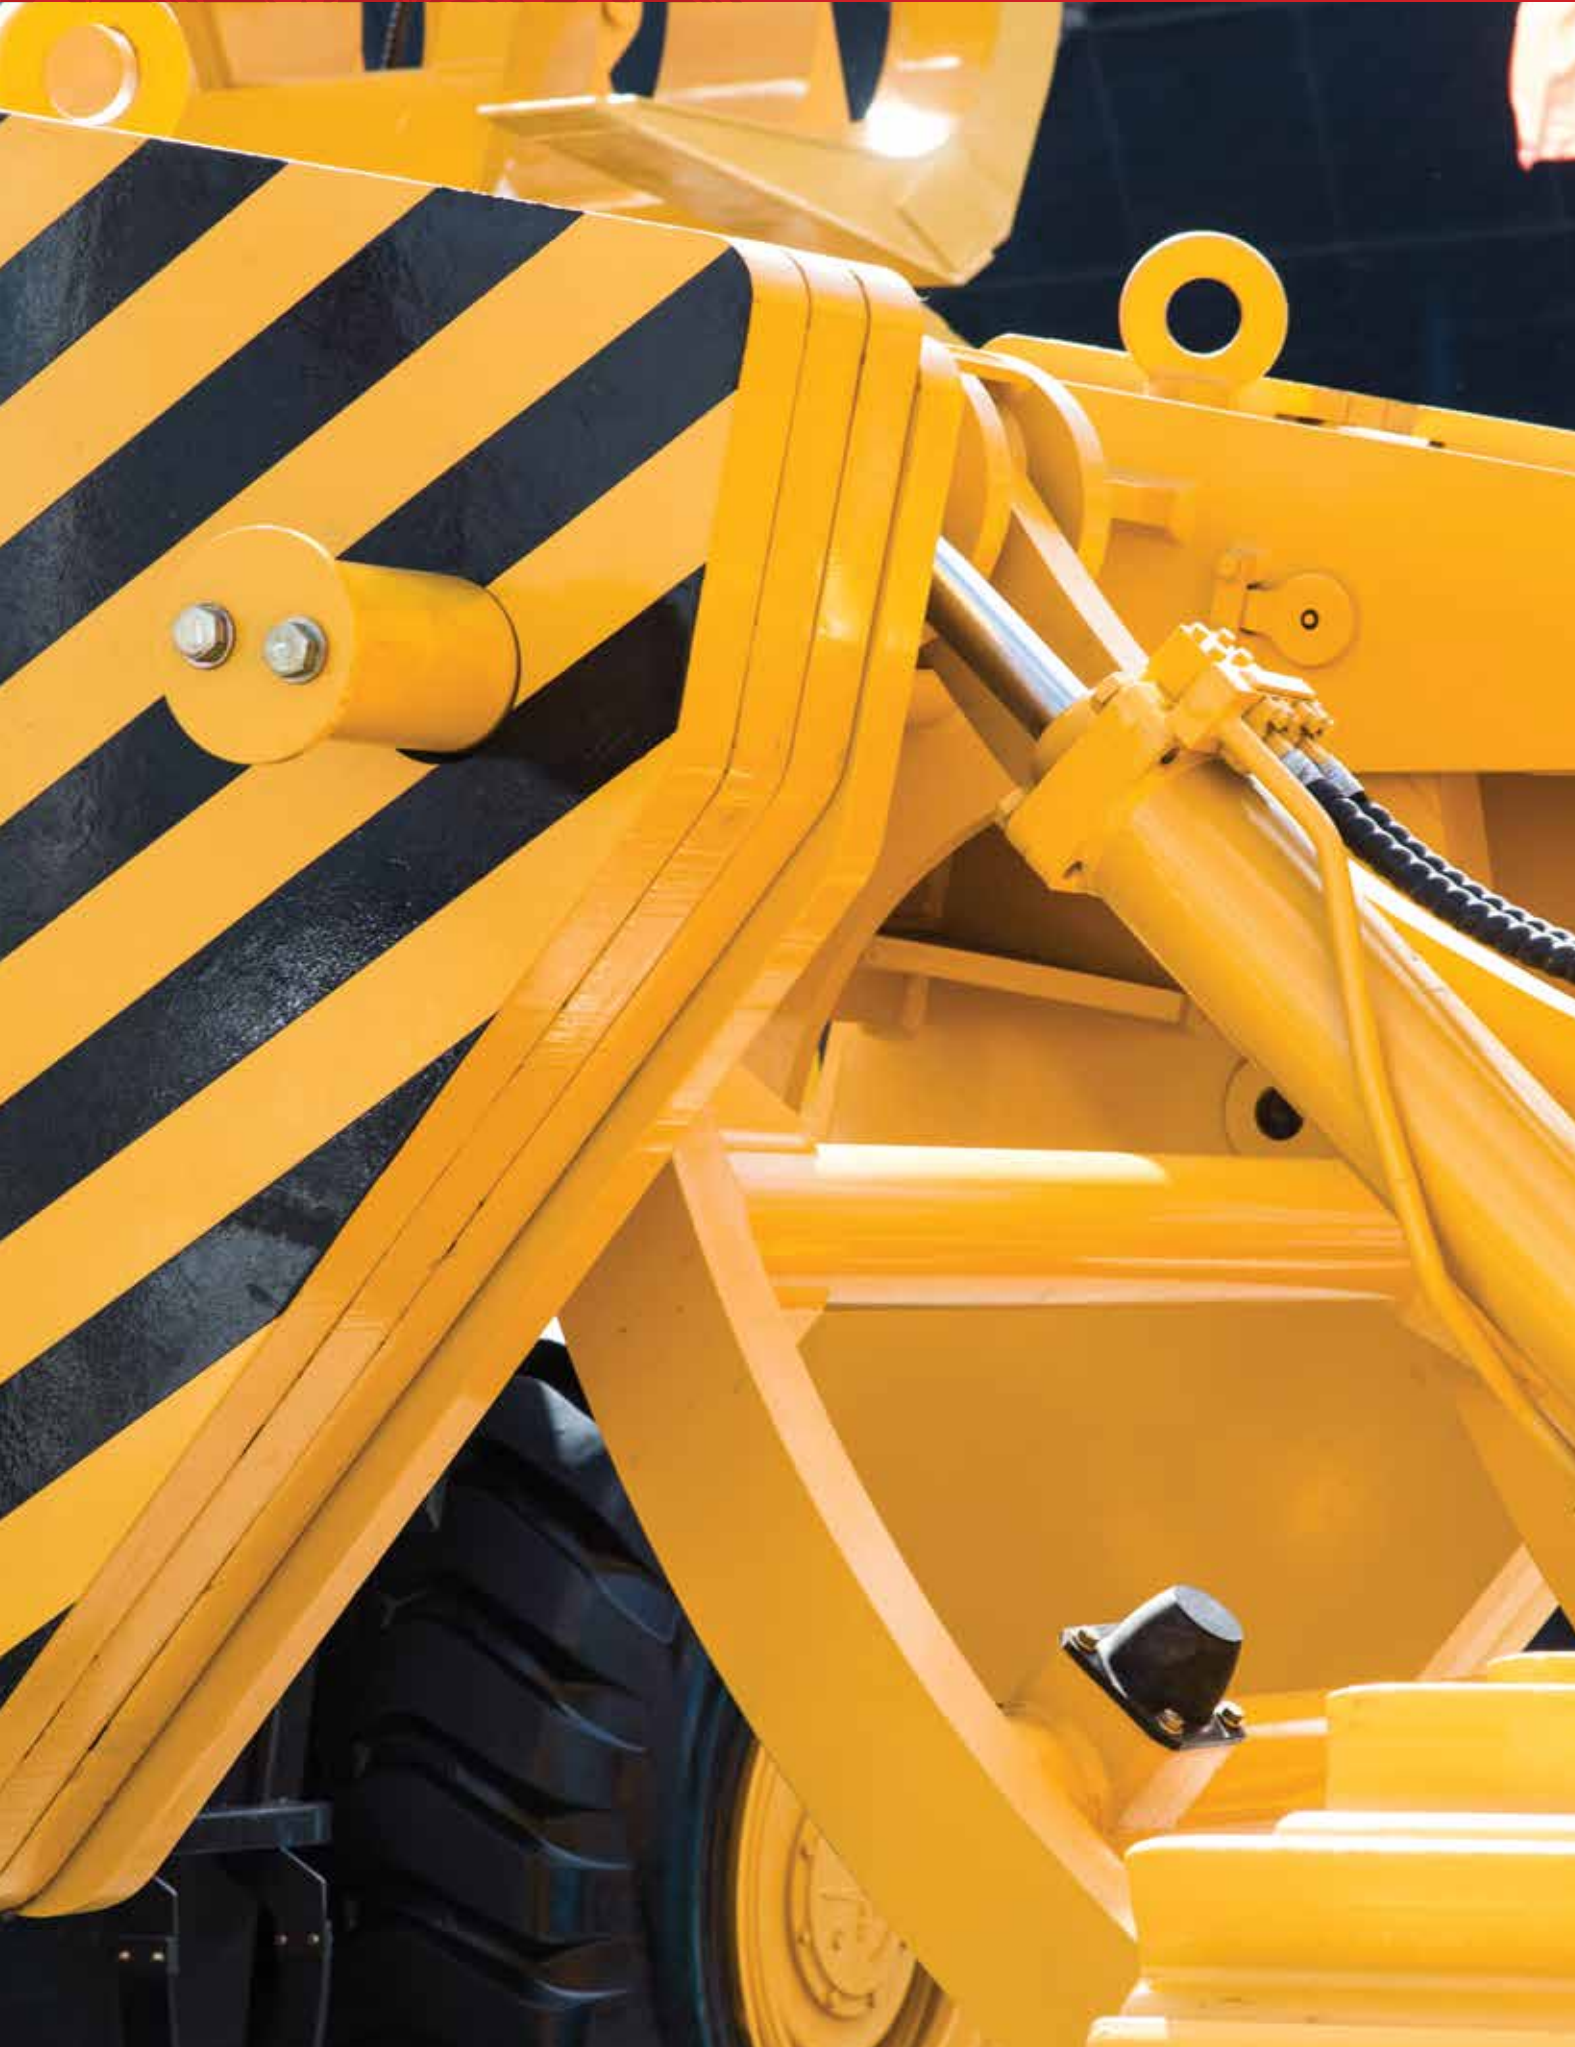

ENDÜSTRİYEL RAPİD İPEK MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, ipek mat bir sanayi boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Hızlı kuruma, elastik ve dayanıklı, metale mükemmel yapışma, tek katta yüksek örtücülük.

UYGULAMA

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulaması, ilk kat uygulandıktan sonra 1 saat içinde veya kimyasal kuruması tamamlamadan ikinci katı uygulamak, boya filminin kırışmasına neden olur. İstenilen düzgün ve homojen desen iriliği için aşağıdaki önerilere dikkat edilmelidir.

- İnceltme için rapid tiner kullanılmalıdır. (%15-30)
- Hava basıncı 3,50-4 atm olmalıdır.
- Püskürtme mesafesi 30-35 cm ve dik olmalıdır.
- İnceltmeden kullanıldığında en iyi sonuçlar elde edilir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-45 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra ambalajların kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır.

INDUSTRIAL RAPID SILK MAT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Alkyd based, silk mat industrial paint.

FEATURES

Fast drying, elastic and durable, excellent adhesion to metal, high hiding power at one coat.

APPLICATION

It is applied in two coats directly on metal or primed surfaces. Applying the second coat within 1 hour or not to wait enough for chemical curing will cause the paint film to wrinkle. The following recommendations should be performed for the desired smooth and homogeneous surface.

- Rapid thinner should be used for thinning. (15-30%).
- The air pressure should be 3,50- 4 atm.
- Spray distance is 30-35 cm and should be vertical.
- The best results are obtained when used without thinning.

DRYING TIME

Touch dry: 30-45 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 1 year.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



ENDÜSTRİYEL RAPİD MAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, mat sanayi boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Hızlı kuruma, elastik ve dayanıklı, metale mükemmel yapışma, tek katta yüksek örtücülük.

UYGULAMA

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulaması, ilk kat uygulandıktan sonra 1 saat içinde veya kimyasal kuruması tamamlamadan ikinci katı uygulamak, boya filminin kırışmasına neden olur. İstenilen düzgün ve homojen desen iriliği için aşağıdaki önerilere dikkat edilmelidir.

- İnceltme için rapid tiner kullanılmalıdır. (%15-30)
- Hava basıncı 3,50-4 atm olmalıdır.
- Püskürtme mesafesi 30-35 cm ve dik olmalıdır.
- İnceltmeden kullanıldığında en iyi sonuçlar elde edilir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-45 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra vernik, sertleştirici, tiner vb. ambalajlarının kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullar altında saklandığı taktirde raf ömrü 1 yıldır.

RAPİD INDUSTRIAL PAINT MATT

PRODUCT DESCRIPTION

Alkyd based, matt industrial paint.

FEATURES

Fast drying, elastic and durable, excellent adhesion to metal, high hiding power at one coat.

APPLICATION

It is applied in two coats directly on metal or primed surfaces. Applying the second coat within 1 hour or not to wait enough for chemical curing will cause the paint film to wrinkle. The following recommendations should be performed for the desired smooth and homogeneous surface.

- Rapid thinner should be used for thinning. (15-30%)
- The air pressure should be 3,50- 4 atm.
- Spray distance is 30- 35 cm and should be vertical.
- The best results are obtained when used without thinning.

DRYING TIME

Touch dry: 30-45 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 1 year.



ENDÜSTRİYEL RAPİD ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı sanayi astarıdır.

ÖZELLİKLER

Metal yüzeye mükemmel yapışma, tek katta yüksek örtücülük, hızlı kuruma, elastik ve dayanıklı.

UYGULAMA

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulaması, ilk kat uygulandıktan sonra 1 saat içinde veya kimyasal kuruması tamamlamadan ikinci katı uygulamak, boya filminin kırışmasına neden olur. İstenilen düzgün ve homojen desen iriliği için aşağıdaki önerilere dikkat edilmelidir.

- İnceltme için rapid tiner kullanılmalıdır. (%10-15)
- Hava basıncı 3,50-4 atm olmalıdır.
- Püskürtme mesafesi 30-35 cm ve dik olmalıdır.
- İnceltmeden kullanıldığında en iyi sonuçlar elde edilir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 10-15 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra vernik, sertleştirici, tiner vb. ambalajlarının kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullar altında saklandığı taktirde raf ömrü 2 yıldır.

INDUSTRIAL RAPİD PRİMER

PRODUCT DESCRIPTION

Alkyd based industrial primer.

FEATURES

Excellent adhesion to metal surfaces, high hiding power at one coat, fast drying, elastic and durable.

APPLICATION

It is applied in two coats directly on metal or primed surfaces. Applying the second coat within 1 hour or not to wait enough for chemical curing will cause the paint film to wrinkle. The following recommendations should be performed for the desired smooth and homogeneous surface.

- Rapid thinner should be used for thinning. (10-15%)
- The air pressure should be 3,50- 4 atm.
- Spray distance is 30-35 cm and should be vertical.
- The best results are obtained when used without thinning.

DRYING TIME

Touch dry: 10-15 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of varnish, hardener, thinner, etc. containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 2 years.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

ÜRÜN TANIMI

Hidrokarbon reçine esaslı, hava kurumalı, yüzey efekt boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Metal yüzeylere çok iyi yapışma gösterir. Çok hızlı toz kuruması ve yüzey kuruması yapar. Ambalaj içi stabilitesi yüksektir; karama yapmaz.

UYGULAMA

Kullanmadan önce karıştırınız. Ürün kullanıma hazırdır. İstenirse selülozik tiner ile ağırlıkça %5'e kadar inceltilebilir. Bağıl nem aralığı: %10 ~ 85

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 5-10 dakika. (20-25°C)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra ambalajların kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullar altında saklandığı taktirde raf ömrü 1 yıldır.

ALUMINUM METAL PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Hydrocarbon resin based, air drying surface effect paint.

FEATURES

It adheres very well to metal surfaces. It provides very fast dust drying and surface drying. It has high in-package stability and does not darken.

APPLICATION

Mix before use. The product is ready for use. If desired, it can be thinned up to 5% by weight with cellulose thinner. Relative humidity range: 10 ~ 85%

DRYING TIME

Touch dry: 5-10 minutes. (20-25°C) (ASTM D1640 standard)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 1 year.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



ART-TEX PARKE CİLA

ÜRÜN TANIMI
Üretan alkid esaslı, şeffaf bir parke verniğidir.

ÖZELLİKLERİ
Çizilmelere karşı dirençli, sert ve esnek bir film oluşturur. Sabunlu ve deterjanlı su ile temizlenebilir. Parlak, yarı mat ve mat görünümler elde edilir.

UYGULAMA
%10-20 sentetik tiner ile inceltilerek uygulama yapılır. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak minimum 2-4 saat bekleyip 2-3 kat olarak uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ
Toz kuruması: 1-2 saat.
Dokunma kuruması: 2-4 saat.
Tam kuruma: 24-48 saat.
Maksimum 4-5 günde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığı kazanır. (5-35°C, %45-65 Bağıl Nem) (100 gr/m², tek kat)

SARFIYAT
Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 12-14 m²/ L'dir.

DEPOLAMA
Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.

ART-TEX PARQUET VARNISH

PRODUCT DESCRIPTION
Urethane alkyd resin based transparent varnish.

PROPERTIES
It is used on interior surfaces. It gives scratch resistance and glossy/matt/silk view. It can be clean water with detergent and soap.

APPLICATION
It is applied by diluting with 10-20 synthetic thinner. Depending on the air temperature, a minimum of 2-4 hours is expected between the coats. It is applied 2-3 coats. It can be applied with brush and roller.

DRYING TIME
Dust Free: 1- 2 hours.
Touch dry 2-4 hours.
Through-dry time: 24-48 hours.
(5-35°C, 45-65% RH) (100 gr/m², one coat). Physical and chemical durability after maximum 4-5 days.

CONSUMPTION
Approximately 12-14 m²/ L for one coat application depending on surface.

STORAGE
It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost. Shelf life is 2 years.



ART-TEX DEKORATİF MAT

ÜRÜN TANIMI
Alkid esaslı, şeffaf, mat bir ahşap astardır.

ÖZELLİKLERİ
İç ve dış cephe ahşap yüzeylerde dekoratif amaçlı kullanılır. Yüzeyde film tabakası oluşturur. Kurşun içermez.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Fırça, sprey ya da bez ile uygulanmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ
Dokunma kuruması: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(20°C, %45-65 Bağıl Nem) (100 gr/m², tek kat)

SARFIYAT
Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 8-10 m²/ L'dir.

DEPOLAMA
Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.

ART-TEX DECORATIVE MATT

PRODUCT DESCRIPTION
Alkyd resin based, transparent, matt, primer for wood.

PROPERTIES
It is used on exterior and interior wooden surfaces. It forms film on the surface. Lead free.

APPLICATION
All surface must be clean, dry, dust an oil free. Its ready for use, apply with a brush, sprey or cloth. Application temperature should be between +5°C and +35°C.

DRYING TIME
Touch dry: 3-4 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(20°C, 45-65% RH) (100 gr/m², one coat)

CONSUMPTION
Approximately 8-10 m²/ L for one coat application depending on surface.

STORAGE
It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost. Shelf life is 2 years.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltin
Thin with synthetic



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Bezle uygulayınız
Apply with cloth



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



ART-TEX VERNİKLİ PARLAK

ÜRÜN TANIMI

Alkid esaslı, şeffaf, yarı parlak görünüme sahip ahşap son kat verniğidir.

ÖZELLİKLERİ

İç ve dış cephe ahşap yüzeylerde dekoratif amaçlı kullanılır. Yüzeyde çizilme ve aşınma direnci yüksek bir film tabakası oluşturur. Ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan renklendiren alkid esaslı, dekoratif bir ahşap verniğidir. Kurşun içermez.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Kullanıma hazır şekilde üretilen "Art-Tex Renkli Ahşap Verniği" iyice karıştırılmalı, %10 sentetik tiner ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2-3 kat uygulanmalı ve katlar arasında minimum 8 saat beklenmelidir. Uygulama sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 3-4 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(20°C, %45-65 Bağıl Nem) (100 gr/m², tek kat)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 10-13 m²/ L'dir.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.

ART-TEX VARNISHED GLOSSY

PRODUCT DESCRIPTION

Alkyd resin based, semi gloss transparent topcoat varnish.

PROPERTIES

It is used on interior and exterior surfaces. It forms a mar and scratch resistant film on the surfaces. Lead Free.

APPLICATION

Application surfaces must be clean, dry, dust and oil free. It is ready for use, apply "Art-Tex Colored Wood Varnish" diluted with 10% synthetic thinner and apply 2-3 coats with brush or roller; wait between coats min. 8 hours. Application temperature should be between +5°C and +35°C.

DRYING TIME

Touch dry: 3-4 hour.
Through-dry time: 24 hours.
(20°C, 45-65% RH) (100 gr/m², one coat)

CONSUMPTION

Approximately 10-13 m²/ L for one coat application depending on surface.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost. Shelf life is 2 years.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir




Sentetik tiner ile inceltin
Thin with synthetic



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller

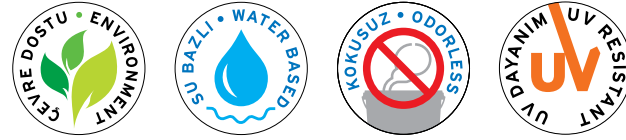

ART-TEX SU BAZLI AHŞAP VERNİĞİ

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı akrilik reçine esaslı, parlak ve şeffaf görünümlü, uygulandığı yüzeyi koruyan verniktir.

ÖZELLİKLERİ

Dekoratif görünümlü, kokusuz ve sarmaz özelliğindedir. Su direnci yüksektir. Esnek yapıda, uygulaması kolay ve yayılması mükemmeldir. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA

Yeni Mineral Yüzeyler (Beton / Alçı / Prekast):

Yeni yüzeyleri boyamadan önce en az 30 gün kurutmaya bırakınız. Gevşek parçalar çıkarılmalı, çatlamış ve dökülmüş yüzeyleri tamir edilmelidir. Bozuk yüzeyler macun ile düzeltilmelidir. Brüt beton ve prekast beton yüzeyleri kimyasal temizleme veya zımparalama gibi aşındırma yollarıyla pürüzlendiriniz ve su ile iyice durulayarak kurumaya bırakınız. Yüzeyler içten de kuru olmalıdır.

Eski Boyalı Yüzeyler:

Tüm gevşek ve soyulan boyalardan, gres yağ, toz gibi kirlerden yüzeyi arındırınız. Tüm çivi deliklerini ve çatlakları macun ile doldurunuz. Parlak ve yamalı yüzeyleri zımparalayınız. Eski boyaları kazır, zımparalar veya kaldırırsanız; kurşun, toz veya duman açığa çıkabilir. **Ahşap Yüzeyler:**

Macun ile tüm delikleri ve boşlukları doldurunuz. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için zımparalayınız. Kir ve zımpara artıklarını temizlemek için fırçalayınız.

KURUMA SÜRESİ

(23°C / % 50 Nem)
İlk Kuruma: 30 Dakika
Tam Kuruma: 24 Saat

SARFIYAT

Yüzey emiciliğine ve tipine bağlı olarak, bir kat yaklaşık 12-14 m²/ L kaplar. Optimum görünüm için minimum 2 kat uygulama gereklidir. Ek katlar dramatik renk değişiklikleri, sarı, turuncu ve kırmızı renklerin veya pürüzlü yüzeyler üzerinde derin gölgeler için gerekli olabilir. Gerçek kaplama, yüzey ve uygulama yöntemine bağlı olarak değişebilir.

DEPOLAMA

Kuru ve serin yerde saklayınız. Donmadan ve direk güneş ışığından koruyunuz. Depolama sıcaklığı +5°C ile +35°C olmalıdır. Kullanılmadığı zaman kabı kapalı tutun. Depolama veya bertaraf için diğer kaplara aktarmayın.

ART-TEX WATER BASED WOOD VARNISH

PRODUCT DESCRIPTION

It is a water-based acrylic resin-based varnish that provides a glossy and transparent appearance, protecting the applied surface.

PROPERTIES

It has a decorative appearance, is odorless, and does not yellow. It has high water resistance. It is flexible in structure, easy to apply, and spreads perfectly. It is resistant to UV rays.

APPLICATIONS

New Mineral Surfaces (Concrete / Plaster / Precast):

Allow new surfaces to dry for at least 30 days before painting. Loose particles should be removed, and cracked or peeling surfaces must be repaired. Defective surfaces should be corrected with putty. Rough concrete and precast concrete surfaces should be roughened through abrasive methods such as chemical cleaning or sanding and rinsed thoroughly with water, allowing them to dry. Surfaces should also be dry from the inside.

Old Painted Surfaces:

Clean the surface from all loose and peeling paints, grease, oil, dust, and other dirt. Fill all nail holes and cracks with putty. Sand glossy and patched surfaces. If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust.

Wooden Surfaces:

Fill all holes and gaps with putty. Sand to achieve a smooth surface. Brush to remove dirt and sanding residues.

DRYING TIME

(23°C / 50% Humidity)
Initial Drying: 30 Minutes
Complete Drying: 24 Hours

CONSUMPTION

Depending on the surface absorbency and type, one coat covers approximately 12-14 m²/L. For an optimum appearance, a minimum of 2 coats is necessary. Additional coats may be required for dramatic color changes, yellow, orange, and red hues, or deep shades on rough surfaces. Actual coverage may vary based on the surface and application method.

STORAGE

Store in a dry and cool place. Protect from freezing and direct sunlight. The storage temperature should be between +5°C and +35°C. Keep the container closed when not in use. Do not transfer to other containers for storage or disposal.



ART-TEX YAT VERNİK

ÜRÜN TANIMI

Üretan alkid esaslı, tek bileşenli, şeffaf verniktir.

ÖZELLİKLERİ

Deniz araçlarının ahşap iç yüzeylerinde kullanılır. Dayanıklı, sert ve esnek bir filme sahip, fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklı bir verniktir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İlk katın ahşaba iyice nüfuz etmesi için %10-20 sentetik tiner ile inceltilerek, katlar arasında minimum 2-4 saat beklenmelidir. Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır.

KURUMA SÜRESİ

Toz kuruması: 1-2 saat.
Dokunma kuruması: 2-4 saat.
Tam kuruma: 24-48 saat (20°C, %45-65 Bağıl Nem) (100 gr/m², tek kat).

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 13-15 m²/ L'dir.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.

ART-TEX YACHT VARNISH

PRODUCT DESCRIPTION

Urethane alkyd resin based, one pack transparent varnish.

PROPERTIES

It is used on interior wooden surfaces of marine vehicles. It is a varnish with a hard and flexible film that is resistant to physical and chemical factors.

APPLICATION

Application surfaces must be clean, dry, dust and oil free. First coat, apply 'Art-Tex Yacht Varnish' diluted with 10-20% synthetic thinner due to good penetration. Wait 2-4 hours between coats. Application temperature is in between 5 °C and 35 °C.

DRYING TIME

Dust Free: 1- 2 hours.
Touch dry: 2-4 hours.
Through-dry time: 24-48 hours. (20°C, 45-65% RH) (100 gr/m², single coat).

CONSUMPTION

Approximately 13-15 m²/ L for one coat application depending on surface.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost. Shelf life is 2 years.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltin
Thin with synthetic



Bezle uygulayınız
Apply with cloth



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



SELÜLOZİK SON KAT BOYA

ÜRÜN TANIMI

Selülozik esaslı, oldukça parlak ve hızlı kuruyan son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek örtme gücü, yüksek parlaklık, renk ve parlaklık stabilitesi ve mükemmel yayılma.

UYGULAMA

Sprey ile 2-3 kat uygulanabilir. Katlar arasında 20°C de 15-30 dakika beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 35-45 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra vernik, sertleştirici ve tiner ambalajlarının kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullarda altında saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır.

CELLULOSIC TOPCOAT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Cellulosic based topcoat paint that is highly glossy and fast drying.

FEATURES

High covering, high gloss, color and gloss stability, and excellent levelling properties.

APPLICATION

Can be applied in 2-3 coats by spraying. A waiting time of 15-30 minutes at 20°C should be observed between coats.

DRYING TIME

Touch dry: 35-45 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the varnish, hardener, and thinner containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 1 year.



SELÜLOZİK MAT VERNİK

ÜRÜN TANIMI

Çok hızlı kuruyan, çizilmelere karşı dayanıklı, homojen mat görünüm veren son kat mat selülozik verniktir.

ÖZELLİKLER

Oldukça iyi yayılma özelliği, fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklılık, çizilme direnci, uygulama kolaylığı, hızlı kuruma ve homojen matlık.

UYGULAMA

Katlar arasında sıcaklığa göre 10-20 dakika beklenmelidir. İsteğe bağlı olarak 2-3 kat uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 35-45 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra ambalajların kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullarda saklandığı taktirde raf ömrü 1 yıldır.

CELLULOSIC MAT VARNISH

PRODUCT DESCRIPTION

Cellulosic based clear top coat matt varnish which is fast drying, resistant to scratches, giving matt homogeneous film.

FEATURES

It has good spreading properties, resistance to physical and chemical factors, scratch resistance, easy of application, fast drying, and homogeneous matt surface.

APPLICATION

Depending on the temperature, a waiting time of 10-20 minutes should be observed between coats. Optionally, it can be applied in 2-3 coats.

DRYING TIME

Touch dry: 35-45 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the packaging caps. If stored under the specified conditions, the shelf life is 1 year.



SELÜLOZİK SON KAT PARLAK VERNİK

ÜRÜN TANIMI

Çok hızlı kuruyan çizilmelere karşı dayanıklı ve iyi kayganlık veren son kat selülozik parlak verniktir.

ÖZELLİKLERİ

Oldukça iyi yayılma özelliği, fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklılık, kayganlığı iyi, uygulama kolaylığı, sert ve esnek film tabakası.

UYGULAMA

2-3 kat olarak uygulanabilir. Katlar arası bekleme süresi 10 dakikadır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 20-30 dakika.
Katlar arası bekleme: min 5 saat.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra vernik, sertleştirici ve tiner ambalajlarının kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullar altında saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır.

CELLULOSIC TOPCOAT GLOSS VARNISH

PRODUCT DESCRIPTION

Very fast drying, scratch resistant, and good sliding topcoat cellulosic gloss varnish.

FEATURES

It has excellent levelling properties, resistance to physical and chemical factors, good slipperiness, ease of application, and forms a hard and flexible film layer.

APPLICATION

It can be applied in 2-3 coats. The waiting time between coats is 10 minutes.

DRYING TIME

Touch dry: 20-30 minutes.
Waiting time between coats: minimum 5 hours.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the varnish, hardener, and thinner



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



SELÜLOZİK ASTAR BOYA

ÜRÜN TANIMI

Selülozik esaslı, hızlı kuruyan genel amaçlı astar boyadır.

ÖZELLİKLER

Hızlı kuruma, kolay zımparalanabilme ve yüksek doldurma kapasitesi.

UYGULAMA

Önerilen şekilde inceltlen Selülozik Astar, temiz ve tozsuz ahşap yüzeylere 2-3 kat olarak uygulanabilir. Katlar arasında 200°C'de 30-40 dk beklenmelidir. Yaklaşık 16 saat sonra üzerine Selülozik veya Poliüretan Son Kat boyalar uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 15-20 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra vernik, sertleştirici ve tiner ambalajlarının kapaklarını sıkıca kapatınız.

CELLULOSIC PRIMER PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Cellulosic based, fast drying, general purpose primer paint.

FEATURES

Fast drying, easy sanding, and high filling capacity.

APPLICATION

The recommended diluted Cellulosic Primer can be applied in 2-3 coats on clean, dust-free wood surfaces. A waiting time of 30-40 minutes at 200°C should be observed between coats. After approximately 16 hours, Cellulosic or Polyurethane topcoats can be applied.

DRYING TIME

Touch dry: 15-20 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the varnish, hardener, and thinner containers.



SELÜLOZİK DOLGU VERNİK

ÜRÜN TANIMI

Çok hızlı kuruyan ve iyi dolduruculuğa sahip selülozik dolgu verniğidir.

ÖZELLİKLERİ

Hızlı kuruma, kolay zımparalanma özelliği, yüksek dolduruculuk, uygulama kolaylığı ve yüksek çizilme direnci.

UYGULAMA

2 veya 3 kat uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 35-45 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra vernik, sertleştirici ve tiner ambalajlarının kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullar altında saklandığı takdirde raf ömrü 2 yıldır.

CELLULOSIC FILLER VARNISH

PRODUCT DESCRIPTION

Very fast drying cellulosic filler varnish with excellent filling properties.

FEATURES

Fast drying, easy sanding, high filling capacity, ease of application, and high scratch resistance.

APPLICATION

It can be applied in 2 or 3 coats.

DRYING TIME

Touch dry: 35-45 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the varnish, hardener, and thinner containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 2 years.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, iki komponentli, mat seri son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

İyi yayılma ve homojen matlık, çizilme direnci, NC ve PU renk pastaları ile uyum sağlar.

UYGULAMA

Uygulama iki kat halinde yapılmalıdır. Mevsim koşullarına göre katlar arasında 30-90 dakika beklenmelidir. Panel kapi boyası üzerine eskitme veya patina işlemi yapılabilir. Bu durumda uygun bir poliüretan son kat vernik kullanılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 40-50 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra ambalajların kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullarda saklandığı taktirde raf ömrü 1 yıldır.

POLYURETHANE PANEL DOOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Polyurethane based, two component, matt series topcoat.

FEATURES

Good levelling and homogeneous matt, scratch resistance, compatible with NC and PU color pastes.

APPLICATION

The coating must be applied two coats. According to the weather conditions, wait minimum 30 minutes, maximum 90 minutes between each coat. Antiquing or patina process can be done on the pannel door paint. In this case polyurethane varnish should be applied.

DRYING TIME

Touch dry: 40-50 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 1 year.



POLİÜRETAN PANEL KAPI ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Genel kullanım amaçlı poliüretan esaslı, iki komponentli astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Kolay zımparalanabilme, yüksek doldurma gücü ve örtücülük, yüksek akma dirençli bu nedenle dikey uygulamalar için uygun.

UYGULAMA

Ürünün 2-3 kat şeklinde uygulanması tavsiye edilir. Katlar arasında zımpara yapılacak ise 220, son kat uygulama öncesinde ise tercihen 280, 360, 400 numaralı zımparalar sırasıyla uygulanmalıdır. Uygulama çapraz katlar halinde yapılmalıdır. Astar uygulamasından sonra, 20°C'de en az 24-48 saat beklenmeli ve daha sonra poliüretan veya selülozik son kat uygulaması yapılmalıdır. Özellikle parlak son kat uygulaması 24 saatten önce yapılmaması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 17-22 dakika.
(20°C ve %45-65 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra ambalajların kapaklarını sıkıca kapatınız. Belirtilen koşullarda saklandığı taktirde raf ömrü 1 yıldır.

POLYURETHANE PANEL DOOR PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Polyurethane based, two component primer paint for general use.

FEATURES

Easy sanding, high filling power and covering, high resistance to cracking, thixotropic, suitable for vertical applications.

APPLICATION

To be applied 2-3 coats and according to the weather conditions. Between coats must be sanded must be sanded the with 220 grit sandpaper. Before the topcoat application, surface are preferably sanded with 280, 360, 400 grit paper respectively. The application must be made in cross- layers. After the primer application, wait at least 24-48 hours at 20 °C and then polyurethane or cellulosic topcoats can be applied. Especially glossy topcoat application shouldn't be applied before 24 hours.

DRYING TIME

Touch dry: 17-22 minutes.
(20°C and 45-65% Relative Humidity)

STORAGE

Store in a dry, cool place, away from direct sunlight. After use, tightly close the caps of the containers. If stored under the specified conditions, the shelf life is 1 year.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush

AKRİLİK SPREY BOYALAR ACRYLIC SPRAY PAINTS





DÜZ RENKLER

ÜRÜN TANIMI

Hızlı kuruyan, koruyucu film oluşturan, atmosfer koşullarına dayanıklı, sararma ve akmaya karşı dirençli, örtücülüğü yüksek ve kurşun içermeyen akrilik esaslı solvent bazlı spre yayadır.

ÖZELLİKLERİ

Metal, ahşap, plastik, cam, karton ve taş yüzeylere uygulanabilir. Mobilya ve eşya gençleştirme, beyaz eşya, genel onarım, dekorasyon, otomotiv alanlarında kullanılabilen mat ve parlak görünümde renk seçeneklerinin dışında farklı kullanım amaçlarına uygun muhtelif ürün çeşitleri bulunmaktadır. Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde içermez.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde yüzey kir, pas, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalıdır. PVC, fiber ve problemlı yüzeylerde uygulama yapılmadan önce astar kullanılmalıdır. Boyanmayacak bölgeleri uygun bir koruyucu ile kapatınız. Kullanmadan önce spre yayı iyice çalkalandıktan sonra (2 dk.), deneme püskürtmesi yapınız. Uygulama esnasında belirli periyotlarla çalkalayarak 25-30 cm mesafeden ince katlar halinde minimum 2 kat boyayınız. Katlar arası 20 dakika bekleyiniz.

KURUMA

Yüzey kuruması 5-20 dakika, nihai kuruma ise 24 saatte gerçekleşir. (20°C)

SARFIYAT

Yüzey özelliklerine göre değişmekle birlikte ortalama olarak tek katta 1 kutu ile 2-2.5 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA

Uygulama sonunda kutu içerisinde boya kalmış ise ventilin ucunun tıkanmasını önlemek ve boyanın tekrar kullanılabilmesi için kutuyu baş aşağı çevirip itici gaz çıkana kadar püskürtme düğmesine birkaç kez basılması gereklidir.

FLAT COLORS

PRODUCT DESCRIPTION

This is a quick-dry and lead free acrylic and solvent based spray paint that creates a protective film and this high coverage paint is weatherproof and resistant to paling and bleeding.

PROPERTIES

It can be applied on metal, wood, plastic, glass, cardboard and stone surfaces. Besides color range with matt and glossy finish options used for furniture and goods regeneration, white goods, general repair, decoration and automotive sectors, a wide range of products suitable for different uses is available. It does not include any substances harmful for the ozone layer.

APPLICATION

The application surface must be free of dirt, rust, grease, dust and humidity. Primer must be applied before using the product on PVC, fiber and problematic surfaces. Cover surfaces not to be painted with a suitable protector. Shake the spray paint well (for 2 minutes) before use and then spray to test. Shake the product regularly when applying it and paint in minimum 2 fine coats by spraying from 25-30 cm away. Wait for 20 minutes before coats.

DRYING TIME

Surface dries in 5-20 minutes and completely dries in 24 hours. (20°C)

CONSUMPTION

Depending on the surface characteristics, 1 container of product can paint 2-2.5 m² area in one coat.

STORAGE

If any paint is left in the container after the application, turn the container upside down and press on the spray button for a few times under the propellant gas is removed for preventing blockage on the valve outlet and assuring reuse of the paint.



METALİK RENKLER

ÜRÜN TANIMI

Dekoratif ve koruyucu amaçlı, metalik etkili spre yayadır. Kuruması hızlı ve atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Sararma ve akmaya karşı dirençli, örtücülüğü yüksek ve kurşun içermeyen akrilik esaslı solvent bazlı spre yayadır.

ÖZELLİKLERİ

Metal, ahşap, plastik, cam, karton ve taş yüzeylere uygulanabilir. Mobilya ve eşya gençleştirme, beyaz eşya, genel onarım, dekorasyon, hobi ve el sanatları, motosiklet, bisiklet, otomotiv alanlarında kullanılabilir. Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde içermez. Mevcut Renkler: Metalik Mavi, Metalik Gri, Metalik Siyah.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde yüzey kir, pas, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalıdır. PVC, fiber ve problemlı yüzeylerde uygulama yapılmadan önce astar kullanılmalıdır. Boyanmayacak bölgeleri uygun bir koruyucu ile kapatınız. Kullanmadan önce spre yayı iyice çalkalandıktan sonra (2 dk.), deneme püskürtmesi yapınız. Uygulama esnasında belirli periyotlarla çalkalayarak 25-30 cm mesafeden ince katlar halinde minimum 2 kat boyayınız. Katlar arası 20 dakika bekleyiniz. Beyaz astar üzerine uygulama yapmanızı öneririz.

KURUMA

Yüzey kuruması 5-20 dakika, nihai kuruma ise 24 saatte gerçekleşir. (20°C)

SARFIYAT

Yüzey özelliklerine göre değişmekle birlikte ortalama olarak tek katta 1 kutu ile 2-2.5 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA

Uygulama sonunda kutu içerisinde boya kalmış ise ventilin ucunun tıkanmasını önlemek ve boyanın tekrar kullanılabilmesi için kutuyu baş aşağı çevirip itici gaz çıkana kadar püskürtme düğmesine birkaç kez basılması gereklidir.

METALLIC COLORS

PRODUCT DESCRIPTION

Decorative and protective metallic effect spray paint. This is a quick-dry and weatherproof product. This high coverage and lead free, acrylic and solvent based spray paint is resistant to paling and bleeding.

PROPERTIES

It can be applied on metal, wood, plastic, glass, cardboard and stone surfaces. It can be used for furniture and goods regeneration, white goods, general repair, decoration, hobby and handicrafts, motorcycle, bicycle, automotive sectors. It does not include any substances harmful for the ozone layer. Available Colors: Metallic Blue, Metallic Grey, Metallic Black.

APPLICATION

The application surface must be free of dirt, rust, grease, dust and humidity. Primer must be applied before using the product on PVC, fiber and problematic surfaces. Cover surfaces not to be painted with a suitable protector. Shake the spray paint well (for 2 minutes) before use and then spray to test. Shake the product regularly when applying it and paint in minimum 2 fine coats by spraying from 25-30 cm away. Wait for 20 minutes before coats. We recommend that you apply it on a white primer.

DRYING TIME

Surface dries in 5-20 minutes and completely dries in 24 hours. (20°C)

CONSUMPTION

Depending on the surface characteristics, 1 container of product can paint 2-2.5 m² area in one coat.

STORAGE

If any paint is left in the container after the application, turn the container upside down and press on the spray button for a few times under the propellant gas is removed for preventing blockage on the valve outlet and assuring reuse of the paint.



AKRİLİK SPREY BOYALAR ACRYLIC SPRAY PAINTS



AKRİLİK SPREY BOYALAR ACRYLIC SPRAY PAINTS



FLORESAN RENKLER

ÜRÜN TANIMI

Zayıf aydınlatılmış koşullarda bile uzaktan yüzeyi aydınlatır ve görünür yapar. Kuruması hızlı ve atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Sararma ve akmaya karşı dirençli, örtücülüğü yüksek ve kurşun içermeyen akrilik esaslı solvent bazlı spreylidir.

ÖZELLİKLERİ

Metal, ahşap, plastik, cam, karton ve taş yüzeylere uygulanabilir. Mobilya ve eşya gençleştirme, beyaz eşya, genel onarım, dekorasyon, otomotiv alanlarında kullanılabilir. Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde içermez. Mevcut Renkler: Yeşil, Sarı, Kırmızı, Koyu Kırmızı, Boncuk Mavi.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde yüzey kir, pas, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalıdır. PVC, fiber ve problemlili yüzeylerde uygulama yapılmadan önce astar kullanılmalıdır. Boyanmayacak bölgeleri uygun bir koruyucu ile kapatınız. Kullanmadan önce spreylere iyice çalkalandıktan sonra (2dk.), deneme püskürtmesi yapınız. Uygulama esnasında belirli periyotlarla çalkalayarak 25-30 cm mesafeden ince katlar halinde minimum 2 kat boyayınız. Katlar arası 20 dakika bekleyiniz. Beyaz astar üzerine uygulama yapmanızı öneririz.

KURUMA

Yüzey kuruması 5-20 dakika, nihai kuruma ise 24 saatte gerçekleşir. (20°C)

SARFIYAT

Yüzey özelliklerine göre değişmekle birlikte ortalama olarak tek katta 1 kutu ile 2-2.5 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA

Uygulama sonunda kutu içerisinde boya kalmış ise ventilin ucunun tıkanmasını önlemek ve boyanın tekrar kullanılabilmesi için kutuyu baş aşağı çevirip itici gaz çıkana kadar püskürtme düğmesine birkaç kez basılması gereklidir.

FLUORESCENT COLORS

PRODUCT DESCRIPTION

Remotely brightens and makes visible any surface even under insufficient lighting. This is a quick-dry and weatherproof product. This high coverage and lead free, acrylic and solvent based spray paint is resistant to paling and bleeding.

PROPERTIES

It can be applied on metal, wood, plastic, glass, cardboard and stone surfaces. It can be used for furniture and goods regeneration, white goods, general repair, decoration and automotive sectors. It does not include any substances harmful for the ozone layer. Available Colors: Green, Yellow, Red, Dark Red, Bead Blue.

APPLICATION

The application surface must be free of dirt, rust, grease, dust and humidity. Primer must be applied before using the product on PVC, fiber and problematic surfaces. Cover surfaces not to be painted with a suitable protector. Shake the spray paint well (for 2 minutes) before use and then spray to test. Shake the product regularly when applying it and paint in minimum 2 fine coats by spraying from 25-30 cm away. Wait for 20 minutes before coats. We recommend that you apply it on a white primer.

DRYING TIME

Surface dries in 5-20 minutes and completely dries in 24 hours. (20°C)

CONSUMPTION

Depending on the surface characteristics, 1 container of product can paint 2-2.5 m² area in one coat.

STORAGE

If any paint is left in the container after the application, turn the container upside down and press on the spray button for a few times under the propellant gas is removed for preventing blockage on the valve outlet and assuring reuse of the paint.



ÖZEL EFEKT RENKLER

ÜRÜN TANIMI

Dekoratif ve koruyucu amaçlı, altın varak, gümüş ve alüminyum efektli spreylidir. Kuruması hızlı ve atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Sararma ve akmaya karşı dirençli, örtücülüğü yüksek ve kurşun içermeyen akrilik esaslı solvent bazlı spreylidir.

ÖZELLİKLERİ

Metal, ahşap, plastik, cam, karton ve taş yüzeylere uygulanabilir. Mobilya ve eşya gençleştirme, beyaz eşya, genel onarım, dekorasyon, hobi ve el sanatları, motosiklet, bisiklet, otomotiv (jant) alanlarında kullanılabilir. Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde içermez. Mevcut Renkler: Altın, Alüminyum, Gümüş.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde yüzey kir, pas, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalıdır. PVC, fiber ve problemlili yüzeylerde uygulama yapılmadan önce astar kullanılmalıdır. Boyanmayacak bölgeleri uygun bir koruyucu ile kapatınız. Kullanmadan önce spreylere iyice çalkalandıktan sonra (2 dk.), deneme püskürtmesi yapınız. Uygulama esnasında belirli periyotlarla çalkalayarak 25-30 cm mesafeden ince katlar halinde minimum 2 kat boyayınız. Katlar arası 20 dakika bekleyiniz. Beyaz astar üzerine uygulama yapmanızı öneririz.

KURUMA

Yüzey kuruması 5-20 dakika, nihai kuruma ise 24 saatte gerçekleşir. (20°C)

SARFIYAT

Yüzey özelliklerine göre değişmekle birlikte ortalama olarak tek katta 1 kutu ile 2-2.5 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA

Uygulama sonunda kutu içerisinde boya kalmış ise ventilin ucunun tıkanmasını önlemek ve boyanın tekrar kullanılabilmesi için kutuyu baş aşağı çevirip itici gaz çıkana kadar püskürtme düğmesine birkaç kez basılması gereklidir.

SPECIAL EFFECTS COLORS

PRODUCT DESCRIPTION

Decorative and protective spray paint with gold leaf, silver and aluminum effect. This is a quick-dry and weatherproof product. This high coverage and lead free, acrylic and solvent based spray paint is resistant to paling and bleeding.

PROPERTIES

It can be applied on metal, wood, plastic, glass, cardboard and stone surfaces. It can be used for furniture and goods regeneration, white goods, general repair, decoration, hobby and handicrafts, motorcycle, bicycle, automotive (rim) sectors. It does not include any substances harmful for the ozone layer. Available Colors: Gold, Aluminum, Silver.

APPLICATION

The application surface must be free of dirt, rust, grease, dust and humidity. Primer must be applied before using the product on PVC, fiber and problematic surfaces. Cover surfaces not to be painted with a suitable protector. Shake the spray paint well (for 2 minutes) before use and then spray to test. Shake the product regularly when applying it and paint in minimum 2 fine coats by spraying from 25-30 cm away. Wait for 20 minutes before coats. We recommend that you apply it on a white primer.

DRYING TIME

Surface dries in 5-20 minutes and completely dries in 24 hours. (20°C)

CONSUMPTION

Depending on the surface characteristics, 1 container of product can paint 2-2.5 m² area in one coat.

STORAGE

If any paint is left in the container after the application, turn the container upside down and press on the spray button for a few times under the propellant gas is removed for preventing blockage on the valve outlet and assuring reuse of the paint.



AKRİLİK SPREY BOYALAR ACRYLIC SPRAY PAINTS



AKRİLİK SPREY BOYALAR ACRYLIC SPRAY PAINTS



ÖZEL AMAÇLI SPREY BOYALAR

ÜRÜN TANIMI

Oto jantları için hızlı kuruyan, solvent bazlı, dekoratif ve koruyucu, parlak alüminyum ile bronz efektli sprej boyaları ve 80 °C'ye kadar dayanıklı radyatörler boyası.

ÖZELLİKLERİ

Jant boyası plastik ve metal araç jantlarının boyanmasında kullanılır. Zor hava koşullarına, ovalamaya, çizilmeye, solmaya direnci yüksektir. Uygulaması kolaydır. Tutunma gücü yüksektir. Varak/Yaldız/Kromaj boyalar, ahşap, metal, cam, seramik, sert plastik, taş, karton, dekoratif eşya, ayna ve resim çerçevesi vs. gibi pürüzsüz yüzeylere uygundur.

Radyatör boyası 80 °C'ye dayanıklı, radyatörlerin tüm iç ve dış yüzeylerinin dekorasyonu ve korunması için özel bir boyadır. Ev radyatörleri, ısıtıcılar, ocaklar, borular, elektrikli konvektörler için uygundur. Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde içermez.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde yüzey kir, pas, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalıdır. PVC, fiber ve problemli yüzeylerde uygulama yapılmadan önce astar kullanılmalıdır. Boyanmayacak bölgeleri uygun bir koruyucu ile kapatınız. Kullanmadan önce sprej boya iyice çalkalandıktan sonra (2 dk.), deneme püskürtmesi yapınız. Uygulama esnasında belirli periyotlarla çalkalayarak 25-30 cm mesafeden ince katlar halinde minimum 2 kat boyayınız. Katlar arası 20 dakika bekleyiniz.

KURUMA

Yüzey kuruması 5-20 dakika, nihai kuruma ise 24 saatte gerçekleşir. (20°C)

SARFIYAT

Yüzey özelliklerine göre değişmekle birlikte ortalama olarak tek katta 1 kutu ile 2-2.5 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA

Uygulama sonunda kutu içerisinde boya kalmış ise ventilin ucunun tıkanmasını önlemek ve boyanın tekrar kullanılabilmesi için kutuyu baş aşağı çevirip itici gaz çıkana kadar püskürtme düğmesine birkaç kez basılması gereklidir.

SPECIAL PURPOSE SPRAY PAINTS

PRODUCT DESCRIPTION

Quick-dry, solvent based, decorative and protective spray paints with glossy aluminum and bronze effect used on car rims and radiator paint resistant to heat up to 80 °C.

PROPERTIES

The rim paint can be used for painting plastic and metal vehicle rims. It is highly resistant to adverse weather conditions, scrubbing, scratching and fading. It is easy to apply. It has high adhesion qualities. Gold Leaf/Veneer/Chrome Plating paints are suitable for smooth surfaces such as wood, metal, glass, ceramic, hard plastic, stone, cardboard, decorative ornaments, mirror and picture frames etc. The radiator paint is a special purpose paint resistant up to 80 °C and it can be used for decorating and protecting inner and outer surfaces of radiators. It is suitable for household radiators, heaters, stoves, pipes and electrical convactor heaters. It does not include any substances harmful for the ozone layer.

APPLICATION

The application surface must be free of dirt, rust, grease, dust and humidity. Primer must be applied before using the product on PVC, fiber and problematic surfaces. Cover surfaces not to be painted with a suitable protector. Shake the spray paint well (for 2 minutes) before use and then spray to test. Shake the product regularly when applying it and paint in minimum 2 fine coats by spraying from 25-30 cm away. Wait for 20 minutes before coats.

DRYING TIME


Surface dries in 5 to 20 minutes and completely dries in 24 hours. (20°C)

CONSUMPTION

Depending on the surface characteristics, 1 container of product can paint 2 to 2.5 m² area in one coat.

STORAGE

If any paint is left in the container after the application, turn the container upside down and press on the spray button for a few times under the propellant gas is removed for preventing blockage on the valve outlet and assuring reuse of the paint.



VERNİKLER

ÜRÜN TANIMI

Dekoratif ve koruyucu amaçlı, şeffaf sprej verniktir. Kuruması hızlı ve atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Sararma ve akmaya karşı dirençli, örtücülüğü yüksek ve kurşun içermeyen akrilik esaslı solvent bazlı sprej verniktir.

ÖZELLİKLERİ

Metal, ahşap, plastik, cam, karton ve taş yüzeylere uygulanabilir. Mobilya ve eşya gençleştirme, beyaz eşya, genel onarım, dekorasyon, hobi ve el sanatları, motosiklet, bisiklet, otomotiv (jant) alanlarında kullanılabilir. Darbe ve çizilmeye karşı dirençlidir. Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde içermez. Mevcut parlaklıklar: Parlak ve mat.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde yüzey kir, pas, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalıdır. PVC, fiber ve problemli yüzeylerde uygulama yapılmadan önce astar kullanılmalıdır. Boyanmayacak bölgeleri uygun bir koruyucu ile kapatınız. Kullanmadan önce sprej boya iyice çalkalandıktan sonra (2 dk.), deneme püskürtmesi yapınız. Uygulama esnasında belirli periyotlarla çalkalayarak 25-30 cm mesafeden ince katlar halinde minimum 2 kat boyayınız. Katlar arası 20 dakika bekleyiniz. Beyaz astar üzerine uygulama yapmanızı öneririz.

KURUMA

Yüzey kuruması 5-20 dakika, nihai kuruma ise 24 saatte gerçekleşir. (20°C)

SARFIYAT

Yüzey özelliklerine göre değişmekle birlikte ortalama olarak tek katta 1 kutu ile 2-2.5 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA

Uygulama sonunda kutu içerisinde boya kalmış ise ventilin ucunun tıkanmasını önlemek ve boyanın tekrar kullanılabilmesi için kutuyu baş aşağı çevirip itici gaz çıkana kadar püskürtme düğmesine birkaç kez basılması gereklidir.

VARNISHES

PRODUCT DESCRIPTION

Decorative and protective, transparent spray varnish. This is a quick-dry and weatherproof product. This high coverage and lead free, acrylic and solvent based spray varnish is resistant to paling and bleeding.

PROPERTIES

It can be applied on metal, wood, plastic, glass, cardboard and stone surfaces. It can be used for furniture and goods regeneration, white goods, general repair, decoration, hobby and handicrafts, motorcycle, bicycle, automotive (rim) sectors. It is impact and scratch resistant. It does not include any substances harmful for the ozone layer. Glossy and matt options are available.

APPLICATION

The application surface must be free of dirt, rust, grease, dust and humidity. Primer must be applied before using the product on PVC, fiber and problematic surfaces. Cover surfaces not to be painted with a suitable protector. Shake the spray paint well (for 2 minutes) before use and then spray to test. Shake the product regularly when applying it and paint in minimum 2 fine coats by spraying from 25-30 cm away. Wait for 20 minutes before coats. We recommend that you apply it on a white primer.

DRYING TIME

Surface dries in 5 to 20 minutes and completely dries in 24 hours. (20°C)

CONSUMPTION

Depending on the surface characteristics, 1 container of product can paint 2-2.5 m² area in one coat.

STORAGE

If any paint is left in the container after the application, turn the container upside down and press on the spray button for a few times under the propellant gas is removed for preventing blockage on the valve outlet and assuring reuse of the paint.

ÖZEL AMAÇLI
ÜRÜNLER
*SPECIAL PURPOSE
PRODUCTS*



ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER SPECIAL PURPOSE PRODUCTS



ZEMİN BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik oligomer ve MMA monomerden oluşan beton ve asfalt yüzeylere uygulanabilen bir boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Mükemmel film özelliklerine sahiptir (yapışma, dayanıklılık, kimyasal direnç) ve süper yüksek hızlı kürlenene bir boyadır. Bisiklet yolları, hafif yaya trafiği olan alanlar, depolar, yürüme yolları, mağaza, ofis zeminleri ve hızlı kurumanın beklendiği tüm alanlarda kullanılabilir. Hava koşullarına, yol tuzlarına, yakıt kalıntılarına dayanıklı yüksek yapışma ve elastik özelliklere sahiptir.

UYGULAMA

Beton 21°C sıcaklıkta ve %50 bağıl nemde en az 28 gün kürlenmiş olmalıdır. Yüzeyin yağı, nemi, kumu, tozu, şerbeti ve diğer yabancı maddeleri tamamen temizlenmeli ve düzgünlüğü korunmalıdır. Yüksek dayanımlı beton yüzeyler (260 kg/cm² veya üzeri) için kumlama (raspa) işlemi yapılmalıdır. Zeminlerde bulunan çatlaklar, yarıklar ve derin çukurlar uygun macunlar ile tamir edilmelidir. Ortam sıcaklığı 5~35°C, yüzey sıcaklığı 40°C veya altı olmalıdır. Bağıl nem %80'i, uygulanan yüzeydeki nem %6'yı geçmemelidir. Yeni asfalt zemin yüzeylerde yağ ve kurumamış asfalt ciddi şekilde bulunmaktadır, bu nedenle yeni asfalt yüzeyler boyanmadan önce 20°C'de en az 3 ay yeterince kurutulmalıdır.

KURUMA SÜRESİ	5 °C	20 °C	30 °C
Dokunma Kuruması	8 sa.	1 sa.	30 dk.
Sert Kuruma	15 sa.	1 sa.	30 dk.
Katlar Arası Bekleme (min.)	24 sa.	8 sa.	4 sa.
Katlar Arası Bekleme (maks.)	3 ay	2 ay	1 ay

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 3.45 m²/kg'dır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

FLOOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

It is a paint that can be applied to concrete and asphalt surfaces consisting of acrylic oligomer and MMA monomer.

PROPERTIES

Floor Paint has excellent film properties (adhesion, durability, chemical resistance) and is a super high speed curing paint. It can be used on bicycle paths, areas with light pedestrian traffic, warehouses, walkways, stores, office floors and all areas where fast drying is required. It has high adhesion and elastic properties, resistant to weathering, road salts, and fuel residues.

APPLICATION

Concrete must be cured for at least 28 days at a temperature of 21°C and a relative humidity of 50%. The oil, moisture, sand, dust, sorbet and other impurities on the surface should be completely cleaned and the surface smoothness should be maintained. For highstrength concrete surfaces (260 kg/cm² or above), sand blasting (sanding) should be performed. Cracks, crevices and deep pits on the floors should be repaired with appropriate pastes. The ambient temperature should be 5~35°C, the surface temperature should be 40°C or below, and the relative humidity should not exceed 80%. The humidity on the applied surface should not exceed 6%. There is a serious amount of oil and non-dried asphalt on the new asphalt floor surfaces, so the new asphalt surfaces should be sufficiently dried at least 3 months at 20°C before painting.

DRYING TIME	5 °C	20 °C	30 °C
Touch Drying	8 h.	1 h.	30 min.
Hard Drying	15 h.	1 h.	30 min.
Waiting Between Coats (min.)	24 h.	8 h.	4 h.
Waiting Between Coats (max.)	3 month	2 month	1 month

CONSUMPTION

Approximately 3.45 m²/kg for one coat application depending on surface

STORAGE

It should be stored at a temperature of 5-35°C in a tightened package in cool, dry places that do not receive direct sunlight and protected from frost.



ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER SPECIAL PURPOSE PRODUCTS



ZEMİN ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik oligomer ve MMA monomerden oluşan beton ve asfalt yüzeylere uygulanabilen bir astardır.

ÖZELLİKLERİ

Mükemmel film özelliklerine sahiptir (yapışma, dayanıklılık, kimyasal direnç) ve süper yüksek hızlı kürlenene bir astardır. Bisiklet yolları, hafif yaya trafiği olan alanlar, depolar, yürüme yolları, mağaza, ofis zeminleri ve hızlı kurumanın beklendiği tüm alanlarda kullanılabilir. Hava koşullarına, yol tuzlarına, yakıt kalıntılarına dayanıklı yüksek yapışma ve elastik özelliklere sahiptir.

UYGULAMA

Beton 21°C sıcaklıkta ve %50 bağıl nemde en az 28 gün kürlenmiş olmalıdır. Yüzeyin yağı, nemi, kumu, tozu, şerbeti ve diğer yabancı maddeleri tamamen temizlenmeli ve düzgünlüğü korunmalıdır. Yüksek dayanımlı beton yüzeyler (260 kg/cm² veya üzeri) için kumlama (raspa) işlemi yapılmalıdır. Zeminlerde bulunan çatlaklar, yarıklar ve derin çukurlar uygun macunlar ile tamir edilmelidir. Ortam sıcaklığı 5~35°C, yüzey sıcaklığı 40°C veya altı olmalıdır. Bağıl nem %80'i, uygulanan yüzeydeki nem %6'yı geçmemelidir. Yeni asfalt zemin yüzeylerde yağ ve kurumamış asfalt ciddi şekilde bulunmaktadır, bu nedenle yeni asfalt yüzeyler boyanmadan önce 20°C'de en az 3 ay yeterince kurutulmalıdır.

KURUMA SÜRESİ	5 °C	20 °C	30 °C
Dokunma Kuruması	8 sa.	1 sa.	30 dk.
Sert Kuruma	15 sa.	1 sa.	30 dk.
Katlar Arası Bekleme (min.)	24 sa.	8 sa.	4 sa.
Katlar Arası Bekleme (maks.)	3 ay	2 ay	1 ay

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 3.1 m²/kg'dır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

FLOOR PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

It is a primer that can be applied to concrete and asphalt surfaces consisting of acrylic oligomer and MMA monomer.

PROPERTIES

Floor Paint has excellent film properties (adhesion, durability, chemical resistance) and is a super high speed curing primer. It can be used on bicycle paths, areas with light pedestrian traffic, warehouses, walkways, stores, office floors and all areas where fast drying is required. It has high adhesion and elastic properties, resistant to weathering, road salts, and fuel residues.

APPLICATION

Concrete must be cured for at least 28 days at a temperature of 21°C and a relative humidity of 50%. The oil, moisture, sand, dust, sorbet and other impurities on the surface should be completely cleaned and the surface smoothness should be maintained. For highstrength concrete surfaces (260 kg/cm² or above), sand blasting (sanding) should be performed. Cracks, crevices and deep pits on the floors should be repaired with appropriate pastes. The ambient temperature should be 5~35°C, the surface temperature should be 40°C or below, and the relative humidity should not exceed 80%. The humidity on the applied surface should not exceed 6%. There is a serious amount of oil and non-dried asphalt on the new asphalt floor surfaces, so the new asphalt surfaces should be sufficiently dried at least 3 months at 20°C before painting.

DRYING TIME	5 °C	20 °C	30 °C
Touch Drying	8 h.	1 h.	30 min.
Hard Drying	15 h.	1 h.	30 min.
Waiting Between Coats (min.)	24 h.	8 h.	4 h.
Waiting Between Coats (max.)	3 month	2 month	1 month

CONSUMPTION

Approximately 3.1 m²/kg for one coat application depending on surface

STORAGE

It should be stored at a temperature of 5-35°C in a tightened package in cool, dry places that do not receive direct sunlight and protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltin
Thin with synthetic



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Sentetik tiner ile inceltin
Thin with synthetic




Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Pistole ile uygulayınız
Apply with airbrush

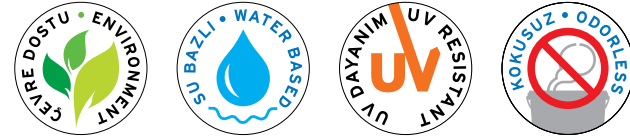

DIAMOND SUTOP İZOLASYON MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI

Elastomerik akrilik reçine esaslı, elastik yapıda ve kullanıma hazır, her tür zemine kolay uygulanabilen, su bazlı, sürme su yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Uygulama kolaylığı. Tüm yapı malzemelerine mükemmel yapışma sağlar. Yüksek elastikiyete sahiptir ve sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur. Su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasını sağlar.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eski ve kabarmış boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeyler uygulama öncesi en az 4 hafta beklenmelidir. Bozuk ve gevşek yüzeyler ile kılcal çatlaklar içeren yüzeyler "Akrilik Dış Cephe Macun" ile macunlanmalıdır. Sutop, son kat öncesi yüzeyin durumuna göre astar olarak %50-100 oranında su ile inceltilerek tüm yüzeye yedirilmelidir. Astarın kurumasını takiben, üzerine 2-3 kat halinde Sutop inceltilmeden, her kat birbirinin tersi yönde ve 90°C'lik açıda olacak şekilde uygulanmalıdır. Tam kuruma için 48 saat beklenilmelidir. Uygulama sıcaklığı +5 ile +35°C arasındadır. Yağmur, kar, don vb. hava şartlarında ve ıslak zemine kesinlikle uygulama yapılmamalı ve uygulama sonrası en az 24 saat boyunca yüzey, bu hava şartlarından korunmalıdır. Sutop uygulanan yüzeylerin üzerine fayans, seramik, şap veya benzer uygulamalar yapılabilir. Uygulama ve sonrasında sutop üzerinde tabanı sert ayakkabılar ile dolaşılması ve uygulanan alanın üzerinde montaj deliklerine izin verilmemesi önerilir.

KURUMA SÜRESİ

İlk kuruması 10 saat, tam kuruma 48 saattir. (23°C, %50 Bağıl Nem)

DEPOLAMA

Kuru ve serin yerde saklayınız. Donmadan ve direk güneş ışığından koruyunuz. Depolama sıcaklığı +5°C ile +35°C olmalıdır. Kullanılmadığı zaman kabı kapalı tutun. Depolama veya bertaraf için diğer kaplara aktarmayın.

DIAMOND SUTOP WATER ISOLATION MATERIAL

PRODUCT DESCRIPTION

It is an elastomeric acrylic resin-based, elastic structure, ready-to-use, water-based, brushable waterproofing material that can be easily applied to all types of surfaces.

PROPERTIES

Easy application. Provides excellent adhesion to all building materials. Has high elasticity and maintains its flexibility under temperature fluctuations. Allows surfaces to breathe thanks to its water vapor permeability

APPLICATION

The surfaces to be applied must be dry, clean, and free of oil and dust. Old and blistered painted surfaces should be scraped and cleaned. Newly plastered surfaces should be waited for at least 4 weeks before application. Damaged, loose surfaces, and those with hairline cracks should be patched with "Acrylic Exterior Filler." Before the final coat, Sutop should be diluted with water in a ratio of 50-100% depending on the condition of the surface and applied to the entire surface as a primer. After the primer dries, apply 2-3 coats of Sutop undiluted, with each coat applied in the opposite direction and at a 90°C angle to the previous one. Wait 48 hours for complete drying. The application temperature should be between +5°C and +35°C. Application should not be done under weather conditions such as rain, snow, frost, etc., or on wet surfaces, and the surface must be protected from these conditions for at least 24 hours after application. After Sutop is applied, tiles, ceramics, screeds, or similar applications can be done on the surface. It is recommended not to walk on the applied surface with hard-soled shoes and to avoid making installation holes in the applied area.

DRYING TIME

First dry 10 hours, through-dry time 48 hours. (23°C, 50% RH)

STORAGE

Store in a dry and cool place. Protect from freezing and direct sunlight. The storage temperature should be between +5°C and +35°C. Keep the container closed when not in use. Do not transfer to other containers for storage or disposal.



SUTOP SU İZOLASYON MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI

Özel akrilik emülsiyre reçine esaslı, elastik su izolasyon malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Su bazlı olup uygulaması kolaydır. Binalarda su geçirilmezliği istenen balkon, teras, beton, siva, tuğla, pencere pervazı ile duvar arasındaki aralıklara, banyo ve tuvaletlerdeki su sızmalarına ve baca diplerine uygulanabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Astar olarak ilk kat %50 su ile inceltilerek uygulanabilir. Astarın kurumasını takiben üzerine 2-3 kat halinde "Düfa Sutop" inceltilmeden, her kat birbirinin tersi yönde olacak şekilde uygulanmalıdır. Tam kuruma için 24 saat beklenilmelidir. Uygulama sıcaklığı +5°C ile +35°C arasındadır. Yağmur, kar vb. hava şartlarında kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ

İlk kuruması 10 saat, tam kuruma 48 saattir. (23°C, %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak yaklaşık düşey yüzeylerde 1-1.2 m²/kg, yatay yüzeylerde 0.6-1 m²/kg'dır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağızı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

SUTOP WATER ISOLATION MATERIAL

PRODUCT DESCRIPTION

Special acrylic emulsion based, elastic, water proofing material.

PROPERTIES

It can be used convenient for all kind of required damp course & waterproof places. At the garages, balconies, corrugated and uncorrugated roof covering asbestos places, ground floor walls, terraces, horizontal and vertical surfaces, window ledges, pools, water tanks.

APPLICATION

All surfaces are clean, dry and dust free. Stir well before painting. As consider that surface conditions, dilute with water 50% for application of the first priming coat with brush or roller. Apply minimum 2-3 coats without diluted. Each coat must be applied in opposite direction of the previous coat. Wait 24 hours between coats. Temperature for application is between +5°C and +35°C. The surfaces on which "DUFA SUTOP" is applied should be protected against rain, snow and frost during a period of 24 hours.

DRYING TIME

First dry 10 hours, through-dry time 48 hours. (23°C, 50% RH)

CONSUMPTION

Depending on surface conditions (smoothness and porosity) 1-1.2 m²/kg for vertical, 0.6-1 m²/kg for horizontal

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



STONEX SİLİKON EMPRENYE

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, Silan-Siloxane karışımı, kullanıma hazır şeffaf emprenye malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Doğal taş, gaz beton, kiremit veya akrilik esaslı boya ile kaplanmış yüzeyler üzerine su geçirmezlik amacıyla uygulanabilen şeffaf görünümlü, film oluşturmeyen emprenye malzemedir. Doğal taşlar gözenekli yapıda oldukları için su emme kabiliyetine sahiptirler. Bunun sonucu olarak traverten, mermer, granit, ünye, kandıra, kayrak ve daha birçok doğal taş görünümleri ve işlevleri zamanla negatif etkilenir. Bu malzemelere Stonex Silikon Emprenye uygulandığında su buharı geçirgenliği negatif etkilenden su geçirimsiz hale getirilebilir. Bu malzemelerde sıkça görülen beyazlanma, lekelenme, kirlenme, yosunlaşma gibi sorunlar ortadan kaldırılabilir. Parlama yapmayacağı için doğal taşın rengini değiştirmez. Boya yüzeyi üzerine uygulandığında boya rengini daha canlı gösterir ve yine mükemmel su iticilik sağlar. Ayrıca tuz kusmasının olduğu yoğun alkali yüzeylerde astar olarak kullanılabilir. UV ve alkalilere dayanıklıdır.

UYGULAMA

Kuru, temiz ve toz olmayan yüzeylere uygulanmalıdır. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Malzeme kullanıma hazır haldedir. Uygulanacak yüzey üzerine fırça veya rulo ile sürülür. Uygulama sıcaklığı +5°C ile +35°C arasındadır. Uygulama yapılırken cam vb. tüm emici olmayan yüzeylerin iyice örtülmesi gerekmektedir. İstenmeyen yüzey üzerine emprenye malzemesi gelirse derhal uygun bir solvent ile silinmelidir. Aksi halde etken madde 1-2 saatte reaksiyona girerek kalıcı lekeler oluşabilir. Yağmurlu havalarda kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

KURUMA

Dokunma kuruması: 1-2 saat.
Tam kuruma: 24 saattir.
(23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzey özelliklerine bağlı olarak sarfiyat miktarı değişir. 3.3-10 m²/L'dir. Çok emici yüzeylerde 2 kat uygulama tavsiye edilir.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

STONEX SILICONE IMPREGNATED

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, Silan- Siloxane mixture, ready to use, transparent impregnated material.

PROPERTIES

It can be applied on natural stone, gas concrete, tile or acrylic-based paint for waterproofing properties. No film formation, transparent appearance. Natural stones are porous structure had the ability to absorb water. As a result, negatively affected by natural stone appearance and functionality over time. These materials may become waterproof when applied Stonex Silicone Impregnated. Water vapour permeability is not affected by the negative. Whitening, staining, dirt, mold can be eliminated from the surface. Does not change the color of natural stone for gloss will not do. If it is applied painted surface gives a light sheen. It is recommend especiallay for high alkali surfaces. It 's prevent to chalking. It 's resistance to UV and alkali.

APPLICATION

All surfaces are clean, dry and dust free. It should be mixed well before use. The material is ready for use. It is applied on the surface to be applied with a brush or roller. Application temperature is between +5°C and +35°C. During the application; all the nonabsorbent surfaces (glass, etc.) should be covered thoroughly. If you receive unsolicited material is impregnated on the surface immediately wiped with a suitable solvent. Otherwise, permanent stains react with the active ingredient may occur 1-2 hours. Certainly not be applied in rainy weather.

DRYING

Drying time is 1-2 hours.
Through-dry time is 24 hours.
(23°C, 50% RH)

CONSUMPTION

It depends on surface properties. 3.3-10 m²/L normal conditions. For high porosity surface please apply 2 coats.

STORAGE

It should be kept in its closed package, in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and between 5-35°C and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir




Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature

MACUN VE TUTKALLAR *PUTTIES AND GLUES*





AKRİLİK İÇ CEPHE DUVAR MACUNU

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik esaslı iç cephe macunudur.

ÖZELLİKLERİ

İç cephelerdeki çatlakları kapatarak düzgün bir yüzey oluşturur. Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiği için su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. Kolay ve hızlı uygulanması sebebi ile zaman ve işçilik tasarrufu sağlar. Üstüne sürülecek boyanın dayanıklılığını artırır, sarfiyatı azaltır. Kokusuz ve çevre dostudur.

UYGULAMA

Binaların iç yüzeylerinde pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır. Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. "Düfa Akrilik İç Cephe Macun" kullanıma hazır olup, mala ve spatula ile iki kat halinde kolay ve hızlıca uygulanır. İkinci kat uygulaması için mutlaka birinci katın tamamen kuruması beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 1-3 saat.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C ve % 50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeye bağlı olarak 1-2 m²/kg arasında değişir.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

ACRYLIC INTERIOR WALL PUTTY

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic putty for interior use on walls and ceilings.

PROPERTIES

Creates a flat and smooth surface by filling the cracks on the interior fronts. Due to high quality components it is resistant to water, moisture and impacts. Easy and fast application saves time and labour. It increases the durability and decreases consumption of the paint. Odourless and environmentally friendly.

APPLICATION

It is used have a smooth surface on the interior fronts of the buildings. The surface must be dry, clean and dustfree. "Düfa Interior Putty" is ready to use, easily and fast applied in two coats with a spatula. To apply the second coat, the first coat should be dried completely.

DRYING TIME

Touch-dry: 1-3 hours.
Through-dry time: 24 hours.
(23°C, 50% RH)

CONSUMPTION

For one coat 1-2 m²/kg depending on the surface absorbability.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



AKRİLİK DIŞ CEPHE DUVAR MACUNU

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik esaslı dış cephe macunudur.

ÖZELLİKLERİ

Dış cephelerdeki çatlakları kapatarak düzgün bir yüzey oluşturur. Yüksek kaliteli katkı maddeleri içerdiği için su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. Kolay ve hızlı uygulanması sebebi ile zaman ve işçilik tasarrufu sağlar. Üstüne sürülecek boyanın dayanıklılığını artırır, sarfiyatı azaltır. Kokusuz ve çevre dostudur. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeyin nefes almasına yardımcı olur.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Duvara sürülecek macunun ani su kaybını önlemek ve yüzeye aderansını (yapışmasını) arttırmak amacı ile gaz beton gibi yüksek, emici ve tozuyan yüzeylerde "Şeffaf Astar" ve "Konsantre Astar 1:7" uygulanmalıdır. Betopan, eternit, MDF, tuğla vb. eski boyalı yüzeyler gibi emiciliği düşük yüzeylerde "Geçiş Astarı" kullanılmalı ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.

UYGULAMA

Binaların dış yüzeylerinde pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır. Uygulama yapılacak yüzey kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. "Dış Cephe Macun" kullanıma hazır olup, mala ve spatula ile iki kat halinde kolay ve hızlıca uygulanır. İstendiği takdirde Akrilik Macun içerisine %20'yi geçmemek üzere koşulu ile taze portland çimento ilave edilebilir. Karışım tercihen karıştırıcı mil pervane ile topak kalmayınca kadar yapılmalıdır. İkinci kat uygulaması için birinci katın tamamen kuruması beklenmelidir. Geniş ve derin çatlaklarda yapılacak dolgu işlemi 2-3 kez tekrarlanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 3-4 saattir.

KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması: 30-40 dakika.
Tam kuruması: 24 saattir.
(23°C, %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Yüzeye bağlı olarak 1-2 m²/kg arasında değişir.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

ACRYLIC EXTERIOR WALL PUTTY

PRODUCT DESCRIPTION

Water-based, acrylic putty for exterior use.

PROPERTIES

It covers cracks on exterior walls and creates a smooth surface. Due to high quality components it is resistant to water, moisture and impacts. Easy and fast application saves time and labour. It increases the durability and decreases consumption of the paint. Odorless and environmental friendly. High water vapour permeability allows the surface to breathe.

PREPARATION OF THE SURFACE

In order to prevent sudden loss of water of the putty which should be applied on the wall and increase adherence of the surface, on the surfaces with high absorbability, such as gas concrete, "Transparent Primer" and "Concentrated Primer 1:7" should be applied. On the surfaces with low absorbability, such as Betopan, eternit, md, brick and old painted surfaces "Transfer Primer" should be applied and the surface should be prepared.

APPLICATION

It is used to achieve a smooth and even surface on the exterior surfaces of buildings. The surface to be applied must be dry, clean, and free from dust. "Düfa Exterior Putty" is ready to use and can be easily and quickly applied in two coats using a trowel or spatula. If desired, up to 20% fresh Portland cement can be added to the Acrylic Putty, provided this ratio is not exceeded. The mixture should preferably be prepared using a mixing paddle until it is completely free of lumps. The second coat should be applied only after the first coat has completely dried. For wide and deep cracks, the filling process should be repeated 2-3 times. The waiting time between coats is 3-4 hours.

DRYING TIME

Touch-dry: 30-40 minutes.
Complete drying: 24 hours.
(23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

For one coat 1-2 m²/kg depending on the surface absorbability.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Macun spatulası ile uygulanır
Apply with putty knife or
plastic spreader



Donmaktan
korununuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Macun spatulası ile uygulanır
Apply with putty knife or
plastic spreader



Donmaktan
korununuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



BEYAZ TUTKAL

ÜRÜN TANIMI

Polivinil asetat esaslı, su bazlı, beyaz renkli emülsiyon tutkalıdır.

ÖZELLİKLERİ

Emülsiyon halinde olan tutkal partiküllerinin küçüklüğü sayesinde yapışacak olan maddenin mesamatlarına kolayca nüfuz ederek yapışmayı sağlar. Kuruma süresi havanın sıcaklığına ve tahtanın rutubetine bağlı olup, normal şartlarda 40-45 dakikada kurur.

UYGULAMA

1. Her iki yüzey de özellikle toz ve yağdan kuru ve çok temiz olmalıdır. Tutkal fırça veya spatula ile sadece bir yüzeye uygulanmalıdır.
2. Pürüzlü yüzeyler için yapıştırıcı sadece bir yüzeye uygulanmalı ve diğer yüzey ile hemen kapatılmalıdır. Ve bağlar sertleşene kadar beklenmelidir. (Yaklaşık 2 saat)
3. Tutkal kuruyana kadar oda ısısını 10-15°C'nin üzerinde tutmak lazımdır.
4. İşlemden iyi netice alınması isteniyorsa yapıştırıcının sulandırılmaması, sulandırmak gerekiyorsa kullanılacak miktar kadar tutkal ana ambalajından alınmalı ve azami %10 oranında su ilave olunarak kullanılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Kuruma süresi havanın sıcaklığına ve tahtanın rutubetine bağlı olup, normal şartlarda 40-45 dakikadır. (23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

WHITE GLUE

PRODUCT DESCRIPTION

Its general purpose, water-based, white colour polyvinyl acetate emulsion.

PROPERTIES

Particules of emulsion is very small. So it penetrates very well into the surface and sticks very strong to the other surface. Drying time highly depends on weather temprature and humidity, and its approximately 40-45 minutes.

APPLICATION

1. Both two surfaces should be dry and very clean, especially removed from dust and oil. The glue should be applied only to one surface with a brush or a spatula.
2. For the rough surfaces, the glue should be applied to only one surface and should be covered immediately with the other surface. And should be waited till the bonds get tough. (Approximately 2 hours)
3. Temperature should be kept over normal room temperatures till the bonds get tough. (over 10-15°C)
4. If maximum performance is expected from the glue, must be applied without thinner. If its obliged to thin then maximum 10% of water should be used.

DRYING TIME

Dry up time highly depends on weather temperature and humidity, and it's approximately 40-45 minutes. (23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



MASİF TUTKAL

ÜRÜN TANIMI

Polivinil asetat esaslı, su bazlı, pembe renkli emülsiyon tutkalıdır.

ÖZELLİKLERİ

Polivinil asetat esaslı, su bazlı, pembe renkli emülsiyon tutkalıdır. Güçlü yapışma gücünden dolayı ahşap ve formika yapıştırıcısı olarak tercih edilir. İnceltmeden kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA

1. +5°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.
2. Tutkal kuruyana kadar oda ısısını 10-15°C'nin üzerinde tutmak önerilir.
3. İşlemden iyi netice alınması isteniyorsa yapıştırıcının sulandırılmaması, sulandırmak gerekiyorsa kullanılacak miktar kadar tutkal ana ambalajından alınmalı ve azami %5 oranında su ilave edilerek kullanılmalıdır.
4. Pres makinelerinin yüksek basınç ve sıcaklığında çalışmaya uygundur.
5. En iyi performans için, uygulanan ahşap veya ahşap levha, bağlar sertleşene kadar en az 24 saat yüksek basınç altında tutulmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Kuruma süresi havanın sıcaklığına ve tahtanın rutubetine bağlı olup, normal şartlarda 40-45 dakikadır. (23°C ve %50 Bağıl Nem)

SARFIYAT

Kesin sarfiyat için saha numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde, ağzı kapalı ambalajında 5-35°C arasında depolanmalı ve dondan korunmalıdır.

MASSIVE GLUE

PRODUCT DESCRIPTION

Its general purpose, water-based, pink color polyvinyl acetate emulsion.

PROPERTIES

Its water-based, pink color polyvinyl acetate emulsion. It has strong bond capability. Its ideal for usage on wood, woodboards and formica. Must be applied without thinner.

APPLICATION

1. Application should not be done below +5°C.
2. Its recommended that temperature should be kept over normal room temperatures till the bonds get tough. (over 10-15°C)
3. If maximum performance is expected from the glue, must be applied without thinner. If its obliged to thin then maximum 5% of water should be used.
4. Its suitable to work at under great pressure and temperature of press machines.
5. For best performance, the applied wood or woodboard should be kept under high pressure at least 24 hours, till the bonds get tough.

DRYING TIME

Drying time highly depends on weather temperature and humidity, and it's approximately 40-45 minutes. (23°C and 50% RH)

CONSUMPTION

Field sample work should be carried out for precise consumption.

STORAGE

It should be kept in its closed package between 5-35°C in a dry and cool place that is not directly exposed to sunlight and should be protected from frost.



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



Yüzeyi temizleyiniz
Clean the surface



Karıştırınız
Stir



Fırça ile uygulayınız
Apply with brush



Rulo ile uygulayınız
Apply with roller



Donmaktan koruyunuz
Protect from freeze



Uygulama sıcaklığı
Application temperature



TİNERLER THINNERS

ÜRÜN ÖZELLİĞİ	DÜFA SELÜLOZİK TİNER	DÜFA SENTETİK TİNER
YOĞUNLUK (g/cm³)	0.87-0.89	0.75-0.82
PARLAMA NOKTASI (°C)	T<23	23<T<60
RAF ÖMRÜ (Gün)	365	365
UÇUCULUK	ORTA	-
ÖNERİLEN SİSTEMLER	POLİÜRETAN	☐
	SENTETİK	☒
	SELÜLOZİK	☐
ÖNERİLEN KULLANIM YERLERİ	DOLGU	☐
	ASTAR	☒
	MAT SON KAT	☒
	PARLAK SON KAT	☒

CHARACTERISTIC	DÜFA CELLULOSIC THINNER	DÜFA SYNTHETIC THINNER
DENSITY (g/cm³)	0.87-0.89	0.75-0.82
FLASH POINT (°C)	T<23	23<T<60
SHELF LIFE (Day)	365	365
VOLATILITY	MEDIUM	-
RECOMMENDED SYSTEMS	POLYURETHANE	☐
	SYNTHETIC	☒
	CELLULOSIC	☐
RECOMMENDED USE	SANDING SEALER	☐
	PRIMER	☒
	MATT TOPCOAT	☒
	GLOSSY TOPCOAT	☒

Hayatın en güzel renkleri...

İç ve dış mekanlarda,
uygulandıkları yüzeylerin
nefes alabilmesini sağlayan,
uzun metrajlı ve yoğun örtücü
yapısıyla Düfa Boyaları,
hayatın bütün renkleri ile sizinle.





RENKLENDİRME SİSTEMİ
COLORING SYSTEM



Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
Tem yanyol Cad. N.4 Melek Aras Blv. N.48
Tuzla, İstanbul 34956 Türkiye
Tel: +90 (216) 593 07 27



dufa_boya



DufaBoya



dufa.com.tr