

OMESA®

W W W . O M E S A B O Y A . C O M . T R

The background of the image is a faded, low-angle photograph of an industrial facility. It features large, horizontal cylindrical storage tanks, a network of vertical and diagonal pipes, and metal scaffolding or walkways. The lighting is bright, creating a hazy or overexposed effect. The overall color palette is muted, with greys, whites, and soft yellows.

OMESA®



O M E S A B O Y A

KURUMSAL

1976 yılında Orhan Yüksel'in, Yüksel Boya olarak faaliyetlerine başladığı sektöre bugün yeni marka Omesa da eklenmiştir.

Sanayi grubunda tüm Ege Bölgesi'ne hizmet veren Omesa pazarlama, satış sonrası hizmetler ve zamanında teslim konularını temel iş prensibi olarak benimsemiş bu yönüyle de her zaman mutlak müşteri memnuniyeti inşa etmiştir.

Teknolojik gelişmeler ışığında koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Omesa, çalıştığı markaların beklentilerini karşılayan ürünleri ile çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Anıl Yüksel Boya'nın sektördeki 40 yıllık tecrübesi ışığında çalışmalarını sürdüren Omesa, sürdürülebilir gelecek için modern teknolojileri deneyimle birleştirerek müşteri istek ve ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamayı amaçlamaktadır.

Sürekli araştıran ve gelişen personeli ile kaliteden ödün vermeden istikrarlı büyümeyi temel alan Omesa, kuruluşundan bu yana yenilikçi ürünleri ile markaların çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.



OMESA

RAPID ENDÜSTRİYEL BOYA

Hava kurumalı, stiren modifiye alkid esaslı, çok hızlı yüzey kuruması sağlayan parlak bir sonkat boyadır. Demir esaslı metal yüzeylere sahip, otomotiv yedek parça, çelik konstrüksiyon, tarım aletleri ve sanayi makineleri gibi endüstriyel sektörlerde son kat boya olarak uygulanır.

OMESA

RAPID ENDÜSTRİYEL ASTAR

Hava kurumalı, modifiye alkid esaslı, çok hızlı yüzey kuruması sağlayan bir astardır. Bütün demir ve çelik yüzeylerde hava kurumalı sonkat boyalardan önce astar olarak kullanılır. Ziraat aletleri, takım tezgâhları, çelik eşya ve el aletleri, oto yan sanayi metal aksamaları ve iş makinalarının boyanmasında yaygın kullanım alanına sahiptir.



OMESA

HAMMERTON BOYA

Hava kurumalı, stiren modifiye alkid esaslı, yüzeyde çekiç-efektli metal görünümü veren son kat parlak boyadır. Her türlü metal büro malzemelerinde, otomotiv yan sanayinde, çeşitli oto yedek parçalarında, ziraat makinalarında, ev aletlerinde, elektrik pano ve aksesuarlarında, madeni eşya sanayinde yaygın olarak kullanılır.





OMESA

EPOXY BOYA

Her türlü metal büro malzemelerinde, otomotiv yan sanayinde, çeşitli oto yedek parçalarında, ziraat makinalarında, ev aletlerinde, elektrik pano ve aksesuarlarında, madeni eşya sanayinde yaygın olarak kullanılır. Sınai tesislerde, petrokimya, şeker ve gübre gibi kimyasal proses tesislerinde, barajlarda, havuzlarda, su arıtma tesislerinde iskele ve köprülerin metal aksamalarında, gemi konstrüksiyonlarında, alkali, su ve asitlere dayanıklılığın istendiği metal yüzeylerde ve her türlü sınai tesis ve atölyelerin zeminlerinin kaplanmasında kullanılır.

OMESA

EPOXY ASTAR

Epoxy poliamid esaslı, iki bileşenli yüksek yapışma gösteren bir astardır. Üzerine uygulanacak epoxy boyalarla uyum sağlayarak boya filminin koruyuculuk ve yüzeye olan yapışma özelliklerinin artmasını sağlar. Agresif olmayan korozif ortamlara maruz kalan metal yüzeylere astar olarak uygulanır.



OMESA

SOLVENTSİZ EPOXY BOYA

Solventsiz epoxy esaslı,iki bileşenli, anti korozif bir sonkat boyadır. Kalın katlar halinde uygulanabilen tiksotropik yapıda bir kaplama ürünüdür. Beton ve metal yüzeylerin kimyasal ve fiziksel etkilere karşı korunmasını sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir. Sanayi tesislerinin metal konstrüksiyonlarında, rafinerilerde, petrokimya tesislerinde; iskele, köprü ve limanlarda; gübre, asit, kağıt, şeker ve benzeri kimya tesislerinde; su arıtma tesislerinde; gıda sanayinde beton ve metal yüzeylerin kaplanmasında, cam elyafı ile takviye edilmiş laminasyon işlerinde kullanılır.





OMESA

SOLVENTSİZ EPOXY VERNİK

Solventsiz epoxy esaslı, iki bileşenli, mükemmel yapışma, elastikiyet ve sertlik özelliğine sahip sonkat verniktir. Rafinerilerde, petrokimya tesislerinde, teknelerin güverte ve su üstü ahşap parçalarının korunmasında, koruyucu ve dekoratif amaçlı ahşap işlerinde, asit, kağıt, şeker ve benzeri kimya tesislerinde, su arıtma tesislerinde, gıda sanayinde beton ve metal yüzeylerin kaplanmasında su geçirimsiz ortamlar sağlamak amacıyla kullanılır.

OMESA

EPOXY NON-STOP ASTAR

Özel Epoxy reçine esaslı, iki bileşenli, antikoroziif pigment içeren, yüzey toleranslı, solventli bir astardır. Üzerine kısa sürede yaş üstü yaş boya uygulaması yapılabilir. Yapışması, elastikiyeti, korozyon ve su dayanımı mükemmeldir. Düşük sıcaklıklardakürlenebilmesi en belirgin özelliğidir. Tüm metal yüzeylere uygulanabilir.



OMESA

EPOXY ANTİKOROZİF ASTAR

Epoxy esaslı, antikoroziif pigmentler içeren iki bileşenli antikoroziif bir astardır. Yüzeylere çok iyi yapışır, yüksek nem ve korozyon direncine sahiptir. Ortam sıcaklığında max. 24 saatte kurur ve kolaylıkla zımparalanabilir. Yaş üstü yaş uygulanabilme özelliğine sahiptir. Üzerine uygulanacak her türlü hava ve fırın kurumalı sonkatlar için düzgün bir yüzey oluşturur. Sac, galvanizli sac, alüminyum yüzeylere uygulanabilir. Sanayi tesislerinin metal konstrüksiyonlarında, yüksek nem ve korozyon direncine ihtiyaç duyulan sahalarda ilk astar kat olarak kullanılır.





OMESA

YOL ÇİZGİ BOYASI

Alkid reçine esaslı ışıık haslığı yüksek pigmentler ve inert dolgu maddeleri içeren bir boyadır. Yol Çizgi Boyası, hızlı kuruyan, mekanik ve aşınma direnci yüksek film oluşturur. Su ve benzin direnci mükemmeldir.

Asfalt, beton, çelik konstrüksiyon ve saç yüzeyler için uygundur. Yol Çizgi Boyası karayolu, kaldırım taşı, bordür, yaya geçitleri, park yerleri ve yoğun trafik olan alanların işaretlenmesinde/boyanmasında kullanılır.

OMESA

SHOP PRIMER

İki bileşenli, çinko fosfat içeren, epoxy poliamid esaslı, antikorozif bir astardır. Hafif metaller ve sac yüzeyler üzerine mükemmel yapışır. Aşındırıcı raspa yapılmış çelik sac ve plakaların istiflenme ve imalatı sırasında, korozyona karşı korunması amacıyla ön imalat astarı olarak kullanılır. Ayrıca çinko silikat veya metal spreyci uygulanmış yüzeylerde popping'i (kabarcıklanma) en aza indirmek için ara kat olarak kullanılır.



OMESA

EPOXY YÜZEY TOLERANSLI KAPLAMA

Epoxy reçine esaslı, iki bileşenli, modifiye poliamin sertleştirici ile kürlenen, çinko fosfat içeren, yüzey toleranslı, yüksek yapılı, kendinden astarlı mastik kaplamadır. Yüksek film kalınlıklarında uygulanabilir, uygulandığı yüzeye çok iyi yapışır, esnek bir film verir. Tüm metal yüzeylere uygulanabilir. Yeni çelik yüzeyler ile sağlam ve eski boyalı yüzeyler için koruyucu kaplama olarak geliştirilmiştir. Nemli yüzeylere de uygulanabilir. UV dayanımının önemli olmadığı durumlarda, koruyucu boya sistemlerinin yüksek yapılı yüzey toleranslı tek kat kaplaması olarak kullanılır. UV dayanımının önemli olduğu durumlarda astar/arakat olarak kullanılır. Yapısal imalat çeliklerinde, köprülerde metal yüzeylerin su altında ve su üstünde kalan kesimlerinde, gemilerin su altı yüzeylerinde kimya sanayi tesislerinde tek kat kaplama olarak kullanılır.





OMESA

AKRİLİK 4+1 PARLAK BOYA BEYAZ (METAL YÜZEY)

İki komponentli, akrilik reçine esaslı, reaksiyon kürlenmeli, UV dayanımı yüksek sonkat boyadır. Elastikiyeti, yapışması, mekanik ve kimyasal dayanımı mükemmeldir. Atmosfere açık, güneş altında kalan metal yüzeylerin korunması için kullanılır. Genel sanayi, depolama tank ve borularının dış yüzeyleri, marin uygulamaları, çelik konstrüksiyon boya sistemlerinde sonkat akrilik boya olarak kullanılır.

OMESA

1K GALVANİZ ASTAR

Tek bileşenli, özel reçine kombinasyonlu koruyucu bir astardır. Kullanım amacına göre özellikle sac astar veya dolgu astar olarak uygulanır. Alüminyum, galvaniz, paslanmaz çelik gibi hafif metal yüzeylere daha sonra uygulanacak boya katlarının yapışmasını mükemmel hale getirmek için kullanılır. Son derece elastik olup metalin esnemesine, bükülmesine uyum sağlar, sağlamlığını korur.



OMESA

ALUMİNYUM YALDIZ BOYA

Hidrokarbon reçine esaslı, metalik alüminyum tozu içeren bir son kat boyadır. Her türlü metal aksam üzerine, soba, baca, kalorifer ve buhar kazanlar, ısı ileten sistemlerin borular, elektrik direkleri üzerine koruyucu ve dekoratif amaçla uygulanır.





OMESA

LUX SENTETİK BOYA

Uzun yağlı alkid reçine esaslı, parlak bir sonkat bir boyadır. Solvent bazlı, hava kurumalı, iç ve dış şartlara dayanıklı, örtücü, kolay tatbik edilebilen, fırça ve rulo izi bırakmayan, yüksek kaliteli parlak sonkat boyadır. Binaların iç ve dış cephe yüzeylerinde her tür ahşap, metal ve duvar yüzeylerde uygun astarlar ile kullanılır.

OMESA

SENTETİK ASTAR

Uzun yağlı alkid reçine esaslı astar boyadır. Yapısında bulunan alkid reçine sayesinde uygulama yüzeyine mükemmel yapışır. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Düzgün bir yüzey oluşturarak yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir. İç ve dış cephede her türlü ahşap, duvar ve demir ve çelik yüzeylerde sonkat boya uygulamasından önce kullanılır.



OMESA

SPECIAL SENTETİK ANTİPAS

Tek bileşenli uzun yağlı alkid esaslı, kolay uygulanabilen, düzgün bir görüntü veren antikorozyf pigmentler içeren bir astardır. Metal yüzeyler üzerine son derece iyi yapışma sağlar. Sentetik sonkat boyaların altında, tarım araç ve gereçlerinde, makinalarda, çelik konstrüksiyonlarda, tank ve borularda, deniz taşıtlarının güverte kısımlarında, inşaat sektöründe metal kısımlarda kullanılır.





OMESA

SELÜLOZİK TİNER

Selülozik esaslı ürünlerin inceltilmesinde ve uygulama ekipmanlarının temizliğinde kullanılır. Ürün filminde hızlı kuruma sağlar.

OMESA

SENTETİK TİNER

Sentetik esaslı boyalarda, verniklerde, ahşap koruyucularda ve astarlarda inceltici olarak, ayrıca temizlik işlerinde, kir, yağ ve taze boya lekelerinin temizlenmesinde, parlak yüzeylerin parlatılmasında, boya aletlerinin temizlenmesinde kullanılan solventlerden imal edilen sentetik bir incelticidir.



OMESA

POLYESTER ÇÖZÜCÜSÜ

Polyester esaslı sistemlerin inceltilmesi ve temizlenmesi için hazırlanmış solvent karışımıdır.



OMESA

POLİÜRETAN TİNER

Poliüretan boya ve vernik sistemlerinin inceltilmesi için hazırlanmış solvent karışımıdır.





OMESA

RAPID ENDÜSTRİYEL TİNER

Rapid esaslı sistemlerin inceltilmesi için hazırlanmış solvent karışımıdır.

OMESA

EPOXY TİNER

Epoxy esaslı sistemlerin inceltilmesi için hazırlanmış solvent karışımıdır.



OMESA

AKRİLİK TİNER

Akrilik esaslı sistemlerin inceltilmesi için hazırlanmış solvent karışımıdır.




OMESA

BOYA SÖKÜCÜ

Solvent bazlı bir boya sökücüdür. Boya filmine oldukça iyi nüfuz etme Hızlı boya sökme özelliği.



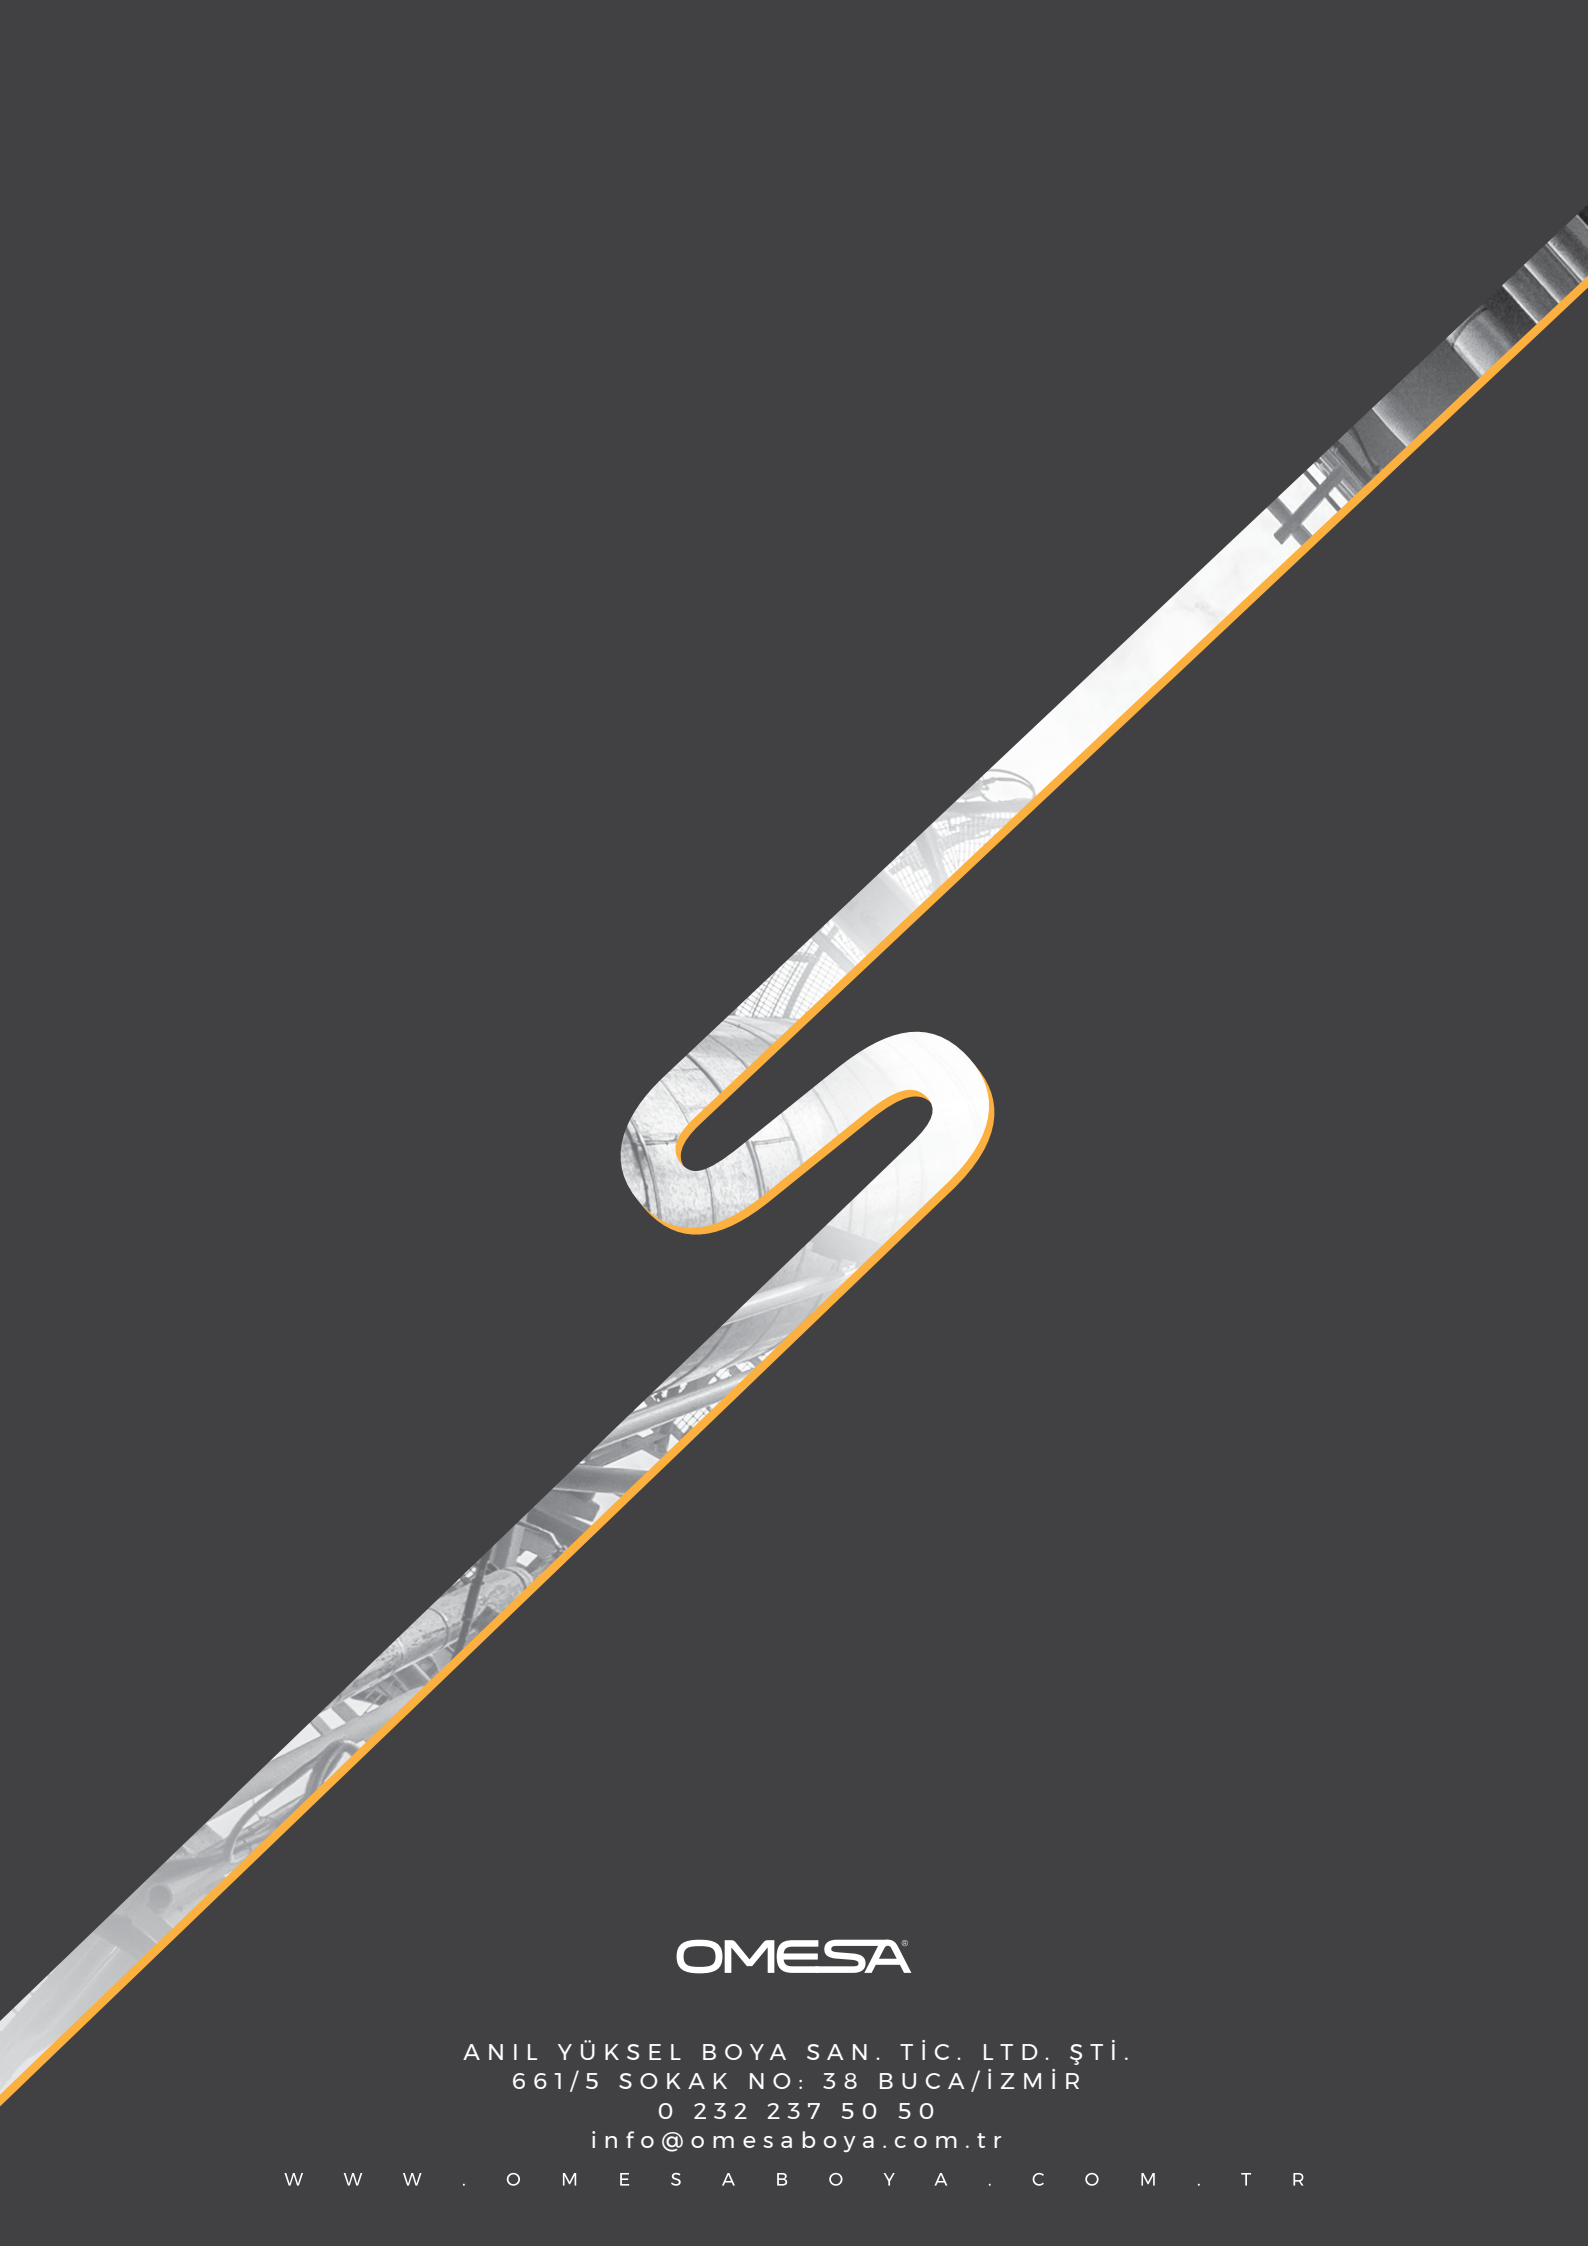

OMESA®

ANIL YÜKSEL BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
661/5 SOKAK NO: 38 BUCA/İZMİR
0 232 237 50 50
info@omesaboya.com.tr

W W W . O M E S A B O Y A . C O M . T R