

SU BAZLI DIŐ MEKAN AHŐAP BOYA VE VERNİKLERİ

ÜRÜN KATALOĐU



WOOD
SOL

NEDEN WOODSOL?

YENİLİKÇİ

MÜKEMMEL KALİTE

DAYANIKLI ÜRÜNLER

AR-GE ÇÖZÜMLERİ

HIZLI SEVKİYAT

ÇEVRE DOSTU MALZEMELER

TÜM YASAL GEREKLİLİKLERE UYGUNLUK



Woodsol, su bazlı dış mekan ahşap boya ve vernikleri alanında, Kayalar Kimya'nın 2016 yılında sektöre kazandırdığı en yeni markasıdır. Woodsol markası geniş ürün gamı ile kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda çözüm ortağı olma hedefi ile yola çıkmıştır.

Ahşap malzemelerin kullanım ömürlerini minimum bakım faaliyetleri ile uzatan Woodsol, estetik ve dayanımı aynı anda sunar.

KAYALAR Kimya, İtalya'nın sektöründe öncü firmalarından Vernites ile yaptığı iş birliği ve teknoloji transferi neticesinde doğan WOODSOL markasını siz değerli tüketicilerimize sunmaktan gurur duyar.

ÜRÜN KULLANIM ALANLARINA GÖRE WOODSOL ÜRÜNLERİ



- A PIGMENTA, ULTRALACK, REPLENA, SPECIALFOND, VERNIPROTECT
- B LATYGRUND, GEMINA
- C SUPERBRUSH
- D GEMINA
- E ULTRATIX, SUPERBRUSH
- F IP-51
- G UNIDECK
- H DECK CLEANER
- I CAPO, CAPO NATURE



İÇİNDEKİLER

WOODSOL AHŞAP BOYA VE VERNİKLERİ ÜRÜN GRUBU	9
LATYGRUND LG-440 YARI ŞEFFAF RENKLİ ASTAR	10
GEMINA GEL-450 JEL VERNİK	11
SUPERBRUSH SB-455 KOMPAKT SON KAT VERNİK	13
OPAK SİSTEMLERDE UZUN SÜRELİ DAYANIM	16
REPLENA RL-430 SU BAZLI BEYAZ ASTAR	17
PIGMENTA AC- 426 ELASTİK SON KAT BOYA	19
BOYALI YÜZEYLERİN YENİ UYGULAMALAR İÇİN HAZIRLANMASI	20
DECK CLEANER DC-120 DIŞ MEKAN AHŞAP TEMİZLEYİCİ	23
BAHÇE MOBİLYALARI İÇİN BAKIM TAVSİYELERİ	24
UNIDECK UB-444 SU BAZLI DECK YAĞI	25
WOODSOL PARKE VERNİKLERİ ÜRÜN GRUBU	27
CAPO PV-454 İÇ MEKAN PARKE VERNİK	28
CAPO NATURE PV-465 İÇ MEKAN PARKE VERNİK	29
WOODSOL INDUSTRIAL ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUBU	30
IP-51 SU BAZLI EMPRENYE	34
LG-445 SU BAZLI RENKLİ ASTAR	35
SUPERNOVA INTERMEDIO SM-451 SU BAZLI ARA KAT VERNİK	36
SUPERNOVA FOND SM-461 SU BAZLI ARA KAT VERNİK	37
VERNIPROTECT VP-465 SU BAZLI BEYAZ ASTAR	38
SPECIAL FOND SF- 448 İZOLASYON BEYAZ ASTAR	39
ULTRATIX UT- 460 SU BAZLI SON KAT VERNİK	40
ULTRALACK UL-435 SU BAZLI SON KAT BOYA	41
WOODSOL KATKILAR ÜRÜN GRUBU	42
RR-930 SU BAZLI RETARDER	43
HPA-100 GÜNEŞ KREMİNE KARŞI DİRENÇ ARTTIRICI KATKI	44
HPA-101 PERFORMANS ARTTIRICI KATKI	45
WOODSOL TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ALANLARI	46



WOODSOL ÜRÜNLERİ

- Aşırı iklim koşullarında kanıtlanmış
- İnsana ve çevreye duyarlı üretim teknolojisi
- Avrupa Birliği VOC limit değerlerine uygunluk
- İnsana ve doğaya zarar vermeyen ürünler
- Tehlikeli madde içermeyen ürünler
- Estetik ve dayanımı aynı anda sunan çözüm önerileri
- Ağır metaller içermez

DIŞ MEKAN AHŞAPLAR İÇİN TAVSİYE EDİLEN BAKIM SİSTEMLERİ

KULLANIM ALANLARI	GÖRÜNTÜ	PARLAKLIK	TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA
CEPHE KAPLAMALARI, GARAJ KAPILARI, AHŞAP PENCERELER, AHŞAP PANJURLAR, BALKON KORKULUKLARI, AHŞAP DIŞ KAPILAR	YARI ŞEFFAF	İPEK MAT	1 x IP 51 + 3 x GEMINA
	YARI ŞEFFAF	İPEK MAT	1 x LATYGRUND + 3 SUPERBRUSH
	OPAK	İPEK MAT BEYAZ VE AÇIK RENKLER	1 x IP 51 + 1 x REPLENA + 2 x PIGMENTA
	OPAK	İPEK MAT KOYU RENKLER	1 x IP 51 + 2 x PIGMENTA
BAHÇE MOBİLYALARI	YARI ŞEFFAF	MAT	2 x UNIDECK
	YARI ŞEFFAF	MAT	1 x LATYGRUND + 2 x UNIDECK
	OPAK	İPEK MAT	1x IP 51 + 1x REPLENA + 2x PIGMENTA
DECKLER, KÖPRÜLER, TEKNE GÜVERTELERİ, WPC MALZEMELER	YARI ŞEFFAF	MAT	2 x UNIDECK
	YARI ŞEFFAF	MAT	1 x LATYGRUND + 1 x UNIDECK
THERMOWOOD CEPHE KAPLAMALARI (ÇAM-DİŞBUDAK)	YARI ŞEFFAF	İPEK MAT	1 x LATYGRUND + 2 SUPERBRUSH
	YARI ŞEFFAF	İPEK MAT	1 x LATYGRUND + 2 x UNIDECK
	OPAK	İPEK MAT	1 IP 51 + 1 x REPLENA + 2 x PIGMENTA
PERGOLELER, KIŞ BAHCELERİ	YARI ŞEFFAF	İPEK MAT	1 x LATYGRUND + 3 x GEMINA
	OPAK	İPEK MAT	1 IP 51 + 1 x REPLENA + 2 x PIGMENTA

Tavsiye edilen uygulamalarda kullanım süreleri; Ahşap türüne, uygulama miktarına, coğrafi olarak projenin nerede yer aldığına ve mimari yapısına göre değişiklik gösterebilir. Aşırı iklim koşullarında profesyonel destek için lütfen uzman ekibimize danışınız.

- Tüm koşullarda, optimum verim alınabilmesi için ürün teknik bültenlerine ve ürün etiketlerindeki yönergelerle uyulmalıdır.
- Uygulama koşullarında ortam sıcaklığı min. 10°C ve max. 35°C olmalıdır.
- Uygulama koşullarında ortam nemi %30 ila %70 arasında olmalıdır.
- Kullanılan ahşabın nemi %12 ila %14 arasında, sıcaklığı 5°C ila 40°C arasında olmalıdır.
- Optimum performansın alınabilmesi için uygulama tamamlandıktan sonra, normal koşullar altında (23°C , %60 RH) 72 saat beklenmelidir.
- Uygulanan son kat renk tonu koyulaştıkça, UV dayanımı artar.
- Woodsol ürünleri kaplamalar için önerilmez.
- Uygulama alanında kullanılan yardımcı kimyasallar (tutkal, silikon, temizleme malzemeleri vb.) ürünün dayanımını olumsuz etkiler.



Zevkler ve renkler tartışılmaz!

**Renk *Senin Rengin*
İstediğin rengi seç!**

Senin rengin diyerek çıktığımız bu yolda, ahşaba kattığımız değeri senin renginle bütünleştirmek istedik. Biliyoruz ki renkler ruhun ve doğanın vazgeçilmez bir parçası. Yapmamız gereken tek şey rengin enerjisinin yaşamlarımıza nasıl dokunduğunu fark etmek!

Standart renklerin dışına çıkmak, alışkanlıkları değiştirmek için WOODSOL renklendirme sistemini oluşturduk.

Doğadaki binlerce rengi sizler için üreten renklendirme sistemimizden yararlanmak için etrafınızda gördüğünüz herhangi bir renkle bize gelmeniz yeterli! Yemyeşil bir doğayla iç içe olabilir, güneş sarısıyla bahçenizi ısıtabilir, kendinize masmavi bir ahşap gökyüzü yaratabilirsiniz.
Sen rengini seç, biz yapalım!

WOODSOL renklendirme sistemi sizlere son renk trendlerini yakından takip ederken istediğiniz tüm renkleri yüksek işlem güvenilirliği ve maliyet verimliliği ile hızlı ve kolayca elde edebilme imkanı sunar. Ayrıca çalışılan rengi hafızasına kaydeden sistemimiz sayesinde yıllar sonra bile kusursuz bir şekilde aynı renge ulaşabilirsiniz.

Senin rengin logosunu gördüğünüz tüm ürünlerimiz için satış noktalarımızdaki tinting makinalarımızdan RAL ve NCS kartela renklerinin yanı sıra istediğiniz renklere de erişebilirsiniz.

**WOODSOL
DIŞ MEKAN AHŞAP
BOYA VE VERNİKLERİ
ÜRÜN GRUBU**

LATYGRUND LG-440 YARI ŞEFFAF RENKLİ ASTAR

LATYGRUND;
renklendirilebilen, yarı şeffaf
özellikte, alt kat olarak
kullanıma uygun su bazlı
astardır.

ÖZELLİKLER

- UV ışınlarına karşı dayanım,
- Emprenye özelliklerine sahip kimyasal yapı,
- Ahşap dokusundaki derinliği hissetme özelliği,
- Rutubet ve neme karşı yüksek mukavemet,
- Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Tomruk evlerdeki cephe kaplamaları, ahşap paneller, ahşap kapı, çardak, pergola ve pencerelerde kullanılır. LATYGRUND LG-440 son kat verniklerin altına astar katı olarak uygulanabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1 - 2
Tüketim miktarı (m²/LT): 10 - 12
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 2 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4 - 6 saat
İstiflenebilme: 12 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası
- Fırça
- Daldırma

AMBALAJ

0,75 LT; 2,5 LT



* Baskı kalitesine göre renkler farklılık gösterebilir.
* Renksiz ürünün UV dayanımı yoktur. Dış cephelerde kullanımı önerilmez.



GEMINA GEL-450 JEL VERNİK

GEMINA; renklendirilebilen,
yarı şeffaf özellikte, ara kat
ve son kat olarak kullanıma
uygun su bazlı verniktir.

ÖZELLİKLER

- Akışkan jel özelliği ile uygulama kolaylığı,
- Canlı ve parlak kuru film oluşturma,
- Uygulama sonrasında yüzeye homojen yayılma,
- Dış ortam şartlarına karşı mükemmel dayanım.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap oyuncaklar, ahşap paneller, ahşap kapı, çardak, pergola, panjur ve pencerelerde kullanılır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 2-3
Tüketim miktarı (m²/LT): 9 - 12
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 20 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 8 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4 - 6 saat
İstiflenebilme: minimum 24 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası (Air less)
- Fırça

AMBALAJ

0,75 LT; 2,5 LT



* Baskı kalitesine göre renkler farklılık gösterebilir.
* Renksiz ürünün UV dayanımı yoktur. Dış cephelerde kullanımı önerilmez.



Ahşap, doğanın önde gelen temsilcilerinden biridir.

Estetik güzelliği ve hoş karakteri sayesinde uzun yıllar yapı malzemesi olarak en iyi seçim olduğunu kanıtlamış ve kanıtlamaya devam etmektedir. Ahşabın doğal yüzeyinin hakkettiği şekilde korunması için; **doğal görünümü değiştirmeyen WOODSOL boya ve vernikleri ile ahşap malzeme kendini güvende hisseder.**

Dış mekanda ve iç mekanda WOODSOL ürünleri, ahşabınızın bakımı ve uzun süre doğallığını kaybetmeden yaşam alanlarınızda yer alması için sürekli inovasyonu hedeflemektedir.

SUPERBRUSH SB-455 KOMPAKT SON KAT VERNİK

SUPERBRUSH; renklendirilebilen, yarı şeffaf özellikte, son kat olarak kullanıma uygun su bazlı verniktir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyet,
- Yüksek katı madde içeriği,
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım,
- Mükemmel şeffaflık,
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, cephe kaplamaları, ahşap kapı, panjur ve pencerelerde kullanılır.

SUPERBRUSH SB-455 kompakt son kat vernik, LATYGRUND LG-440 yarı şeffaf renkli astar üzerine uygulandığı takdirde ahşabın dayanım ömrünü uzatacaktır.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

20 Gloss
40 Gloss

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1-2
Tüketim miktarı (m²/LT): 8-10
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 30 dk
Dokunma kuruması: 1-2 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 24 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası
- Fırça
- Rulo

AMBALAJ

0,75 LT; 2,5 LT



Ahşap çok yönlü ve büyüleyici bir malzemedir.

Bu doğal hali ahşaba ekolojik anlamda olduğu kadar aynı zamanda benzersiz, enerji dostu ve kolay işlenebilir bir özellik katmaktadır.

İkna edici bir seçim.

Aynı anda hem geleneksel hem de çağdaş olan ahşap malzeme, kullanım alanları düşünüldüğünde, sınırsız tasarım seçenekleri sunmaktadır.

Ağaç malzeme kullanılarak yapılan pencereler, kapılar, cephe kaplamaları dış mekan yapılara ev sıcaklığında bir atmosfer katmaktadır.

Ancak, doğal olan bu yapı malzemesinin optimal ömrünü tamamlaması için uzun bir süre muhafaza gereklidir. Ahşap doğru tedaviye ihtiyaç duyar.

Woodsol bu hedef ve amaç doğrultusunda sizlere en doğru çözüm önerilerini sunmaktadır.



Opak sistemlerde uzun süreli dayanım



Resim 1

Sarı renk ile işaretli alanlar ahşap üzerindeki renk kusmalarını göstermektedir.



Resim 2

Tercih edilmesi uygun olan budak tipi



Resim 3

Tercih edilmesi uygun olmayan budak tipi

Günümüzde opak sistemlerde en önemli sorun ahşap malzeme içerisindeki ekstraktif maddelerden kaynaklanan renk kusmalarıdır. (bkz. resim 1)

REPLENA bariyer beyaz astar ahşapdaki reçine ve tanen kusmalarını etkili bir şekilde azaltır.

Reçine kusmalarına karşı dikkat edilmesi gereken en önemli nokta budak çapı ve şeklidir. Kanat budak ve kuşgözü budak şekilleri üzerine yapılan (bkz. resim 2) REPLENA uygulamalarında mükemmel sonuçlar elde edilir.

REPLENA ve PIGMENTA ürünlerimiz ile uygulanan sistemlerde teknik bilgi sayfalarımızda bulunan şartların yerine getirilmesi halinde uzun yıllar koruma sağlamak mümkündür.

Çapı 4-5 cm ve üstünde olan budak tipleri (bkz. resim 3) üzerinde yapılan uygulamalarda istenilen verim alınamamaktadır.

REPLENA RL-430 BEYAZ ASTAR

REPLENA; yüksek doldurma gücü olan dış mekan dayanımı yüksek su bazlı örtücü astardır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek doldurma gücü,
- Uygulama sonrası ahşabı izole eder,
- Pestisit ve civa içermez. Yüksek oranda IPBC içerir,
- Tanen ve reçine ihtiva eden ahşap türlerinde kusmayı azaltır,
- Aşırı iklim koşullarına karşı dayanıklıdır.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap cephe kaplamaları, ahşap panjurlar, ahşap kapı ve pencerelerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1-2
Tüketim Miktarı (m²/ LT): 8 - 10
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 2 saat
Zımparalanabilme: 4 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır.
Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası
- Daldırma
- Fırça

AMBALAJ

0,75 LT; 2,5 LT



PIGMENTA AC-426 ELASTİK SON KAT BOYA

PIGMENTA;
renklendirilebilen, son kat
olarak kullanıma uygun su
bazlı örtücü boyadır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyet özelliği,
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım
- Uygulama sonrası doğal görünüm
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, cephe kaplamaları,
ahşap panjurlar, ahşap kapı ve pencereler
için kullanılır.

Astar olarak REPLENA kullanılması
halinde dayanım ömrü uzayacaktır.



PARLAKLIK SEÇENEKLERİ

20 Gloss
40 Gloss

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 2 - 3
Tüketim miktarı (m²/LT): 8 - 10
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 30 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4 - 6 saat
İstiflenebilme: minimum 24 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır.
Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12,
sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar
uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara
ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası
- Fırça
- Rulo

AMBALAJ
0,75 LT; 2,5 LT



1000 BIANCO



1715 IVORY



7235 GREY CHIARO



7243 GREY SCURO



5224 RUSTICO BLU



5212 BLU CIELO



2704 GIALLO



6305 VERDE SCURO



8416 MARRONE



3304 ROSSO

* Baskı kalitesine göre renkler farklılık gösterebilir.



Boyalı yüzeylerin yeni uygulamalar için hazırlanması



Resim 1



Resim 2



Resim 3

Ön Hazırlık

- Yüzeye tutunmayan veya kabarmış eski boyalar spatula yardımı ile kazınmalıdır. (bkz. resim 1-2).
- Ahşap yüzey mantar, küf ve kirden arındırılmalıdır. (bkz. resim 3)
- Ham ahşap ve eski yüzeyler mutlaka zımparalanmalıdır. Bu sayede yeni uygulanacak boya veya verniğin yüzeye daha iyi tutunması sağlanır. (bkz. resim 4)
- Zımpara tozları mutlaka iyice temizlenmelidir.



Resim 4



Resim 5



Resim 6

- Ahşap cephelerde görülen en önemli problemlerden biri de galvanizli olmayan çivi ve vida kullanılmasıdır. Mevcut cephede pas lekeleri var ise temizlik ürünleri ile temizlenip eski çivi ve vidalar mutlaka galvanizli olanlar ile değiştirilmelidir. (bkz. resim 5)
- Ahşap yüzey tekrar kontrol edilerek temiz, kir ve yağlardan arındırılmış olduğundan emin olunmalıdır. Gerekirse bir kez daha WOODSOL DECK CLEANER ürünümüz uygulanabilir. (bkz. resim 6)
- Boyanmayacak yüzeyler örtülerle, gerekirse bant yardımıyla yapıştırılarak korunmalıdır.
- Reçineli ağaçlarda kusmalar meydana gelmiş ise spatula ile kazınmalı ve reçine keseleri PU tiner ile iyice temizlenmelidir. WOODSOL REPLENA ürünü bu tip ağaç türlerinde mutlaka astar katı olarak kullanılmalıdır.

Notlar

- WOODSOL ürünleri uygulama öncesi iyice karıştırılmalıdır.
- WOODSOL ürünleri kullanıma hazır ambalajlanır ve inceltme gerektirmez.
- Fırça ve rulo uygulamalarında ahşap lif yönünde sürüm yapılmasına dikkat edilmelidir.
- Genel uygulama en az iki kat şeklinde olmalı ve katlar arası bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Tüketim miktarlarına ve ürünlerin teknik föylerine dikkat edilmelidir.

Uygulama Araçları

- Yüzey işlem kalitesini önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biri de doğru ve kaliteli alet seçimidir.
- Su bazlı boyalar için akrilik uçlu fırça kullanılmalıdır.



DECK CLEANER DC-120 DIŞ MEKAN AHŞAP TEMİZLEYİCİ

DECK CLEANER; boya ve vernik içermeyen, dış mekanda kullanılan yıpranmış ahşaplar için su bazlı temizleyicidir.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulama,
- Kullanıma hazır,
- Küf ve mantar renklenmelerini yok eder
- Bütün ahşap türleri için uygundur.
- Ahşap plastik kompozitler için de uygundur.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Temizlik gerektiren tüm dış mekan ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanıma hazırdır. İnceltme gerektirmemektedir. Kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. 1 LT ürün ile 8-10 m² alan temizlenebilir. Harcanacak miktar, ahşabın emiciliğine, döşeniş şekline, kirlilik durumuna göre farklılık gösterebilir. Yenileme işleminden sonra başka bir ürün uygulaması yapılacak ise uygulamadan önce yüzeyin kuruması için 24 saat beklenmelidir.

YÜZEY HAZIRLAMA

Ürünü ahşap yüzeye dökün ve orta sertlikte bir fırça ile fırçalayarak yayın. En az 2 saat bekledikten sonra suyla fırçalayarak yüzeyi yıkayın. Yüzeyde bekleme süresi sonrası basınçlı su tabancası ile yüzeyden temizlenmesi tavsiye edilir. Ahşap aşırı derecede kirlenmiş ve kararmışsa, işlemi bir kez daha yineleyin.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Fırça
- Rulo
- Basınçlı su tabancası

AMBALAJ
5 LT



Ahşap bahçe mobilyaları için bakım tavsiyeleri:

Nasıl bir bakım?

Ahşap doğal bir üründür ve bu nedenle doğal yağlar üretecektir. Ancak, yine de mümkün olan en iyi durumda kaldığından emin olmak için bakım yapmak gerekir. Bunun en güzel yolu düzenli bakım ve kişisel zevkinize uygun bir sistem ürünü kullanmanızdır.

Genel bakımdan önce, ılık temiz su veya sezon başında bir deck temizleme sıvısı ile temizlemek yeterli olacaktır. Yeterli olmayan durumlarda, temizlikten sonra hafifçe zımparalamak (280-320 kum) yüzey işlem malzemesi sürmeden önce kesin sonuç almakta yararlı olacaktır. Teak ağacından yapılmış mobilyalarda basınçlı su kullanılarak temizlik yapılabilir, ancak su jeti çok güçlü olduğu için ahşap liflerini kaldırarak zarar verebilir. Bu sebeple özellikle yumuşak ağaç türlerinde daha dikkatli davranmakta fayda vardır.

Mobilya temizliğini bitirdiğinizde, dikkate alınması gereken hususlar şunlardır:

Ahşap eskidikçe içerisindeki lignin sayesinde oldukça cazip gelebilen gümüş rengi bir patine görünüm alır.

Şeffaf su bazlı bir deck yağı (UNIDECK) kullanarak bu görünümünü koruyabilirsiniz. En az 2 kat yağ uygulama sonrası tam kuruma için 4 saat beklenmelidir.

Kendi zevkinize ve tasarımınıza uygun bir bahçede renk cümbüşü oluşturmak için ahşap renklendiriciler (LATYGRUND) ve renkli yağlar (UNIDECK) kullanarak bireyselliğinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Düz ve amorf yapıda olmayan bir renk elde etmek için en az 2-3 kat uygulama yapılmalıdır. Düzenli bakım ve temizlik ile yaklaşık 3 yıl süreyle koruma sağlayabilirsiniz.

UNIDECK UB-444 SU BAZLI DECK YAĞI

UNIDECK; renklendirilebilen, son kat olarak kullanıma uygun dış mekan dayanımlı su bazlı yağdır.

ÖZELLİKLER

- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım,
- Yumuşak- sert ağaçlar için uygundur,
- Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir,
- Yüksek katı madde oranı,
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım sağlar.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap cephe kaplamaları, deckler, ahşap paneller ve bahçe mobilyalarında kullanılır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1-2
Tüketim miktarı (m²/LT): 10-12
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 15 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 2 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 24 saat


YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır. Uygulama öncesi bünyesinde reçine ve doğal yağlar bulunan sert ahşapların, selülozik tinerle temizlenmesi önerilir.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası
- Duşlama
- Fırça-Rulo

AMBALAJ
0,75 LT; 2,5 LT

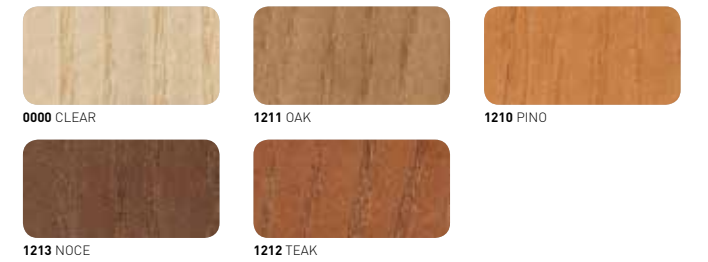

* Baskı kalitesine göre renkler farklılık gösterebilir.

WOODSOL İÇ MEKAN
PARKE VERNİKLERİ ÜRÜN GRUBU

CAPO PV-454 İÇ MEKAN PARKE VERNİK

CAPO; Alt kat ve son kat olarak kullanılabilen iç mekan su bazlı parke verniğidir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek aşınma direnci (EN13696 'a göre)
- Hızlı kurur
- Kokusuzdur
- Sıvılara dayanıklılığı yüksek (DIN68861 Part1 ve EN12720 ye göre)

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Parke zeminler

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

20 Gloss
50 Gloss
70 Gloss

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 2-3
Tüketim miktarı (m²/LT): 10-18
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 1 saat
Dokunma kuruması: 1,5 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak olan ahşap %12-14 nem içermelidir. Ahşabın yüzeyi yağ ve reçine kalıntıları içermemelidir. Bu nedenle uygulama yapılacak yüzeyler; kuru, yağ ve kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Su bazlı ürünlerin ahşabın liflerini kaldırma eğilimi olduğundan uygulama yapılacak olan yüzeyin zımparalanması çok önemlidir. Ahşap yüzeyi uygulamadan önce 150-180 numaralı zımpara kağıdı ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Fırça
- Rulo

AMBALAJ
5 LT

CAPO NATURE PV-465 İÇ MEKAN PARKE VERNİK

CAPO NATURE; son kat olarak kullanılabilen, ahşabın doğal güzelliğini ön plana çıkartan iç mekan su bazlı parke verniğidir.

ÖZELLİKLER

- Uygulama sonrası doğal görünüm
- Kaplamanın rengini değiştirmez
- Yüksek aşınma direnci
- Hızlı Kurur
- Sararmaz

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Parke zeminler, ahşap merdivenler ve masa yüzeyleri

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

30 Gloss
50 Gloss

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 2-3
Tüketim miktarı (m²/LT): 12-14
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme :4-5 saat
Katlar arası bekleme süresi: 2 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Ahşabın yüzeyi yağ ve reçine kalıntıları içermemelidir. Bu nedenle uygulama yapılacak yüzeyler; yağ ve kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Su bazlı ürünlerin ahşabın liflerini kaldırma eğilimi olduğundan uygulama öncesi yüzey, 150-180 nolu zımpara kağıdı ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey (Konvansiyonel Sprey, Airless, Airmix)
- Rulo
- Fırça

AMBALAJ
5 LT





WOODSOL INDUSTRIAL ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUBU

MÜKEMMEL BOYAYA ULAŞMAK

Boya ve vernik kaplama sistemleri bitmiş ürünün sadece küçük bir bölümünü temsil etmektedir, ancak büyük önem taşımaktadır. Bu alanda uzman WOODSOL ekibi her zaman bu amaç uğrunda mükemmel sonuçlara ulaşmak için çaba göstermektedir.

Mükemmel koruma ama nasıl?

Tüm fonksiyonel gereksinimleri karşılamanın yanı sıra fabrika uygulamaları için özel olarak tasarlanmış ürün ve hizmetlerin bütünüdür.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE

Müşteri ilişkileri, ürün kalitesi kadar önemlidir. Bu yüzden müşteri ilişkilerine özel önem veriyoruz. Uzun dönemde gerçekleşen sıkı ortaklıklar, yakın işbirliği ve değişim süreçlerine adaptasyon ile mümkündür.

Başarılı bir iş ilişkisi için iki faktör çok önemlidir. İlk olarak kapsamlı bir şekilde dünya çapında satış ve hizmet odaklı destek sunmak, diğeri ise, alanında eğitimli profesyonellerin teknik sorunlar ile ilgili olarak müşterilere birebir yardımcı olması, açık ve hızlı bir şekilde bilgi aktarımını sağlayarak çözüme ulaştırmasıdır. **Hızlı ve tam vaktinde çözümler için bize güvenebilirsiniz.** Boya ve vernik alanındaki ortaklıklarımızın yanı sıra, makine ve tesis üreticileri ağının da bir parçasıyız.

Seri üretime yönelik simulasyon çalışmalarının yapılması için gerekli alt yapıya sahip teknoloji uygulama merkezimizde sizleri karşılıyoruz.

Yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi hammadde ve teknoloji tarafında olduğu gibi üretici firmalarla da iyi iletişim ile birlikte güçlü yetenekler gerektirir. **Bilinmesi gereken nokta** müşterilerin ihtiyaçları ve mümkün olanı en iyi şekilde anlamak ve anlatmaktır. Örneğin, üretim sürelerinin azaltılması yenilikler için teşvik edicidir. Çağımızda en önemli maliyet zamandır. Yüzey işlem malzemesi yüksek kalitede üretilen pencere ve doğramaların kartvizitidir. Bu temel satın alma kriteridir ve ortaklaşa çalışmalarla birlikte müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Bu nedenle yüzey işlem malzemelerinin kalitesinden ödün vermemek gerekir.



WOODSOL INDUSTRIAL

Nem veya UV ışınlarına maruz kaldıkları takdirde, pencereler ve kapılar gibi boyutsal olarak sabit yapı elemanlarında kalıcı koruma sağlamak için yüksek kaliteli boya ve vernik gereklidir. WOODSOL INDUSTRIAL tam da bu zorlukların üstesinden gelen ürün yelpazesine sahiptir.

WOODSOL INDUSTRIAL standartlarını ekonomik ve kaliteli bir bakış açısından belirler.

İyi yapılandırılmış ürün yelpazesi ve süper transparan özellikte olan vernikleri aracılığıyla kaplama kalitesini artırır. Hızlı uygulama ve seri üretimler için teknolojik çözümleri ile depolama, zaman ve malzeme açısından büyük tasarruf sağlar. Üreticiler bu nedenle son teknolojiyle en iyi şekilde kullanılan üretim süreçleri arasında çalışma metodlarına göre seçim yaparlar.

Hızlandırılmış kuruma sistemleri için uygunluğu sayesinde, kısa montaj süreleri ile zamandan tasarruf edilirken son katların dış hava şartlarına karşı direnci de güvence altına alınmış olur.

Standardın dışına çıkın

Konusunda uzman Ar- Ge kadromuz ile size özel ürün çözümleri sunan WOODSOL INDUSTRIAL'ı tercih edenler, farklı hava şartlarının yanı sıra çok çeşitli iklim bölgelerindeki denenmiş ve test edilmiş ürünler sayesinde muhteşem yüzey kalitesi ve performans elde ederler.



IP-51 SU BAZLI EMPRENYE

IP-51; şeffaf özellikte, alt kat olarak kullanıma uygun su bazlı emprenyedir.

ÖZELLİKLER

- Emprenye özelliklerine sahip kimyasal yapı,
- Çürümelere karşı ahşabı koruma,
- Yüksek penetrasyon özelliği,
- Hızlı kuruma,
- Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Tomruk evlerdeki balkon cephe kaplamaları, ahşap paneller, ahşap kapı ve pencerelerde kullanılır. Dış mekanda kullanılan bütün ahşap yapılar için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1
Tüketim miktarı (m²/LT): 12 - 14
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 15 dk (20°C)
Soğuma: 30 dk (30°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 30 dk
Zımparalanabilme: 12 saat
Katlar arası bekleme süresi: 2-4 saat
İstiflenebilme: minimum 24 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

Daldırma: Yalnızca paslanmaz tanklar kullanılmalıdır.
Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.
Duşlama: Diyafram pompası kullanılmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI


- Daldırma
- Fırça
- Duşlama

AMBALAJ

5 LT
20 LT



0000 CLEAR



1550 VERDE



1556 NOCE



LG-445 SU BAZLI RENKLİ ASTAR

LG- 445; renklendirilebilen, yarı şeffaf özellikte, alt kat olarak kullanıma uygun su bazlı astardır.

ÖZELLİKLER

- UV ışınlarına karşı dayanım,
- Emprenye özelliklerine sahip kimyasal yapı,
- Daldırma tipi için özel olarak geliştirilmiş formül,
- Rutubet ve neme karşı yüksek mukavemet,
- Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Tomruk evlerdeki cephe kaplamaları, ahşap paneller, ahşap kapı, çardak, pergola ve pencerelerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1 - 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²): 50 - 80
Tüketim miktarı (m²/LT): 12-15
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 30 dk (30°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 30 dk
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 2 - 4 saat
İstiflenebilme: 24 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

Daldırma: Yalnızca paslanmaz tanklar kullanılmalıdır.
Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.
Konvansiyonel Sprey: 2-2.5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası
- Fırça
- Daldırma

AMBALAJ

20 LT



0000 CLEAR



1559 OAK



1553 PINO



1558 CHERRY




1557 MAHAGONY



1556 NOCE



1554 CASTAGNO




1551 TEAK



1555 DARK NOCE



1550 VERDE



1570 GREY



SUPERNOVA INTERMEDIO SM-451 SU BAZLI ARA KAT VERNİK

SUPERNOVA INTERMEDIO; yüksek transparan özellikte, ara kat olarak kullanıma uygun su bazlı verniktir.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel şeffaflık,
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım,
- Zımparalanma kolaylığı,
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım,
- Daldırma için özel olarak geliştirilmiş formül.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap kapı, panjur ve pencerelerde kullanılır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²): 80-100
Tüketim miktarı (m²/LT): 12 - 15
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)
Flash off: 10 dk (30°C)
Laminar hava: 20 dk (30°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 30 dk
Zımparalanabilme: 2-3 saat
Katlar arası bekleme süresi: 2-4 saat
İstiflenebilme: minimum 24 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

SUPERNOVA INTERMEDIO uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi sonrasında ULTRATIX kullanılabilir. Konvansiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir. Duşlama: Diyafram pompası kullanılmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası
- Duşlama
- Daldırma tankı

AMBALAJ

20 LT



SUPERNOVA FOND SM-461 SU BAZLI ARA KAT VERNİK

SUPERNOVA FOND; renklendirilebilen, yarı şeffaf özellikte olan alt kat ve ara kat olarak kullanıma uygun, tiksotropik yapıda su bazlı verniktir.

ÖZELLİKLER

- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım,
- Buhar geçirgenliği,
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım.
- Mükemmel ıslatıcılık
- Tanen kusmalarını bloke etme

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap kapı, panjur ve pencerelerde kullanılır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1-2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²): 100-120
Tüketim miktarı (m²/LT): 8-10
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 60 dk (45°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 24 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

SUPERNOVA FOND uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi sonrasında ULTRATIX kullanılabilir. Konvansiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası (Konvansiyonel Sprey, Airless, Airmix)

AMBALAJ

20 LT



VERNIPROTECT VP-465 SU BAZLI BEYAZ ASTAR

VERNIPROTECT; yüksek doldurma gücü olan dış mekan dayanımı yüksek su bazlı beyaz astardır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek doldurma gücü,
- Uygulama sonrası ahşabı izole eder,
- Pestisit ve civa içermez. Yüksek oranda IPBC içerir.
- Dış ortam şartlarına karşı dayanım sağlar.
- Tanen ve reçine kusmalarını bloke eder.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap cephe kaplamaları, ahşap panjurlar, ahşap kapı ve pencerelerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²) : 110-120
Tüketim miktarı (m²/ lt) : 6 – 8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)
Flash off : 15 dk (30°C)
Laminar hava : 30 dk (45°C)
Soğuma : 15 dk (20°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/ m²)
Toz kuruması : 10 dk
Dokunma kuruması : 30 dk
Zımparalanabilme : 1-2 saat
Katlar arası bekleme süresi : 2-4 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için max. %12, sert ağaçlar için max. %15 olmalıdır. Uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle, yumuşak ağaçlar 150 nolu zımpara, sert ağaçlar 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

VERNIPROTECT uygulanmış yüzeye SPECIAL FOND Su Bazlı İzolasyon Astarı ve ULTRALACK uygulanabilir.
Duşlama: Diyafram pompası kullanılmalıdır.
Daldırma: Yalnızca paslanmaz tanklar kullanılmalıdır.
Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Duşlama
- Daldırma
- Fırça

AMBALAJ
20 LT

SPECIAL FOND SF-448 SU BAZLI İZOLASYON BEYAZ ASTAR

SPECIAL FOND; yüksek doldurma gücü olan dış mekan dayanımı yüksek su bazlı astardır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek doldurma gücü,
- Uygulama sonrası olabilecek lif kalkmalarını azaltır,
- Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir.
- Meşe, çam, okoume, meranti vb. ağaç türlerindeki ekstraktif maddeleri bloke eder,
- Dış ortam şartlarına karşı dayanım sağlar.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap panjurlar, ahşap kapı ve pencerelerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 3-4
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²): 150-250
Tüketim miktarı (m²/LT): 6-8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 15 dk (20°C)
Soğuma: 30 dk (30°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 30 dk
Zımparalanabilme: 1-2 saat
Katlar arası bekleme süresi: 2-4 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

SPECIAL FOND uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi sonrasında ULTRALACK kullanılabilir.
Konvansiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir. Gerekli durumlarda % 5-10 su ile inceltilir.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası (Konvansiyonel Sprey, Air mix, Airless Uygulamaları)

AMBALAJ
20 LT



ULTRATIX UT-460 SU BAZLI SON KAT VERNİK

ULTRATIX; yarı şeffaf özellikte su bazlı son kat verniktir.

ÖZELLİKLER

- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım,
- Pestisit ve civa içermez.
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım,
- Tikotropik özellik (Dik uygulamalara uygundur).

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap panjurlar, ahşap kapı ve ahşap pencerelerde kullanılır.



PARLAKLIK SEÇENEĞİ

30 Gloss
50 Gloss

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1-2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²): 250-275
Tüketim miktarı (m²/LT): 6-8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 90 dk (45°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 15 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 24 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

SUPERNOVA FOND uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi sonrasında ULTRATIX kullanılabilir. Konvansiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası (Konvansiyonel Sprey, Air less, Air mix)

AMBALAJ

20 LT



ULTRALACK UL-435 SU BAZLI SON KAT BOYA

ULTRALACK; son kat olarak kullanıma uygun su bazlı beyaz boyadır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyet özelliği,
- Tikotropik (Dik uygulamalara uygun),
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım,
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap panjurlar, ahşap kapı ve pencerelerde kullanılır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tavsiye edilen kat sayısı: 1
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²): 150-170
Tüketim miktarı (m²/LT): 6-8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 90 dk (45°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 15 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 24 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

Konvansiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir. Gerekli durumlarda 5-10% su ile inceltilir. Astar uygulaması için SPECIAL FOND beyaz astar kullanılarak sistem tamamlanabilir.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Sprey tabancası (Air less, Air mix)

AMBALAJ

20 LT



WOODSOL KATKILAR ÜRÜN GRUBU

RETARDER RR-930 SU BAZLI RETARDER

RETARDER; su bazlı ürünler için tasarlanan, yüksek sıcaklık şartları, aşırı hava sirkülasyonu veya büyük yüzeylere uygulama yaparken ürünün kuruma süresini arttırarak uygulama kolaylığı sağlayan katkıdır.

ÖZELLİKLER

- Fırça ve daldırma ile uygulama yapılan yüzeylerde yayılmayı iyileştirme
- Uygulama kolaylığı

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Tüm su bazlı ürünlerde; özellikle opak veya yarı şeffaf renkli ürün gruplarında kurumayı geciktirmek için kullanılır. Kuruma süresindeki artış ürün yapısına ve kullanım oranına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi: Su bazlı

UYGULAMA

Ürün ile direkt karıştırılarak uygulaması yapılır. Kullanıma hazırdır. Kullanım oranı ürüne ve ihtiyaca göre değişkenlik gösterir. Tavsiye edilen maksimum kullanım oranı ağırlıkça %5'tir.

AMBALAJ

0,5 LT



HPA-100 GÜNEŞ KREMİNE KARŞI DİRENÇ ARTTIRICI KATKI

HPA-100; su bazlı dış mekan ürünlerinde kullanılan güneş kremine karşı performans arttırıcı katkıdır. Özellikle yaz döneminde kullanılan çeşitli güneş kremleri, losyonları ve yağların çoğunun cilt tarafından emilmeyen kısmı, mobilyalar ile temas ettiğinde su bazlı kaplama yüzeyini deforme edebilmektedir. Oluşan deformasyonu engellemek için HPA-100'ün ürüne ilave edilerek kullanılması önerilmektedir.

ÖZELLİKLER

- Güneş kremine karşı direnç arttırıcı
- Hava kurumalı ortamda rahat kullanım

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Su bazlı ürünlerde kullanılabilir. Kullanım oranı ve etkisi ürün yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi: Su bazlı

UYGULAMA

Uygulanmak istenilen ürün ile direkt karıştırılarak kullanılabilir. Kullanıma hazırdır. Tavsiye edilen kullanım oranı ağırlıkça %1-3'dür. Ürün özellikleri ve kullanım oranına bağlı olarak nihai ürüne etkisi değişkenlik gösterebilir. Hazırlanan karışımın aynı gün içerisinde kullanılması tavsiye edilir.

AMBALAJ

0,05 LT

HPA-101 PERFORMANS ARTTIRICI KATKI

HPA-101; su bazlı ürünlerde kullanılabilen, fiziksel ve kimyasal direnci arttıran performans arttırıcı katkıdır. Genel olarak çizilme, aşınma ve sigaraya dayanım direnci arttırılması istenen su bazlı ürünlerde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Yapışma direnci artışı
- Aşınma direnci artışı
- Çizilme direnci artışı
- Sıvılara karşı direnç artışı
- Kimyasallara karşı direnç artışı

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Su bazlı ürünlerde kullanılabilir. Kullanım oranı ve etkisi ürün yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. .

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi: Su bazlı

UYGULAMA

Uygulanmak istenilen ürün ile direkt karıştırılarak kullanılabilir. Kullanıma hazırdır. Tavsiye edilen kullanım oranı ağırlıkça %1-3'dür. Ürün özellikleri ve kullanım oranına bağlı olarak nihai ürüne etkisi değişkenlik gösterebilir. Hazırlanan karışımın aynı gün içerisinde kullanılması tavsiye edilir.

AMBALAJ

0,05 LT



WOODSOL UYGULAMA ALANLARI

	DIŞ MEKAN															İÇ MEKAN	
	LG-445	ULTRATIX	ULTRA LACK	SPECIALFOND	SUPERNOVA INTERMEDIO	VERNIPROTECT	SUPERNOVAFOND	IP 51	LATYGRUND	REPLENA	PIGMENTA	GEMINA	SUPERBRUSH	UNIDECK	DECK CLEANER	CAPO	COPO NATURE
UYGULAMA ALANI																	
Ahşap																	
Metal																	
Taş, Beton, Tuğla																	
Ahşap Pencere, Dış Mekan Ahşap Kapıları																	
Tomruk Ev ve Ahşap Kirişler																	
Ahşap Cephe Kaplamaları																	
Çatı																	
Ahşap Balkon ve Korkuluklar																	
Bahçe Mobilyası ve Pergolalar																	
Ahşap Deckler																	
İç Mekan																	
Islak Hacimler, Saunalar																	
Merdivenler ve Parkeler																	
İç Mekan Yat Mobilyası																	
Mobilya																	
İç Mekan Parke																	
ÖNERİLEN UYGULAMA KATLARI	2-4	2	2	1	1-3	1	1	1	2-4	1-2	2-3	2-3	2	2-3	1-2	1-2	1-2

Woodsol ürünleri için uygulama tavsiyeleri:
 Konvansiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.
 Daldırma: Yalnızca paslanmaz tanklar kullanılmalıdır.
 Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.
 Duşlama: Diyafram pompası kullanılmalıdır.



Senin Rengin logosunu gördüğünüz ürünler renklendirilebilir niteliktedir.

The logo for 'WOOD SOL' is displayed in a dark square. It features a stylized sun icon with rays above the text 'WOOD SOL' in a bold, sans-serif font.

WOOD
SOL





Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye

Tepeören Kimya Sanayicileri
Org. San. Böl., Tem Yanyol F1 Blok

Tuzla 34956 İstanbul Türkiye

Tel: +90 (216) 593 07 27

Fax: +90 (216) 593 24 15

www.woodsol.com.tr info@woodsol.com.tr